



Catálogo/Tarifa

Aislantes y Protecciones para Instalaciones

2025



Rellenos aislantes



Mini empalmes con Gel



Mini cajas con Gel



Empalmes pre-rellenados con Gel



Cajas de conexión con Gel



Empalmes con bi-componentes para mezclar



Soluciones aislantes para cajas de conexiones

6-7

■ RELLENOS AISLANTES

Para mezclar



● Magic Power Gel	8
● Magic Gel	9
● Magic Rubber	10
● Rayresin / RayresinTan	11
● Gel Gum	12
● Sky Plast	13

Listo para usar

● Wonder Gel	14-15
--------------	-------

■ MINI-CAJAS CON GEL, IPX8

CONEXIÓN HILO

Sin conector incluido



● Gel Box Line	16-17
● Happy / Gelbox NEW	18-19



Con conector incluido



● Happy Joint	20
● Nano Joint	21
● Nano Mam/For	22-23
● MiniBravo y Bravo	24-25

CONEXIÓN MANGUERA

Sin conector incluido



● Mammut	26
● Ohm & Bar	27

Tabla de elección mini-cajas en función del tipo de conector.

28-29

■ CAJAS DE CONEXIONES CON GEL, IP68



Listas para usar

● Ready Box / Baby Box NEW	30-31
● Fox Box	32-33



Para mezclar

● Magic Box	34
● Power Kit	35

■ MINI EMPALMES CON GEL.

Listos para usar

Con conector incluido

● Little Joint L

38-39

● Little Joint Y

40

● Little Joint X

41

■ PRE-RELLENADOS CON GEL. Listos para usar

Con conector incluido

● Rapid Joint+

42-43

● Super Klik/Klik Mini

NEW

44-45

● King Joint L

46-47

● King Joint Y

48

● king Joint

49

● Ready Cast

NEW

88-89

Sin conector incluido

● Rapid Joint

50-51

● Klik Joint

52

● Klik Joint Y

53

Tabla de elección **Empalmes Listos para Usar** en función de las características de la conexión.

54-55

■ BICOMPONENTES PARA MEZCLAR

Sin conector incluido

● Magic Joint

56-57

● Magic Power Joint

58-59

● Magic Joint Fire

60-61

● Rubber joint

62-63

● Ray Cast

64-65

Tabla de elección **Empalmes con bicomponente para Mezclar** en función de las características de la conexión.

66-67

Cables Calefactores

68-69

■ PROYECTOS LLAVES EN MANO

70

■ KITS DE CABLE CALEFACTOR LISTOS PARA LA INSTALACIÓN



Auto-regulados

● Ice Killer

71

Potencia constante: Con termostato

● Stop Ice

72

● Stop Ice Plus

73



Sin termostato

● Easy Ramp

74

● Easy Cable

75

● Easy Frost

76



■ COMPLEMENTOS INSTALACIÓN



Cintas aislamiento térmico

● Linus

72



Centralita de control

● C-2000

74/76

Sensor de temperatura

● C-2000 STG

74/76

Sensor de temperatura, nieve y humedad

● C-2000 SR

74/76

Sensor de hielo y nieve

● C-2000 SUG

74/76



4 Soluciones profesionales para la protección de cables y conexiones.

Índice

Componentes para la instalación

78

■ CINTAS AISLANTES



Autoadhesivas

● Vinílica BT, uso general

79



Autovulcanizables

● Raytech 2.3

81

● Raytech 23 BT

81



● Raytefill

82

● Raytech 7-0

82

■ CINTAS VARIAS



Para fuerte fijación

● MCA-FV

83

Para blindaje eléctrico

● MCA-ALL

83

■ FUNDAS AISLANTES TERMO-RETRÁCTILES



● Ray Roll / Maxi Roll

84

● THERMO MIN - MC/N

85

● LST-TEC

85

5 Soluciones profesionales para instalaciones solares y fotovoltaicas.

Protección de conectores MC4

■ PROTECTORES DE CONECTORES MC4



● SOLARCOVER **NEW**

86/87

Índice de referencias y precios

90-91

1 Protección aislante de instalaciones contra el agua, la humedad y la condensación.

Soluciones aislantes para cajas de conexiones

RELLENOS AISLANTES

Bicomponente para mezclar

Gel

MAGIC POWER GEL (pág. 8)



- Gel monocomponente monobotella
- **Reaccable y reutilizable**
- Blando, flexible, moldeable, muy adherente

MAGIC GEL (pág. 9)



- Gel bicomponente, botellas y bolsas monodosis
- **Reaccable**

Goma

MAGIC RUBBER (pág. 10)



- Goma líquida bicomponente
- Flexible, efecto piel. Protege sin dañar, ignífugo
- Especial placas electrónicas

Resina Epoxídica

RAYRESIN (pág. 11)



- Resina termosolidificable
- Gran resistencia y adhesión
- Reticulación en 20 min a 20 °C

Gel-Goma

GEL GUM (pág. 12)



- Gel/Goma bicomponente, **Reaccable**
- Hidrorepelente y Tenaz

Pasta moldeable

SKY PLAST (pág. 13)



- Goma aislante en pasta moldeable
- **Reaccable**
- Autoextinguible. Baja emisión de humos

Listos para usar

Gel Monocomponente

WONDER GEL (pág. 14-15)



- Gel monocomponente inyectable
- Fácil de aplicar, incluso en situaciones de difícil acceso
- Aplicación directa, listo para usar
- **Reaccable**

MINI-CAJAS CON GEL

Conexión con hilo

Sin conector incluido

GEL BOX LINE

(pág. 16-17)



HAPPY GELBOX **NEW**

(pág. 18-19)



Con conector incluido

HAPPY JOINT

(pág. 20)



NANO MAM/FOR

(pág. 22-23)



NANO JOINT

(pág. 21)



GEL BOX CONNECT

(pág. 24-25)



Con manguera

Sin conector incluido

MAMMUT

(pág. 26)



OHM & BAR

(pág. 27)




CAJAS DE CONEXIONES CON GEL

Listas para Usar

BABY BOX **NEW**


READY BOX (IP68) (pág. 30-31)

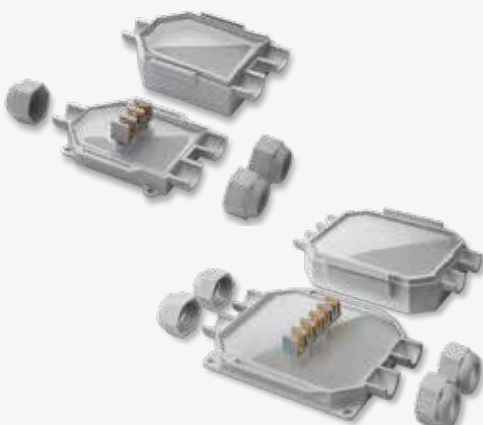

- Kits aislantes completos IP-68
- Incluyen Gel aislante ya reticulado, bloque de conectores y prensacables
- 3 tamaños: 90 x 80 x 47, 90 x 90 x 45 y 120 x 100 x 45 mm.

FOX BOX (IP68 - IP69K)

(pág. 32-33)



- Cajas aislantes IP-68 - IP69K con cinco entradas equipadas con prensacables, aislada perimetralmente por una cámara interior rellena de Gel
- Tamaño: 210 x 155 x 45 mm

Para mezclar

POWER KIT • MAGIC BOX (IP68) (pág. 34-35)



- Kits aislantes completos IP-68
- Incluyen Gel aislante, caja de conexiones y prensacables
- 7 tamaños disponibles

Gel aislante bicomponente Magic Power Gel

La mezcla de los dos componentes en proporción 1:1 produce un gel de gran adherencia y elevadas características dieléctricas, apropiado para aislar y sellar cualquier conexión. Una vez reticulado se mantiene blando y flexible en el tiempo. Puede retirarse fácilmente en cualquier momento y reaccionar a la instalación; al acabar se coloca el mismo gel retirado.

Características:

- Para instalaciones de hasta 1 kV
- Elevado poder adherente, sin caducidad, no tóxico
- Rigidez dieléctrica: >23 kV/mm
- Resistencia de volumen: > 2.10¹⁵ Ωcm
- Temp. de trabajo: < - 60 °C a + 200 °C
- Temp. de sobrecarga por tiempo limitado: hasta 250 °C
- Estabilizado al moho y a los rayos U.V.
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21 °C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0 °C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15 °C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Grado de protección en envoltorios adecuados: IP-68



**El único Gel bicomponente
Reaccesible y Reutilizable**

Descripción	Cap. total envases	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
1 Bolsa de 150 cc bicompartimentada	2 x 75 cc	MAGICPOWER-B150	1	21,74
1 Bolsa de 250 cc bicompartimentada	2 x 125 cc	MAGICPOWER-B250	1	32,03
1 Botella doble de Gel bicomponente	250 ml	MAGICPOWER-250	1	24,02
1 Botella doble de Gel bicomponente*	500 ml	MAGICPOWER-500	1	45,76
1 Botella doble de Gel bicomponente*	1.000 ml	MAGICPOWER-GEL	1	84,08

* Incluido en el suministro: 1 recipiente graduado y 1 paleta mezcladora.

2 Sistemas de utilización

1. MEZCLAR Y VERTER

Mezclamos y dosificamos directamente en la caja de conexiones. Al ser reaccesible y reutilizable podemos siempre acceder a las conexiones, trabajar sobre ellas y volver a colocar el mismo producto.



2. MEZCLAR ESPERAR Y PEGAR

Una vez mezclado y reticulado en el bote, disponemos de un producto aislante y flexible para pegar directamente sobre cualquier conexión. Es ideal para cajas empotradas o de superficie, permitiendo el aislamiento parcial, sin tener que rellenar toda la caja.



Modo de empleo: REUTILIZABLE



1.- Preparar la mezcla y cubrir conexiones

Cubrir las conexiones y dejar polimerizar durante 15 minutos a temperatura ambiente.



2.- Retirar el Gel sellante

Incluso después de largo tiempo es posible retirar y reutilizar el Gel bicomponente una vez realizada la conexión.



3.- Cubrir de nuevo

Utilizando el mismo material extraído, su gran ductilidad y adherencia permiten su reutilización.



4.- Tapar la envolvente

Gel aislante bicomponente **Magic Gel**

La mezcla de los dos componentes en proporción 1:1 produce un gel viscoso de elevadas características dieléctricas apropiado para aislar y sellar cualquier conexión. Una vez reticulado se mantiene blando en el tiempo. Se puede retirar fácilmente y reaccionar de nuevo a la instalación.

Características:

- Para instalación de hasta 1kV
- Blando y flexible
- Alto aislamiento, tensión dieléctrica: > 23 kV / mm
- Sin caducidad, estable en el tiempo, no tóxico y seguro
- Reaccable
- Temperatura de trabajo: - 60 a 120 °C
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Grado de protección en envoltorios adecuados: IP-68



Gel bicomponente **Reaccable**

Descripción	Capacidad envases	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	90 gr.	100090-MAG	1	18,02
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	110 gr.	100110-MAG	1	20,43
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	170 gr.	100170-MAG	1	22,83
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	210 gr.	100210-MAG	1	27,63
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	420 gr.	100420-MAG	1	42,05
MAGIC FLUID, bolsa monodosis	550 gr.	100550-MAG	1	44,45
MAGIC GEL, 2 Botellas de 150 ml.	300 ml.	MAGIC-GEL 300	1	26,31
MAGIC GEL, Botella bicompartimentada 2 x 210 cc	420 cc.	MAGIC-GEL 420	1	34,32
MAGIC GEL, 2 Botellas de 500 ml.*	1 litro	MAGIC-GEL	1	77,79
MAGIC GEL, 2 Botellas de 1 lt. *	2 litros	MAGIC-GEL2000	1	137,28
MAGIC GEL, 2 Bidones de 5 lt.*	10 litros	MAGIC-GEL10	1	629,20

* Incluye 1 recipiente graduado y paleta mezcladora

Modo de empleo



1.- Verter contenido

Verter en el vaso la cantidad necesaria de los dos componentes en proporción 1:1



2.- Mezclar componentes

Mezclar con la paleta los dos componentes hasta lograr un color y viscosidad homogénea de la misma.



3.- Rellenar envoltorio

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la superficie de la instalación.



4.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto. Tras su secado el material se puede retirar permitiendo actuar sobre la instalación en cualquier momento. REACCABLE.

Goma líquida aislante bicomponente Magic Rubber

La mezcla de los dos componentes en proporción 1:1 produce una goma líquida aislante extremadamente flexible y elástica. Destaca por su elevada resistencia mecánica y su capacidad de trabajo a altas temperaturas. No daña los circuitos electrónicos pudiéndose retirar con facilidad permitiendo acceder de nuevo a los mismos.

Características:

- Elástico y flexible
- Ignífugo, no propaga la llama
- Baja emisión de humos y gases tóxicos
- Alto aislamiento, tensión dieléctrica: > 20 kV / mm
- Temperatura de trabajo: -60 a 160 °C
- Elevada disipación de la temperatura
- Denso y viscoso, aplicación directa.
- Atóxico y seguro
- Resistencia del material: > $2 \times 10^{15} \Omega \text{cm}$
- No caduca, estable en el tiempo
- Peso específico: 1,22 aprox.
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Grado de protección en envoltentes adecuados: IP-68



Goma líquida bicomponente Reacesible

Descripción	Capacidad total	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
Bolsa monodosis	200 gr.	RUBBERFLUID-200	1	25,17
Bolsa monodosis	350 gr.	RUBBERFLUID350	1	40,61
2 Botellas de 250 gr.*	500 gr.	MAGIC-RUBBER	1	66,35
2 Bidones de 5 Kg.*	10 kg.	MAGICRUBBER-10	1	1.081,08

* Incluye 1 recipiente graduado y paleta mezcladora

Modo de empleo




1.- Verter contenido

Verter en el vaso la cantidad necesaria de los dos componentes en proporción 1:1



2.- Mezclar componentes

Mezclar con la paleta los dos componentes hasta lograr un color y viscosidad homogénea de la misma.



3.- Verter mezcla

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la superficie de la instalación.



4.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto. Tras su secado, el material es reacesible en todo momento permitiendo actuar de nuevo sobre la instalación.

Resina epoxídica bicomponente Rayresin

Resina epoxídica bicomponente termosolidificable para el aislamiento eléctrico y la protección de accesorios B.T. y M.T.

Los dos materiales, resina base y sustancia endurecedora, se mezclan para provocar la reacción de reticulación ofreciendo una extraordinaria resistencia y adhesión a los elementos metálicos, plásticos y caucho.

La resina epoxídica es un material con una cierta toxicidad y por lo tanto ha de ser manipulada con las debidas precauciones, evitando inhalar en el proceso de vertido y que entre en contacto directo con la piel o los ojos del operario.

Características:

- Suministro: Bolsas único uso
- Aspecto: Rígido de color ámbar
- Tiempo de reticulación: 20 min. a 20°C
- Rigidez dieléctrica: > 21kV/mm
- Peso específico: 1,07 kg/dm³, 1,7 kg/dm³ para RayresinTan
- Absorción de agua: 0,8% máx.
- Dureza: 70 Shore D
- Grado de protección en envoltentes adecuados: IP-68



Resina de Poliuretano bicomponente RayresinTan

Resina con las características muy similares a Rayresin pero con un menor aumento de la temperatura durante el proceso de reticulación.

- Suministro: Bidones de 3,8 kg.

Descripción	Cap. total envases	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
RAYRESIN, bolsa monodosis	170 gr	100170-000	1	19,00
RAYRESIN, bolsa monodosis	250 gr.	100210-000	1	22,70
RAYRESIN, bolsa monodosis	420 gr.	100420-000	1	42,90
RAYRESIN TAN, 1 lata de 1,9 kg + carga mineral	3,8 kg	100380-TAN	1	138,80

Proceso de preparación de la mezcla



1.- Desprecintar bolsa

Retirar la barrera que separa los dos componentes.



2.- Mezclar componentes

Mezclar los dos componentes hasta lograr un color y viscosidad homogénea.



3.- Rellenar la envoltente

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo el volumen de la envoltente, esperar 20 minutos hasta que polimerice para cerrar la caja y poner en servicio.

- Gel-Goma para mezclar

Nuevo compuesto bicomponente de Gel/Goma **Gel Gum**

La mezcla de los dos componentes en proporción 1:1 produce un compuesto extremadamente elástico e hidrófugo de gran resistencia y tenacidad.

Una nueva fórmula que reúne las excelentes características técnicas del Gel con las de la Goma, para garantizar la protección y sellado de las conexiones eléctricas y componentes electrónicos de las instalaciones que deban soportar duras condiciones de trabajo, humedad, agua, polvo, frío, ambientes corrosivos, etc.

- Para instalaciones de hasta 1 kV
- Indicado para sumergir, resistencia > 1 Mpa
- Resistencia al agua salada, clorada de piscinas y aguas sucias
- Atóxico y seguro

Características:

- Rigidez dieléctrica: ≥ 21 kV/mm
- Resistencia de volumen: $>10^{15}$ Ω cm
- Temp. de funcionamiento: -60°C / +200°C
- Temp. de sobrecarga por tiempo limitado: hasta 250 °C
- Estabilizado para: moho-UV
- No caduca, estable en el tiempo
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Grado de protección en envoltorios adecuados: IP-68



**Hidrófugo y tenaz.
Reacciable**

Descripción	Capacidad total	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
1 Botella doble Gel-Goma bicomponente*	500 ml	TEGELGUM500	1	29,74
1 Botella doble Gel-Goma bicomponente*	1000 ml	TEGELGUM	1	53,77


* Incluye 1 recipiente graduado y paleta mezcladora

Flexible como el Gel, resistente como la Goma



1.- Mezclar componentes

Agitar la botella, verter en el recipiente en proporción 1:1, mezclar los dos componentes hasta lograr un color y viscosidad homogénea. Cubrir la conexión hasta alcanzar el borde superior de la envoltura.



2.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.



3.- Reacciable

Una vez el material ha polimerizado, es posible reaccionar a las conexiones en cualquier momento.



4.- Flexible y resistente

El nuevo material conserva en el tiempo sus excelentes características de flexibilidad, resistencia e impermeabilidad.

Goma aislante bicomponente en pasta Sky Plast

La mezcla de los dos componentes en proporción 1:1, (máx. 2 minutos) produce una goma de elevadas características técnicas capaz de cubrir, aislar, revestir y proteger del fuego todo tipo de componentes eléctricos y no eléctricos.

Su gran versatilidad facilita la sustitución de cintas aislantes y otros materiales termo-retráctiles permitiéndole aislar elementos de difícil acceso.

Características:

- Aislante y moldeable, reticulación rápida < 5 min, 25 °C
- Flexible y elástica en el tiempo
- Autoextinguible. Resistente a la llama
- Baja emisión de humos
- Atóxica y segura, no caduca
- Elevadas características dieléctricas: > 20 kV /mm



Pasta aislante bicomponente Reaccable y Moldeable

Descripción	Capacidad total	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
2 Botes de 125 gr.	250 gr.	SKY-PLAST250	1	36,04
2 Botes de 250 gr.	500 gr.	SKY-PLAST	1	60,06

Proceso de preparación de la mezcla



1.- Retirar el material

Tomar de los dos recipientes la misma cantidad de producto.



2.- Mezclar componentes

Mezclar durante un minuto hasta obtener una pasta uniforme.



3.- Aplicación

Aplicar el producto sobre el elemento a revestir.



4.- Polimerización

En 5 minutos, el producto ya está reticulado y listo para el trabajo.

Sky Plast se puede utilizar:

- A cualquier temperatura
- Para superficies de cualquier tamaño a recubrir
- Para perfiles complejos
- Con el espesor deseado
- Para revestir elementos ya montados
- Utilizable en todo tipo de aplicaciones...



Eléctricas, mecánicas, hidráulicas y domésticas



Gel aislante monocomponente en cartucho de aplicación directa **Wonder Gel**

Producto ya reticulado listo para usar, ofrece una máxima adherencia y elevada fluidez, siendo reacesible en todo momento gracias a que mantiene en el tiempo sus elevadas características técnicas, no se seca nunca.

- Fácil de aplicar, incluso en situaciones de difícil acceso
- Siempre al alcance de su mano

Características:

- Para instalaciones de hasta 1kV
- No tóxico y seguro, no caduca y no se endurece
- Gel viscoelástico elevada fluidez, fácil y rápida aplicación
- Auto-nivelante y auto-aglomerante
- Puede utilizarse con pistola y aplicadores de siliconas
- Rigidez dieléctrica: $>23 \text{ kV/mm}$
- Resistencia de volumen: $> 2 \cdot 10^{15} \Omega \text{cm}$
- Temp. de instalación: $-40^\circ\text{C}/110^\circ\text{C}$
- Temp. de trabajo: $< -60^\circ\text{C}$ a $+200^\circ\text{C}$
- Temp. de sobrecarga para breves periodos: 250°C
- Gel: UL 94 HB
- Grado de protección en envoltentes adecuados: IP-68



Color	Capacidad envase ml	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
Verde traslúcido	280	WONDER	1	30,32

El único Gel monocomponente Reacesible

- Aplicación inmediata, listo para usar con pistola estándar

Modo de empleo



1.- Fácil aplicación

Mediante el uso de una pistola estándar porta-cartuchos garantiza una aplicación homogénea del gel aislante.



2.- Llenado de la envoltente


Iniciar el relleno de la envoltente bajo la conexión teniendo especial cuidado en evitar posible huecos de aire. Cubrir la conexión por completo hasta alcanzar el borde superior de la caja colocando la tapa para finalizar.



3.- Relleno de empalmes

Wonder Gel es especialmente útil para el relleno de empalmes Listos para Usar, en los que tras una intervención sea preciso reponer el gel aislante de protección de la conexión.

Ejemplos de instalación

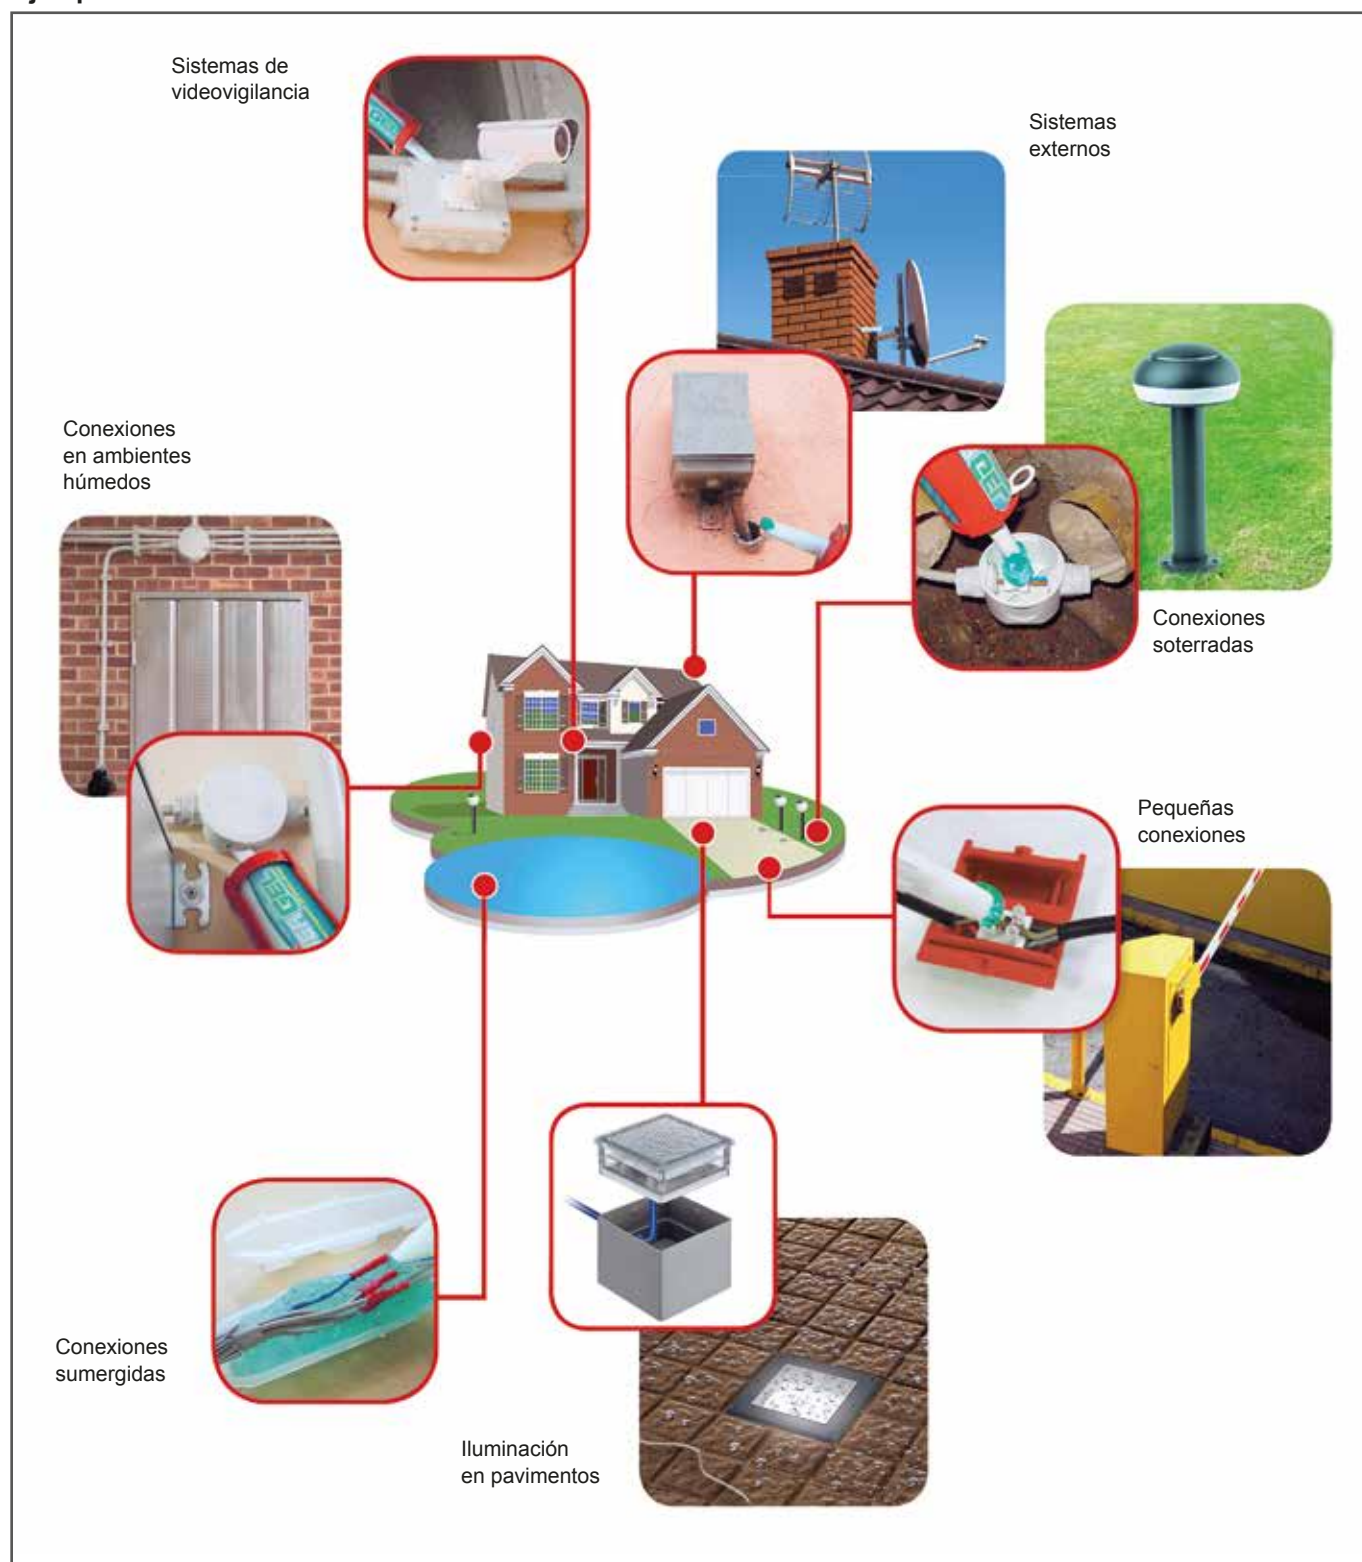

Gel Box Line

Mini-cajas estancas de conexionado con Gel incorporado listas para usar Gel Box Line


Las excelentes características del gel ya reticulado y el diseño de las cajas, hacen de esta nueva gama la solución más eficaz para garantizar el sellado estanco de todo tipo de conexiones, empalmes y derivaciones para conductores de pequeño calibre.

Una solución rápida y eficaz que garantizará la estanqueidad en instalaciones que deban soportar el efecto perjudicial del agua, la humedad, el polvo, etc.

- Adecuado para el sector doméstico e industrial
- Atóxico y sin caducidad
- Acepta los conectores más habituales
- Diseñado para su uso inmediato
- Disponibles en versión material autoextinguible, y en colores amarillo, naranja, azul o negro.

Aprobaciones:

- Grado de Protección: IP-X8
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

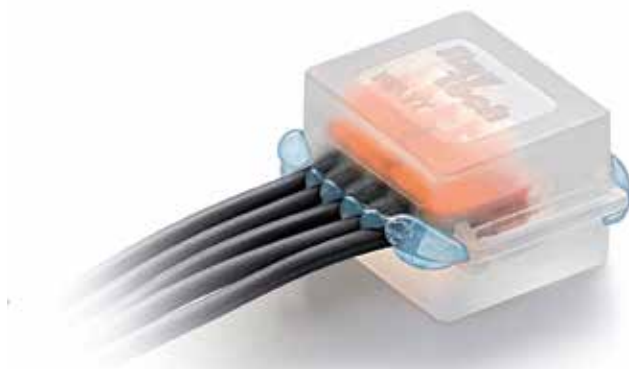

Hidropelente y Resistente
Reaccesible en todo momento
De aplicación inmediata



Cajas con Gel incorporado

Cajas diseñadas para proteger de forma estanca una gran parte de conectores con secciones máximas de hasta 6 mm².
Suministro en blister, packs y bolsas a granel.

** También está disponible la versión retardante de llama en los siguientes colores: amarillo, naranja, azul y negro.*

	Dimensiones externas (mm)				Referencia	Forma de suministro	Nº und. embalaje	P.V.P. € / und.	Total € emb.	
	Largo	x	Ancho	x						Alto
	(A)		(B)							(C)
ISAAC	30	x	27	x	23	ISAAC4	Blíster	4	3,79	15,16
						ISAAC4P30	Pack	30	3,36	100,90
						ISAAC4MP*	Bolsa	50	2,90	145,06
PASCAL	36	x	37	x	26	PASCAL6	Blíster	2	4,44	8,87
						PASCAL6P15	Pack	15	4,04	60,58
						PASCAL6MP*	Bolsa	25	3,68	92,09
WATT	30	x	42	x	26	WATT	Blíster	2	4,44	8,87
						WATTP15	Pack	15	4,04	60,58
						WATTMP*	Bolsa	25	3,63	90,83
JOULE	33	x	52	x	26	JOULE	Blíster	1	7,61	7,61
						JOULEMP*	Bolsa	20	5,80	116,06
KELVIN	52	x	53	x	29	KELVIN	Blíster	1	8,87	8,87
						KELVINP9	Pack	9	7,71	69,39
						KELVINMP*	Bolsa	20	6,94	138,77

- Para hilo
- Sin conector incluido

Una solución eficaz para el aislamiento y sellado de conexiones de pequeño calibre



1.- Diseño versátil

Su diseño universal permite alojar una mayoría de conectores de pequeña sección adaptables al tamaño de la envolvente.



2.- Facilidad de conexión

Una vez realizada la conexión, se debe sumergir la misma en el Gel aislante.



3.- Sellado

Al asegurar el cierre de la caja mediante la pestaña situada en la tapa, el Gel sobresale por las juntas de entrada asegurando la estanqueidad.



4.- Gama de cajas

Cuatro tamaños permiten realizar conexiones desde 2 conductores de 2,5 mm², hasta 5 conductores de 4 mm², ó 3 conductores de 6 mm².

Aptas para todo tipo de conectores



Regletas de conexión estándar		Term. Unip. Cerrados	Conectores de palanca			Conectores de palanca planos		
2 x mm ²	3 x mm ²	3 x mm ²	2 x mm ²	3 x mm ²	5 x mm ²	2 x mm ²	3 x mm ²	5 x mm ²
2 x 2,5			2 x 2,5	3 x 2,5		2 x 4	3 x 4	
2 x 4	3 x 4	3 x 1,5	4 x 2,5 (2 und)		5 x 2,5			
		3 x 2,5	4 x 2,5 (2 und)		5 x 2,5	4 x 4 (2 und)		5 x 4
		3 x 4	6 x 2,5 (3 und)		5 x 2,5	6 x 4 (3 und)		5 x 4
	3 x 4 3 x 6	3 x 4 3 x 6						

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado Happy

Nueva gama de mini-cajas estancas, una solución innovadora con 3 entradas, rellenas con gel reticulado y totalmente sumergibles.

Diseñadas en 3 dimensiones para aislar y sellar de forma rápida y segura las conexiones más comunes.

Sus 3 posibles entradas no solo garantizan una mayor versatilidad en toda la gama sino también la posibilidad de realizar una triple configuración, pudiendo además aceptar una gran variedad de conectores.

Características:

- Tres tamaños, de 41 x 28 x 19 mm, 45 x 37 x 24 mm y 53 x 39 x 24 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm².
- Hasta 6 conductores en una fase o hasta 2 conductores en dos o tres fases.
- Suministro en blíster.
- Conexión a tensión inmediata, recta o derivada.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Para uso en duras condiciones de trabajo incluso soterradas o sumergidas.
- Grado de protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.



Aptas para todo tipo de conectores



Nuevos modelos en versión transparente

NEW



Dimensiones externas (mm)				Referencia	Color	Forma de suministro	Und. emb.	P.V.P. € / und.	Total € emb.		
Largo x Ancho x Alto (A) (B) (C)											
	41	x	28	x	19	HAPPY 0	Rojo	Blister	4	4,12	16,47
						HAPPY 0 BOX12	Rojo	Caja	12	3,79	45,42
						GELBOX0 ^N	Transparente	Bolsa	20	2,63	52,62
	45	x	37	x	24	HAPPY 1	Gris	Blister	2	5,07	10,13
						HAPPY 1BOX10	Gris	Caja	10	4,66	46,62
						GELBOX1 ^N	Transparente	Bolsa	15	3,51	52,62
	3	x	39	x	24	HAPPY 2	Amarillo	Blister	1	8,07	8,07
						HAPPY 2 BOX7	Amarillo	Caja	7	7,47	52,28
						GELBOX2 ^N	Trasparente	Bolsa	12	4,58	54,91

Mini-cajas aislantes con Gel

- Para hilo
- Sin conector incluido

Su polivalente diseño permite configurar un gran número de conexiones rectas o derivadas, aprovechando la gran variedad de conectores existentes en el mercado.

HAPPY 0



HAPPY 1



HAPPY 2



Conectores compatibles

Regletas de conexión estándar		Term. Unip. Cerrados	Conectores de palanca			Conectores de palanca planos		
2 x mm ²	3 x mm ²	3 x mm ²	2 x mm ²	3 x mm ²	5 x mm ²	2 x mm ²	3 x mm ²	5 x mm ²
2 x 2,5			2 x 2,5	3 x 2,5		2 x 4-6	3 x 4-6	
2 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	4 x 2,5 (2 unid)	3 x 2,5	5 x 2,5	4 x 4-6 (2 unid)	3 x 4-6	5 x 4
	3 x 4	3 x 4	6 x 2,5 (3 unid)	6 x 2,5 (2 unid)		6 x 4-6 (3 unid)	6 x 4-6 (2 unid)	5 x 6

- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado y conectores incluidos. IP-X8

Happy Joint

Nueva gama de mini-cajas con **conectores planos de palanca** de nueva generación.

Una solución innovadora con 3 entradas, rellenas con gel reticulado y los conectores incluidos.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IP-X8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Tres tamaños, siete modelos, de 41 x 28 x 19 mm, 45 x 37 x 24 mm y 53 x 39 x 24 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 6 mm².
- Hasta 6 conductores en una fase o hasta 2 conductores en dos o tres fases.
- Conexión a tensión inmediata, recta o derivada.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.



Con conectores incluidos
Reacesibles, no caducan
De aplicación inmediata



● Para conductores de cobre

Características conexión		Dimensiones externas (mm)			Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blíster	P.V.P. € Kit	Total € blíster
Capacidad conector Máx. nº x sección mm ²	Combinación	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)					
3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	41	x 28	x 19	HAPPY JOINT 3	Blíster	4	5,16	20,65
3 x 1 - 6	2 pasante / 1 derivado	41	x 28	x 19	HAPPY JOINT 36	Blíster	2	9,55	19,10
4 x 1 - 4	2 pasante / in-out	45	x 37	x 24	HAPPY JOINT 4	Blíster	2	7,15	14,30
4 x 1 - 6	2 pasante / in-out	45	x 37	x 24	HAPPY JOINT 46	Blíster	2	12,39	24,77
5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	45	x 37	x 24	HAPPY JOINT 5	Blíster	2	7,15	14,30
5 x 1 - 6	2 pasante / 3 derivado	45	x 37	x 24	HAPPY JOINT 56	Blíster	1	20,20	20,20
6 x 1 - 4	3 pasante / in-out	53	x 39	x 24	HAPPY JOINT 6	Blíster	1	9,04	9,04

- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado y conectores incluidos. IP-X8 Nano Joint

Nueva gama de mini-cajas rellenas con gel reticulado y **con conectores planos de palanca** de nueva generación incluidos, para sellar, proteger y realizar conexiones eléctricas seguras.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IP-X8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Tres tamaños, de 30 x 27 x 23 mm, 30 x 42 x 26 mm, y 33 x 52 x 26 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm².
- Hasta 6 conductores en una fase o hasta 2 conductores en dos o tres fases.
- Conexión a tensión inmediata, recta o derivada.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Para uso en duras condiciones de trabajo incluso sumergidas y soterradas.
- Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación: - 40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.



Con conectores incluidos
Reacesibles, no caducan
De aplicación inmediata



● Para conductores de cobre

Características conexión		Dimensiones externas (mm)			Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blister	P.V.P. € Kit	Total € blister
Capacidad conector Máx. nº x sección mm ²	Combinación	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)					
3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	30	x 27	x 23	NANO 3	Blister	4	4,48	17,91
5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	30	x 42	x 26	NANO 5	Blister	2	6,27	12,53
6 x 1 - 4	3 pasante / in-out	33	x 52	x 26	NANO 6	Blister	1	7,84	7,84

- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y conectores incluidos. IP-X8 Nano MAM

Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas con **regletas de conexión estándar** para el sellado y la protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IPX8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm².
- Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
- Conexión a tensión inmediata.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o sumergidas.
- Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.



Con conectores incluidos
Reacesibles, no caducan
De aplicación inmediata



● Para conductores de cobre

Características conexión		Dimensiones externas (mm)			Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blister	P.V.P. € Kit	Total € blister
Capacidad conector Máx. nº x sección mm ²	Combinación	Largo (A)	x Ancho (B)	x Alto (C)					
3 x 1-2,5	3 pasante	36	x 37	x 26	NANO MAM 2,5	Blister	2	6,27	12,53
3 x 1,5-4	3 pasante	52	x 53	x 29	NANO MAM 4	Blister	1	9,38	9,38

- Para hilo
- Con conector incluido

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y conectores incluidos. IP-X8 Nano FOR

Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas con **conectores unipolares cerrados** para el sellado y la protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado de protección IP-X8, con la capacidad incluso para ser sumergida bajo el agua.

Características:

- Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm².
- Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
- Conexión a tensión inmediata.
- Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
- Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o sumergidas.
- Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.
- Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV.



Con conectores incluidos
Reacesibles, no caducan
De aplicación inmediata



● Para conductores de cobre

Características conexión		Dimensiones externas (mm)			Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blíster	P.V.P. € Kit	Total € blíster
Capacidad conector Máx. nº x sección mm ²	Combinación	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)					
3 x 1-2,5	3 / in-out	33	x 52	x 26	NANO FOR 2,5	Blíster	1	7,84	7,84
3 x 1,5-4	3 / in-out	52	x 53	x 29	NANO FOR 4	Blíster	1	9,38	9,38

Gel Box Connect

Mini-cajas estancas de conexionado con Gel y conectores incorporados listas para usar. **Gel Box Connect**

La incorporación de **bornes de conexión con tornillo allen** en las cajas GEL BOX CONNECT proporcionan una gran versatilidad para realizar pequeñas conexiones rectas o derivadas para cables de 1 a 6 mm².

La regleta de conexión es un elemento suelto, independiente, que facilita la colocación de los cables; finalizada la conexión, la regleta se fija al interior de la tapa con un solo click.

Al cerrar la caja, la conexión penetra en el gel incorporado, listo para usar, lográndose una conexión IP-X8, con la capacidad para ser sumergida incluso bajo el agua.

Características:


- Listo para usar, re-accesible en todo momento
- Ideal para instalaciones exteriores, bajo tierra ó completamente sumergidas
- Bloque de conexión de fijación rápida
- Permite aplicar tensión inmediatamente
- Para conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados rígidos o flexibles desde 1 a 6 mm²
- No caduca
- Libre de halógenos
- Resistente UV

Aprobaciones:

- EN 50393 y CEI 20-33 (con prueba debajo de chorro de agua y agua entre conductores del cable)
- Tensión de funcionamiento: 0,6/1kV
- Conector: 36 A
- Gel: UL 94-HB
- Grado de protección IP-X8
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C



Con conectores integrados
Reacesibles, no caducan
De aplicación inmediata

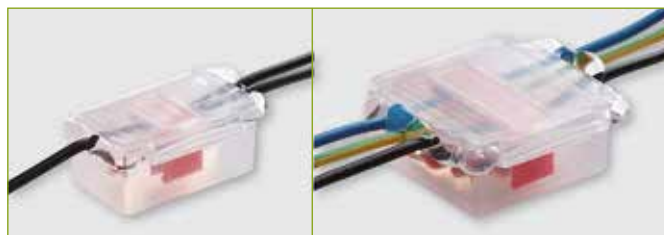

Ejemplos de Instalación



Mini-cajas aislantes con Gel

- Para hilo
- Con conector incluido

Modo de empleo

1. Realizar la conexión




Conexión Recta




Conexión Derivada

2. Fijar el borne a la tapa de la caja

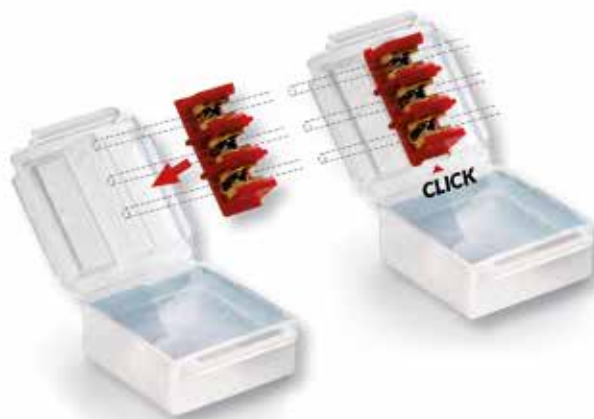


3. Cerrar la caja

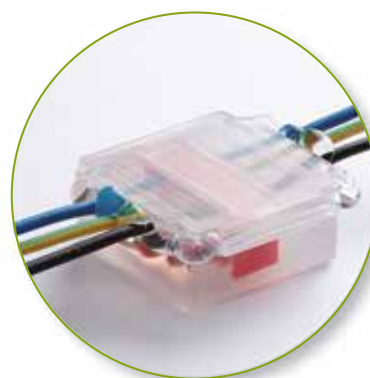

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

● Para conductores de cobre



Capacidad conector Cant. x sección	Dimensiones externas (mm)				Referencia	Forma de suministro	Nº Kits en blister	P.V.P. € Kit	Total € blister
	Largo (A)	x	Ancho (B)	x Alto (C)					
1 x 1-4 mm ²	41	x	28	x 19	MINIBRAVO 1	Blister	3	6,31	18,94
2 x 1-4 mm ²	45	x	37	x 24	MINIBRAVO 2	Blister	1	8,87	8,87
3 x 1-4 mm ²	53	x	39	x 24	MINIBRAVO 3	Blister	1	10,75	10,75
1 x 1-6 mm ²	50	x	29	x 22	BRAVO 1-6	Blister	1	9,79	9,79
3 x 1-6 mm ²	53	x	49	x 22	BRAVO 3-6	Blister	1	11,39	11,39



- Para manguera
- Sin conector incluido



Mini-cajas aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar Mammut

La gama de mini-cajas Mammut a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión mediante regleta de cables 0,6/1kV. Especial para mangueras de pequeña sección.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una gran solidez, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccsible en todo momento que incorpora el producto.

Las mini-cajas y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y por consiguiente, son absolutamente seguras. Las conexiones de los conductores son reaccsibles también después de largos períodos de trabajo. Fabricadas con material auto-extinguible, no propagan la llama.



Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propagan la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

Especial Manguera



● Para conductores de cobre

Capacidad regletas de conexión cantidad x sección mm ²	Dimensiones externas (mm)				Referencia	Forma de suministro	Nº und. emb.	P.V.P. € / und.	Total € emb.
	Largo	x	Ancho	x					
2 x 4 mm ²	61	x	35	x	28	GELCOVER4	Blister	1	9,50
						MAMMUTGELCOVER	Caja	8	7,14
3 x 6 mm ²	63	x	41	x	28	GELCOVER6	Blister	1	11,40
						MAMMUTGELCOVER6	Caja	6	9,52

- Para manguera
- Sin conector incluido



Mini-cajas aislantes con carcasa traslúcida y gel polimérico reticulado listas para usar **OHM & BAR**

- Para la conexión de cables 0,6/1kV, secciones desde 1 a 6 mm²
- Para instalaciones domésticas e industriales
- Garantizan el orden y seguridad en conexiones, amenazadas por el agua o la humedad
- Uso incluso sumergido
- Atóxica y sin caducidad
- Listos para ser utilizados

Su carcasa fabricada en material aislante asegura la estanqueidad gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccable en todo momento que incorpora el producto.



Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IPX8, en clase 2 según CEI 64-8
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

Especial Manguera



● Para conductores de cobre

Capacidad regletas de conexión cantidad x sección mm ²	Dimensiones externas (mm)					Referencia	Forma de suministro	Nº und. emb.	P.V.P. € / und.	Total € emb.
	Largo	x	Ancho	x	Alto					
2 x 4 mm ²	61	x	35	x	28	OHM	Blister	1	8,64	8,64
						OHMP11	Caja	11	6,31	69,44
3 x 6 mm ²	63	x	41	x	28	BAR	Blister	1	9,90	9,90
						BARP9	Caja	9	8,13	73,16

Tabla de elección

Regletas de conexión estándar		Terminales unipolares cerrados		Conectores de palanca			Conectores de palanca planos		
2	3	2	3	2/4/6	3	5	2/4/6	3	5
									

Conectores incluidos en el suministro estándar de las cajas (nº de hilos x sección mm²)

								3 x 4		
								3 x 6		
							4 x 4 (2 und)			
							4 x 6 (2 und)			
									5 x 4	
									5 x 6	
							6 x 4 (3 und)			
								3 x 4		
									5 x 4	
							6 x 4 (3 und)			
	3 x 2,5									
	3 x 4									
			3 x 2,5							
			3 x 4							

Conectores compatibles con las cajas SIN conector incluido (nº de hilos x sección mm²)

2 x 2,5				2 x 2,5	3 x 2,5		2 x 4	3 x 4		
2 x 4	3 x 4		3 x 1,5	4 x 2,5 (2 und)		5 x 2,5				
			3 x 2,5	4 x 2,5 (2 und)		5 x 2,5	4 x 4 (2 und)		5 x 4	
			3 x 4	6 x 2,5 (3 und)		5 x 2,5	6 x 4 (3 und)		5 x 4	
	3 x 4 3 x 6		3 x 4 3 x 6							
2 x 2,5				2 x 2,5	3 x 2,5		2 x 4-6	3 x 4-6		
2 x 2,5	3 x 2,5		3 x 2,5	4 x 2,5 (2 und)	3 x 2,5	5 x 2,5	4 x 4-6 (2 und)	3 x 4-6	5 x 4	
	3 x 4		3 x 4	6 x 2,5 (3 und)	6 x 2,5 (2 und)		6 x 4-6 (3 und)	6 x 4-6 (2 und)	5 x 6	
2 x 4		2 x 4		2 x 2,5			2 x 4			
	3 x 6		3 x 6		3 x 2,5			3 x 4		
2 x 4		2 x 4		2 x 2,5			2 x 4			
	3 x 6		3 x 6		3 x 2,5			3 x 4		
2 x 4		2 x 4		2 x 2,5			2 x 4			
	3 x 6		3 x 6		3 x 2,5			3 x 4		

Bornes de conexión
con tornillo allen



Dimensiones exteriores (mm)			Tipo Emb.	Referencia	Nº Kits uds. emb.	P.V.P. € Kit ud.	Total € emb.	Nº Pág.
Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						

Kits completos: Mini-cajas de conexión IP X8, CON conectores incluidos.

			41	28	1	Blíster	HAPPY JOINT 3	4	5,16	20,65	20
			41	28	19	Blíster	HAPPY JOINT 36	2	9,55	19,10	20
			45	37	24	Bíster	HAPPY JOINT 4	2	7,15	14,30	20
			45	37	24	Bíster	HAPPY JOINT 46	2	12,39	24,77	20
			45	37	24	Blíster	HAPPY JOINT 5	2	7,15	14,30	20
			45	37	24	Blíster	HAPPY JOINT 56	1	20,20	20,20	20
			53	39	24	Blíster	HAPPY JOINT 6	1	9,04	9,04	20
			30	27	23	Blíster	NANO 3	4	4,48	17,91	21
			30	42	26	Blíster	NANO 5	2	6,27	12,53	21
			33	52	26	Blíster	NANO 6	1	7,84	7,84	21
			36	37	26	Blíster	NANO MAM 2,5	2	6,27	12,53	22
			52	53	29	Blíster	NANO MAM 4	1	9,38	9,38	22
			33	52	26	Blíster	NANO FOR 2,5	1	7,84	7,84	23
			52	53	29	Blíster	NANO FOR 4	1	9,38	9,38	23
1 x 4			41	28	19	Blíster	MINI BRAVO 1	3	6,31	18,94	24-25
	2 x 4		45	37	24	Blíster	MINI BRAVO 2	1	8,87	8,87	24-25
		3 x 4	53	39	24	Blíster	MINI BRAVO 3	1	10,75	10,75	24-25
1 x 6			50	29	22	Blíster	BRAVO 1-6	1	9,79	9,79	24-25
		3 x 6	53	49	22	Blíster	BRAVO 3-6	1	11,39	11,39	24-25

Mini-cajas de conexión IP X8, SIN los conectores incluidos

			30	27	23	Blíster	ISAAC4	4	3,79	15,16	16-17
						Caja	ISAAC4P30	30	3,36	100,90	16-17
						Bolsa	ISAAC4MP	50	2,90	145,06	16-17
			36	37	26	Blíster	PASCAL6	2	4,44	8,87	16-17
						Caja	PASCAL6P15	15	4,04	60,58	16-17
						Bolsa	PASCAL6MP	25	3,68	92,09	16-17
			30	42	26	Blíster	WATT	2	4,44	8,87	16-17
						Caja	WATTP15	15	4,04	60,58	16-17
						Bolsa	WATTMP	25	3,63	90,83	16-17
			33	52	26	Blíster	JOULE	1	7,61	7,61	16-17
						Bolsa	JOULEMP	20	5,80	116,06	16-17
			52	53	29	Blíster	KELVIN	1	8,87	8,87	16-17
						Caja	KELVINP9	9	7,71	69,39	16-17
						Bolsa	KELVINMP	20	6,94	138,77	16-17
			41	28	19	Blíster	HAPPY 0	4	4,12	16,47	18-19
						Caja	HAPPY 0 BOX12	12	3,79	45,42	18-19
						Bolsa	GELBOX0 N	20	2,63	52,62	18-19
			45	37	24	Blíster	HAPPY 1	2	5,07	10,13	18-19
						Caja	HAPPY 1 BOX10	10	4,66	46,62	18-19
						Bolsa	GELBOX1 N	15	3,51	52,62	18-19
			53	39	24	Blíster	HAPPY 2	1	8,07	8,07	18-19
						Caja	HAPPY 2 BOX7	7	7,47	52,28	18-19
						Bolsa	GELBOX2 N	12	4,58	54,91	18-19
			61	35	28	Blíster	GELCOVER4	1	9,50	9,50	26
						Caja	MAMMUTGELCOVER	8	7,14	57,09	26
			63	41	28	Blíster	GELCOVER6	1	11,40	11,40	26
						Caja	MAMMUTGELCOVER6	6	9,52	57,09	26
			61	35	28	Blíster	OHM	1	8,64	8,64	27
						Caja	OHMP11	11	6,31	69,44	27
			61	35	28	Blíster	BAR	1	9,90	9,90	27
						Caja	BARP9	9	8,13	73,16	27



Cajas de distribución con Gel polimérico reticulado y conectores incluidos

Ready & Baby Box

Cajas de conexión estancas rellenas con gel reticulado para la conexión recta o en derivación de cables de hasta 5 conductores de 0,6/1kV.


Carcasa de gran solidez fabricada en material aislante auto-extinguible resistente a las altas temperaturas.

La prestaciones eléctricas de la conexión cumplen según sea el caso, con la norma CEI EN 50393, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias a la solidez de la carcasa, la eficacia de su sistema de fijación de cables, "prensacables" y el Gel polimérico ya reticulado de larga duración que incorpora y que es reaccesible en todo momento.

Su gran robustez y estanqueidad las habilita para ser instaladas bajo las condiciones ambientales más duras, en ambientes húmedos o inundados habiendo superado los exigentes ensayos del grado de Protección IP69K, que las protegen especialmente contra el impacto de los chorros de agua a alta presión y a alta temperatura.

Características:

- Para instalaciones de hasta 1 kV.
- Gel de elevado poder adherente, UL 94-HB. Sin caducidad, no tóxico y seguro.
- Prensacables y regleta de conexión incluidas.
- Cumple con EN 50393 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre conectores).
- Reaccesibles tras largos períodos de trabajo.
- Auto-extinguible y resistente a las altas temperaturas y al fuego: Glow wire test a +960°C s/ EN 60695-2-11.
- Libres de halógenos s/ CEI EN 50267 2-2 y resistentes a los rayos UV.
- Temperatura de funcionamiento Gel: -60°C/+200°C.
- Temperatura de trabajo: <90 °C.
- Apto para uso soterrado o sumergido.
- Grado de protección IP-68 y IP69K.

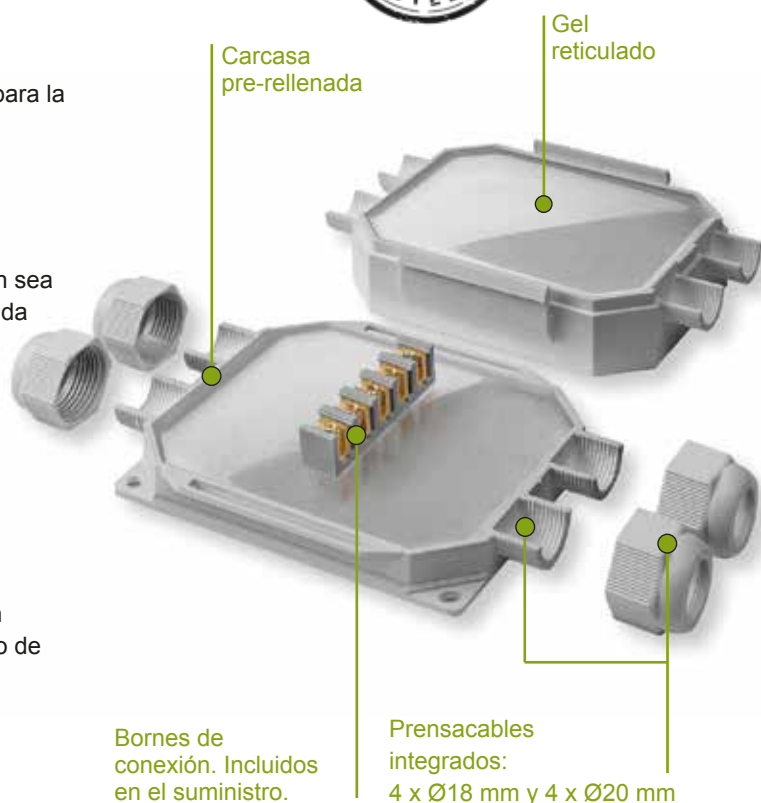

Con regletas de conexión incluidas Reaccesibles, no caducan De aplicación inmediata

- Listas para usar en cualquier condición ambiental
- Entradas pre-rosca para prensacables
- Los kits incluyen dos juegos de prensacables para manguera o tubo, 3 o 4 de Ø 18 mm y 3 o 4 de Ø 20 mm
- Las cajas disponen de entradas con rosca interior de 16 mm en las que enroscar directamente los tubos flexibles
- Cierres a presión sin tornillos
- Sistema de fijación mural

Suministro y aplicación:



1.- Suministro estándar

El suministro estándar es de una caja con la regleta de conexión y los ocho prensacables incluidos.



2.- Resistencia

El Gel aislante y su particular diseño garantizan una total estanqueidad y una gran resistencia en todo tipo de instalaciones.



3.- Estanqueidad

Su grado de protección IP-68 garantiza la instalación en condiciones de soterramiento o inmersión prolongada.



4.- Polivalencia

Sus grandes cualidades le permiten adaptarse eficazmente a los más exigentes requerimientos técnicos.

- Con conector incluido
- Listas para usar

1. Presentar el empalme


1.- Preparar la caja, pasar los cables por las tuercas de los prensacables y embornar los cables a la regleta de conexión fijando finalmente esta sobre los insertos del fondo de la caja.

2. Realizar la conexión

2.- Aparte de la conexión a los bornes suministrados con la caja el diseño de las cajas permite la utilización de diferentes sistemas de embornado, regletas, terminales, bornes de palanca, etc.

3. Asegurar la estanqueidad

3.- Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensacables para garantizar la estanqueidad y los tirones involuntarios de los cables.

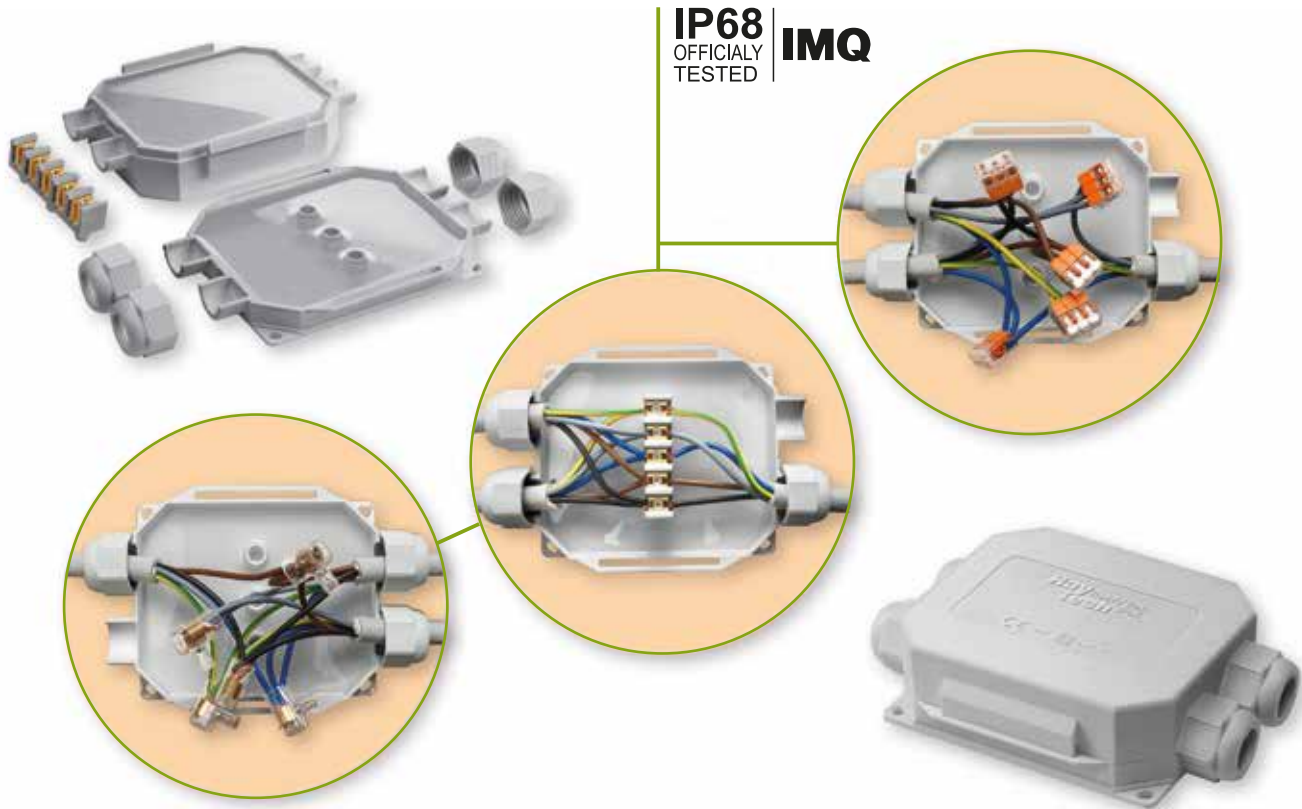

NEW



Fig.: 1



Fig.: 2



Fig.: 3

● Para conductores de cobre

Capacidad conector Cant. x sección mm ²	Dimensiones externas (mm)			Figura	Color	Ø Cable mín.-máx. (mm)	Nº de entradas	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.
	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)							
3 x 6 mm ²	90	x 80	x 47	Fig: 1	Grís	6 - 18	3	BABY BOX N	1	34,32
3 x 6 mm ²	90	x 80	x 47	Fig: 1	Negro	6 - 18	3	BABY BOX-N N	1	34,32
3 x 6 mm ²	90	x 90	x 45	Fig: 2	Grís	6 - 18	3	READY BOX IP68 90	1	37,75
3 x 6 mm ²	90	x 90	x 45	Fig: 2	Negro	6 - 18	3	READY BOX IP68 90/N	1	37,75
5 x 6 mm ²	120	x 100	x 50	Fig: 3	Grís	6 - 18	4	READY BOX IP68 120	1	48,62
5 x 6 mm ²	120	x 100	x 50	Fig: 3	Negro	6 - 18	4	READY BOX IP68 120/N	1	48,62



Caja de conexiones con tres y cinco entradas IP68, aisladas perimetralmente por una cámara interior rellena de Gel, **Fox Box**

De INNOVADOR diseño, las nuevas cajas Fox Box presentan una sólida construcción, fabricadas en material plástico auto-extinguible disponen de un espacio interior para conexiones, aisladas perimetralmente con Gel, provistas con 3 y 5 entradas equipadas con prensa-cables para cables de Ø mínimo 6 mm y máximo 18 mm garantizan una instalación ESTANCA, RÁPIDA Y SEGURA.

Con unas dimensiones exteriores de 180 x 135 x 45 y 210 x 155 x 45 mm, disponen de cierre rápido sin tornillos mediante clic, su diseño funcional la convierte en la envolvente ideal para conexiones estancas en instalaciones de seguridad y para la instalación de cámaras de video a la vista.

Su gran robustez y estanqueidad las habilita para ser instaladas en ambientes húmedos o inundados, habiendo superado los ensayos del grado de Protección IP69K, que las protegen especialmente contra el impacto de los chorros de agua a alta presión y a alta temperatura.

Unas condiciones que las hacen idóneas para su instalación en la industria del procesamiento de alimentos, farmacéutica, petroquímica, tratamiento de aguas, embotellado, procesamiento de aguas residuales, etc.



IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Características:

- Para instalaciones de hasta 1 kV.
- Gel de elevado poder adherente, UL 94-HB. Sin caducidad, no tóxico y seguro.
- Cumple con EN 50393 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre conectores).
- Auto-extinguible y resistente a las altas temperaturas y al fuego: Glow wire test a +960°C s/ EN 60695-2-11.
- Libres de halógenos s/ CEI EN 50267 2-2 y resistentes a los rayos UV.
- Temperatura de funcionamiento Gel: -60°C/+200°C.
- Temperatura de trabajo: <90 °C.
- Grado de protección IP-68 y IP69K


Con prensacables incluidos Reacesibles, no caducan De aplicación inmediata

- Listas para usar en cualquier condición ambiental
- Reacesibles tras largos periodos de trabajo
- Entradas pre-rosca para prensa-cables
- Las cajas disponen de 3 y 5 entradas con prensa-cables para manguera de Ø 6 a 18 mm y tubo de Ø 16 a 32 mm.
- Cierres a presión sin tornillos
- Aptas para uso soterrado o sumergido
- Sistema de fijación mural

Detalles constructivos



Los dos cuerpos de la caja están provistos de una cámara perimetral pre-rellenada de Gel aislante que aísla y protege el compartimento interno para las conexiones. El acceso se realiza a través de las entradas de cables mediante el corte de sus membranas pretroqueladas.




La caja dispone de cinco entradas para cables o tubos provistas de prensa-cables. La fijación mural se realiza a través de orificios exteriores a la caja garantizando el doble aislamiento de la envolvente.



El cierre de la tapa se realiza sin tornillos de una forma rápida y segura, gracias a los cuatro mecanismos de cierre mediante clic.



Incluidos en el suministro estándar un juego de adaptadores de acceso a los prensa-cables que permiten utilizar los diferentes diámetros de cables o tubos.



Innovación

Su innovador diseño mediante la integración de prensa-cables y anillos tóricos para la entrada de cables y tubos, proporcionan a la caja un IP69K



Estanqueidad

La robustez y especialmente la estanqueidad de la caja permiten sumergir la conexión y soportar duras condiciones de trabajo.



Polivalencia


El conjunto de elementos suministrados facilitan la introducción tanto de cables de Ø 6 a 18 mm, como de tubos de Ø 16-20-32 mm.




Seguridad

Su diseño y construcción las habilitan para su instalación al exterior en todo tipo de usos, seguridad, señalización, iluminación, etc.


Posibilidades de utilización




Detalle corte membranas acceso de cables.



Conexión con bornes mediante tornillo Allen



Conexión con conectores de palanca planos



Conexión instalación Telecomunicaciones

NEW

Nuevas cajas FOX BOX3

Equipadas con tres entradas provistas con prensa-cables integrados para cables, de Ø mínimo 6 mm y máximo 18 mm.



Dimensiones externas (mm)			Dimensiones internas espacio conexiones (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Ø Tubos mín-máx. (mm)	Nº de entradas	Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.
Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)	Largo	Ancho	Alto							
180	135	45	79	60	32	6 a 18	16 - 20 - 32	3	Gris	FOX BOX3	1	46,90
								3	Negro	FOX BOX3-N	1	46,90
								3	Negro	FOX BOX3-ARM	1	65,21
210	155	45	116	85	32	6 a 18	16 - 20 - 32	5	Gris	FOX BOX	1	57,20
								5	Negro	FOX BOX-N	1	57,20
								5	Negro	FOX BOX-ARM	1	88,09

- Sin conector incluido
- Para mezclar



Cajas aislantes de derivación y empalme con bicomponente Magic Gel para mezclar IP-68. **Magic Box**

Fabricadas en material aislante auto-extinguible de gran robustez, están compuestas por fondo y tapa, han sido diseñadas para responder a las necesidades del instalador. Construidas para garantizar el doble aislamiento disponen de diferentes sistemas de cierre en función de su dimensión, pretroquelados para el paso de tubos, conos o prensaestopas pasacables y regatas en el fondo para la fijación del material.

El sellado de las mismas hasta alcanzar un IP-68 se realiza mediante el relleno con el Gel aislante bicomponente atóxico de polimerización rápida **Magic Gel**.

Suministro estándar:

- 1 Caja completa compuesta por fondo y tapa
- 3 prensaestopas aislantes
- 1 lote de tapones ciegos para pretroquelados
- Gel aislante para el relleno completo de la caja

Características técnicas elemento sellante:

- Peso específico: 0,96 gr/cm³
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Color: Azul
- Tensión dieléctrica: > 23 kV/mm
- Resistencia del material: > 2.10¹⁵ Ωcm

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 60529
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90°
- Temperatura de operación: -60°C/+200°C
- Libre de halógenos: Según la norma CEI EN 50267 2-2



1.- Retirar la barrera entre los dos componentes



2.- Mezclar componentes
Mezclar los componentes hasta lograr un color homogéneo de la mezcla, durante 30" máx.



3.- Rellenar la caja
Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la caja.



4.- Polimerización
Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto y tapar la caja.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Descripción	Dimensiones exteriores (mm)			nº de entradas semitroqueladas	Prensaestopas suministrados	Referencia *	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
	Alto	Ancho	Prof.					
Kit caja + aislante bicomponente	Ø 65		35	4	3 x PG 16	MAGIC-BOX 65	1	26,43
Kit caja + aislante bicomponente	Ø 80		40	4	3 x PG 16	MAGIC-BOX 80	1	28,83
Kit caja + aislante bicomponente	100	100	50	8	3 x M25 x 1,5	MAGIC-BOX 100	1	38,44
Kit caja + aislante bicomponente	120	80	50	6	3 x M25 x 1,5	MAGIC-BOX 120	1	38,44
Kit caja + aislante bicomponente	150	110	70	10	3 x M25 x 1,5	MAGIC-BOX 150	1	76,88
Kit caja + aislante bicomponente	190	140	70	12	3 x M25 x 1,5	MAGIC-BOX 190	1	126,13
Kit caja + aislante bicomponente	240	190	90	12	3 x M25 x 1,5	MAGIC-BOX 240	1	240,24

* Disponibles en formatos industriales, más económicos para grandes cantidades.
Nota: Disponibles también con aislante MAGIC RUBBER, (goma líquida ignífuga)

- Sin conector incluido
- Para mezclar



Cajas aislantes de derivación estancas con bicomponente Magic Power Gel para mezclar IP-68. **Power Kit**

Es la solución más versátil y segura para las conexiones en cajas de derivación y empalme alcanzando un grado de protección de IP-68.

La utilización del nuevo **Magic Power Gel**, el único elemento aislante bicomponente:

- Reaccable
- Extraíble y reutilizable

Es especialmente indicado para su instalación en piscinas, bombas sumergidas, sistemas de iluminación, puertos deportivos, alcantarillados, conexiones temporales en puestos ambulantes, etc.


Caja libre de halógenos.

Características técnicas elemento sellante:

- Rigidez dieléctrica: >23 kV/mm
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Resistencia de volumen: >2.10¹⁵ Ωcm
- Polimerización incluso a una baja temperatura ambiente
- Temp. de trabajo: < - 60 °C a + 200 °C
- Temp. de sobrecarga por tiempos limitados: hasta 250 °C
- Elevadas características dieléctricas y térmicas
- Sin caducidad, estabilizado al moho y a los rayos U.V.
- Grado de protección: IP-68

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 60529
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90°
- Temperatura de operación: -60°C/+200°C
- Libre de halógenos: Según la norma CEI EN 50267 2-2

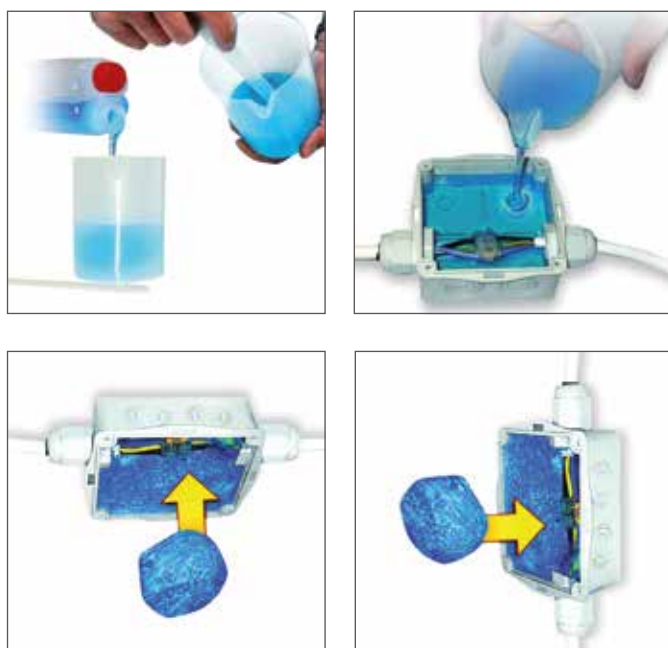

Es posible utilizar el Gel Aislante **Magic Power** suministrado en la botella bicomponente en una proporción 1:1, simplemente vertiéndolo una vez mezclado hasta cubrir las conexiones o dejar reticular la mezcla a parte, para utilizarla posteriormente a base de pegar con trozos del material hasta proteger totalmente la conexión. Gracias a sus cualidades de adherencia y flexibilidad podemos reaccionar en cualquier momento a la instalación y reutilizar de nuevo el mismo material.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Descripción	Dimensiones exteriores (mm)			n° de entradas semitroqueladas	Prensa-estopas suministrados	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
	Alto	Ancho	Prof.					
Kit caja + aislante bicomponente	Ø 65		35	4	2 x PG 16	POWER-65	1	27,80
Kit caja + aislante bicomponente	Ø 80		40	4	3 x PG 16	POWER-80	1	30,32
Kit caja + aislante bicomponente	100	100	50	8	3 x M25 x 1,5	POWER-100	1	42,90
Kit caja + aislante bicomponente	120	80	50	6	3 x M25 x 1,5	POWER-120	1	42,90


2 Protección aislante de instalaciones contra el agua, la humedad y la condensación.

Soluciones aislantes para empalmes

MINI EMPALMES CON GEL


LISTOS PARA USAR, IP68 - IP69K con conectores incluidos

LITTLE JOINT (pág. 38-39)




- Conexión **recta**
- 4 tamaños, secciones 2,5 y 6 mm²
- 2/3/4 y 5 hilos

LITTLE JOINT Y (pág. 40)



- Conexión **recta y derivada**
- 3 tamaños, secciones de 1,5 a 6 mm²
- 1/2/3/4/5 hilos

LITTLE JOINT X (pág. 41)



- Conexión **múltiple**
- 2 modelos, secciones 2,5 y 4 mm²
- 1/2/3 hilos

PRE-RELLENADOS CON GEL

LISTOS PARA USAR, IP68/IP69K - IPX8 con conectores incluidos

RAPID JOINT+ (pág. 42-43)



- IP68/IP69K
- Conexión **recta**
- 4 tamaños, secciones desde 1,5 a 240 mm²
- 4/5 hilos

KING JOINT L (pág. 47)



- IPX8
- Conexión **recta**
- 3 tamaños, secciones desde 1,5 a 25 mm²
- 5 hilos

SUPER CLIK MINI N Nuevos Modelos SUPER CLIK (pág. 44-45)



- IPX8
- Conexión **recta y derivada**
- 4 tamaños, secciones desde 1,5 a 25 mm²
- 3, 4 y 5 hilos

KING JOINT Y (pág. 48)



- IPX8
- Conexión **derivada**
- 3 tamaños, secciones desde 1,5 a 35 mm²
- 4/5 hilos

KING JOINT (pág. 49)



- IPX8
- Conexión **recta**
- 3 tamaños, secciones desde 1,5 a 25 mm²
- 5 hilos

PRE-RELLENADOS CON GEL

LISTOS PARA USAR, IPX8 sin conectores incluidos

RAPID JOINT (pág. 50-51)



- Conexión **recta**
- 4 tamaños, secciones desde 1,5 a 400 mm²
- 1 a 5 hilos

CLIK JOINT (pág. 52)



- Conexión **recta y derivada**
- 3 tamaños, secciones desde 1,5 a 185 mm²
- 1 a 4 hilos

CLIK JOINT Y (pág. 53)



- Conexión **recta y derivada**
- 7 tamaños, secciones desde 1,5 a 240 mm²
- 4 hilos

BICOMPONENTES PARA MEZCLAR

EMPALMES AISLANTES, IP68 sin conectores incluidos

Gel bicomponente

MAGIC JOINT (pág. 56-57)



- Conexión **recta y derivada**
- 12 tamaños, secciones desde 1,5 a 2.000 mm²

MAGIC POWER JOINT

(pág. 58-59)



- Conexión **recta y derivada**
- 12 tamaños, secciones desde 1,5 a 2.000 mm²

MAGIC JOINT FIRE

(pág. 60-61)



- Conexión **recta y derivada**
- 12 tamaños, secciones desde 1,5 a 2.000 mm²

Goma bicomponente RUBBER JOINT

(pág. 62-63)



- Conexión **recta y derivada**
- 13 tamaños, secciones desde 1,5 a 2.000 mm²

Resina bicomponente RAYCAST

(pág. 64-65)



- Conexión **recta y derivada**
- 17 tamaños, secciones desde 1,5 a 1.000 mm²

- **No reacesibles**
- * Reticulación en 40 minutos

- Con conector incluido
- Listos para usar




Mini torpedos aislantes rellenos con Gel. IP-68 Little Joint

Empalmes estancos a base de gel reticulado para la conexión recta, derivada o múltiple de cables con 1, 2 o 3 conductores de hasta 0,6/1kV. Carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible de gran solidez y resistencia a las pruebas de flexión y compresión.

Las prestaciones eléctricas de la conexión cumplen según sea el caso, con la norma CEI EN 50393, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias a la solidez de la carcasa y a la eficacia del Gel polimérico ya reticulado de larga duración, y reaccesible en todo momento.

Su gran robustez y estanqueidad las habilita para ser instaladas bajo las condiciones ambientales más duras en ambientes húmedos o inundados, habiendo superado los exigentes ensayos del grado de Protección **IP69K** que las protegen especialmente contra el impacto de los chorros de agua a alta presión y alta temperatura.

Unas condiciones que las hacen idóneas para su instalación en la industria del procesamiento de alimentos, farmacéutica, petroquímica, tratamiento de aguas, embotellado, procesamiento de aguas residuales, etc.

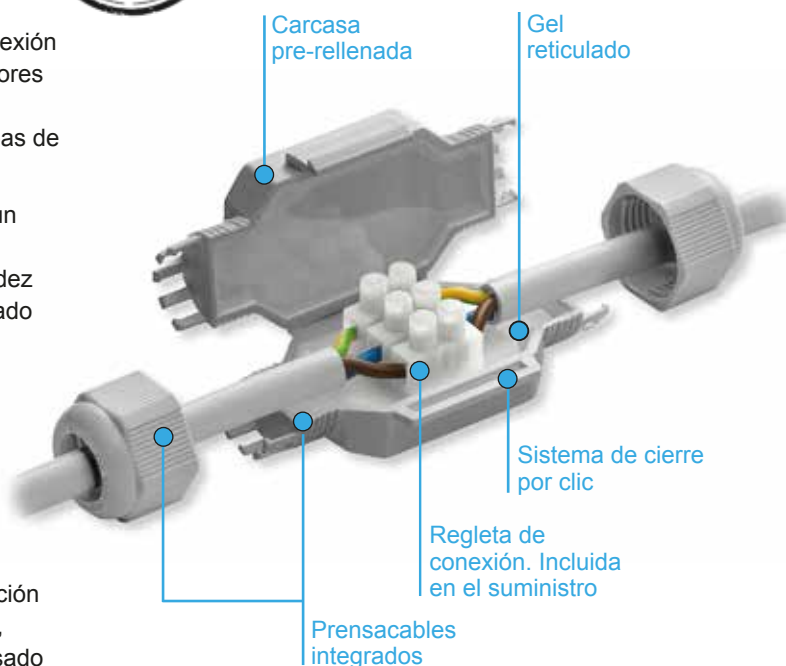

Características:

- Para instalaciones de hasta 0,6/1 kV.
- Prensa-cables y regletas de conexión incluidas.
- EN 50393 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre conectores).
- Reaccesible tras largos períodos de trabajo.
- Gel: UL 94-HB, sin caducidad, no tóxico y seguro.
- Libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.
- Temperatura de colocación: -40°C/+50°C.
- Temperatura de trabajo: <90 °C.
- Apto para uso soterrado o sumergido.
- Grado de protección IP-68 y IP69K.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Con regletas de conexión incluidas
Reaccesibles, no caducan
De aplicación inmediata




LITTLE JOINT L

LITTLE JOINT Y

LITTLE JOINT X

- Con conector incluido
- Listos para usar

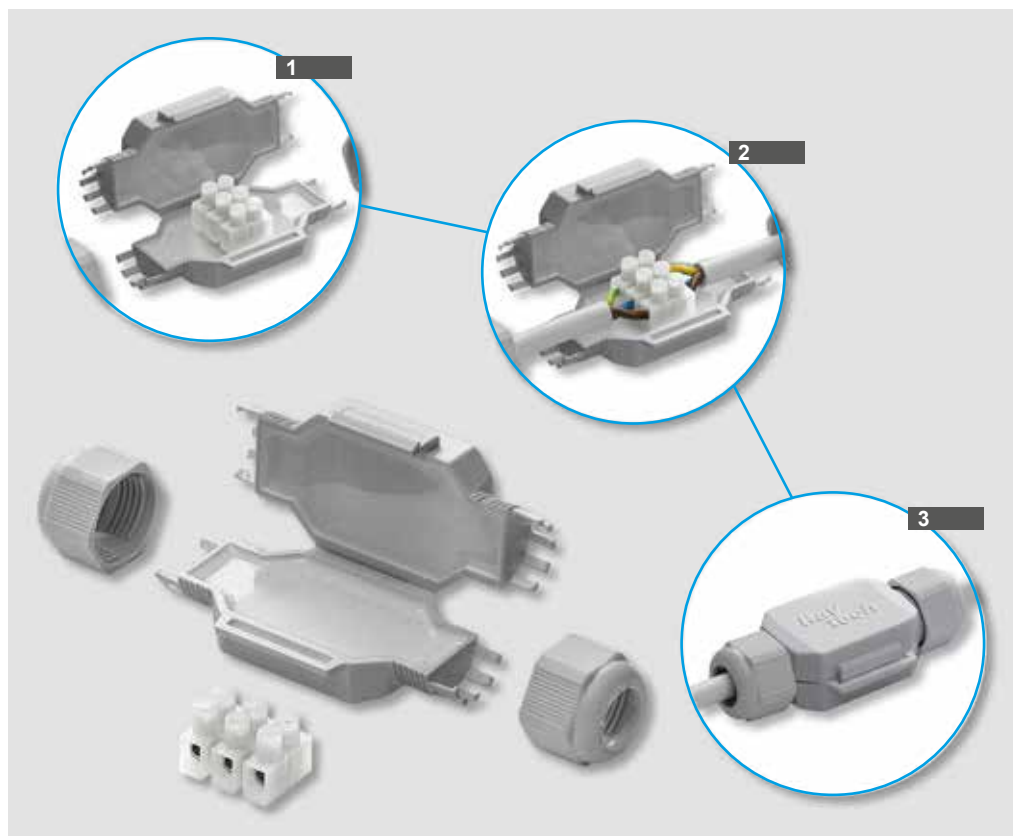

1


Seleccionar el empalme más adecuado en función del nº y calibre de los conductores, así como de las dimensiones exteriores en función del espacio donde se ha de alojar.

2

Recortar las membranas de acceso para pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el gel aislante.

3


Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.

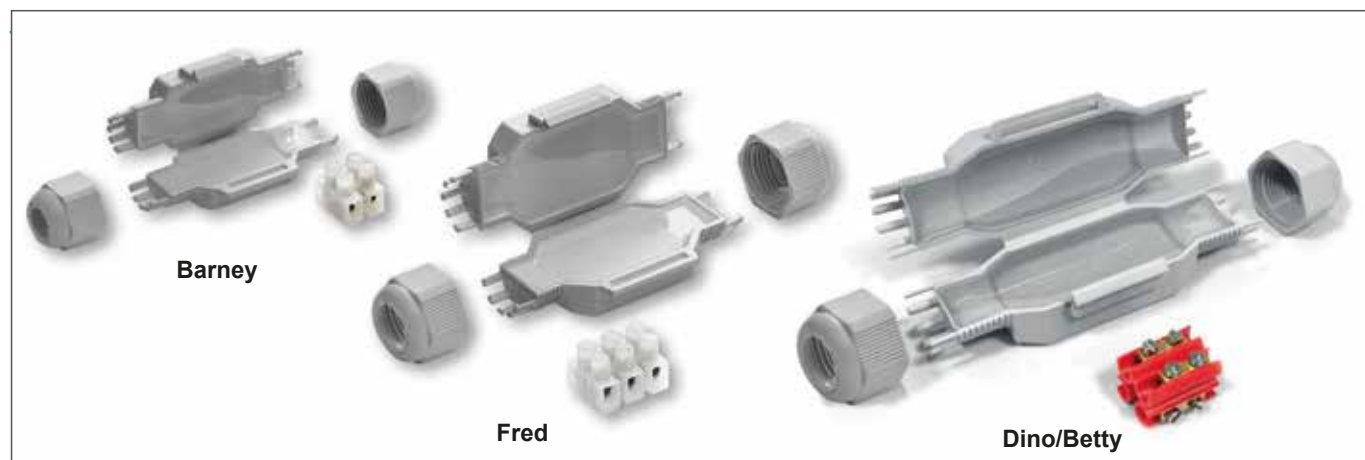

• Para conductores de cobre

Capacidad conector Cant. x sección	Dim. externas (mm)			Ø Cable min-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	P.V.P. € Kit	Total € emb.
	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)							
2 x 2,5 mm ²	75	x 28	x 19	6 - 10	Barney	Grís	Blister	1	10,24	10,24
					Barney-N	Negro	Blister	1	10,24	10,24
					Barney MP	Grís	Bolsa	10	9,01	90,10
3 x 2,5 mm ²	80	x 36	x 23	8 - 13	Fred	Grís	Blister	1	11,44	11,44
					Fred-N	Negro	Blister	1	11,44	11,44
					Fred MP	Grís	Bolsa	10	10,21	102,11
3 x 4 mm ²	80	x 36	x 23	8 - 13	Fred/4	Grís	Blister	1	13,84	13,84
					Fred/4-N	Negro	Blister	1	13,84	13,84
4 x 4 mm ²	125	x 43	x 35	10 - 16	Dino	Grís	Blister	1	25,85	25,85
					Dino-N	Negro	Blister	1	25,85	25,85
5 x 4 mm ²	145	x 46	x 35	10 - 16	Betty/4	Grís	Blister	1	29,46	29,46
					Betty/4-N	Negro	Blister	1	29,46	29,46
5 x 6 mm ²	145	x 46	x 35	14 - 19	Betty/6	Grís	Blister	1	29,46	29,46
					Betty/6-N	Negro	Blister	1	29,46	29,46
5 x 16 mm ²	180	x 53	x 42	19 - 23	Tom	Grís	Blister	1	38,90	38,90
					Tom-N	Negro	Blister	1	38,90	38,90

- Con conector incluido
- Listos para usar

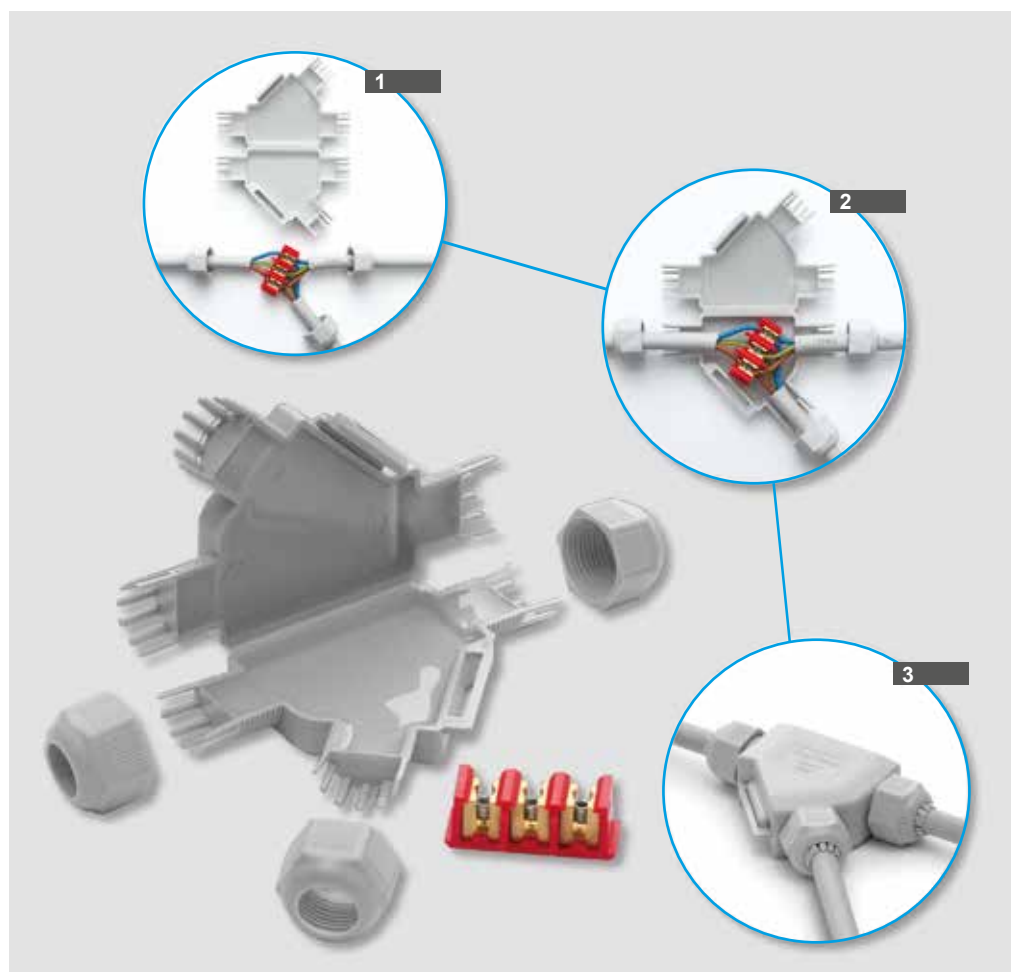

1

Seleccionar el empalme más adecuado en función del nº y calibre de los conductores, así como de las dimensiones exteriores en función del espacio donde se ha de alojar.

2

Recortar las membranas de acceso para pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el gel aislante.

3

Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.



Barney Y

Fred Y


Dino Y

• Para conductores de cobre

Capacidad conector Nº cables x sección mm ²		Dimensiones externas (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	Total € emb.
Pasante	Derivado	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						
1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	85	x 55	x 22	6 - 10	Barney Y	Grís	Blister	1	23,45
						Barney Y-N	Negro	Blister	1	23,45
3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	110	x 72	x 25	8 - 13	Fred Y	Grís	Blister	1	28,26
						Fred Y-N	Negro	Blister	1	28,26
5 x 6 5 x 4*	5 x 1,5 5 x 2,5*	160	x 75	x 37	14 - 19	N Dino Y	Grís	Blister	1	42,90
						N Dino Y-N	Negro	Blister	1	42,90

* sección para cable rígido

- Con conector incluido
- Listos para usar

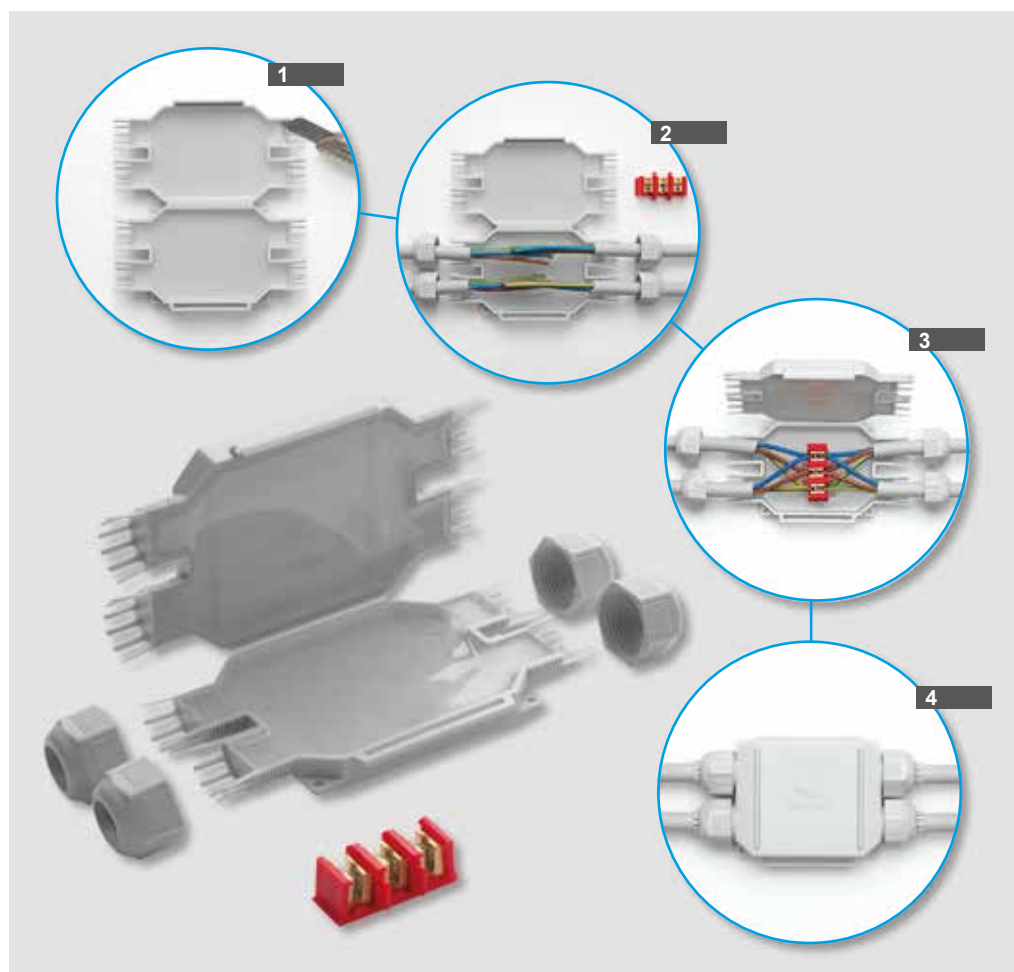

1


Preparar el empalme para la conexión, realizando el corte de las membranas de acceso para los cables.

2 - 3

Pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir el conector en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el Gel aislante.

4

Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.

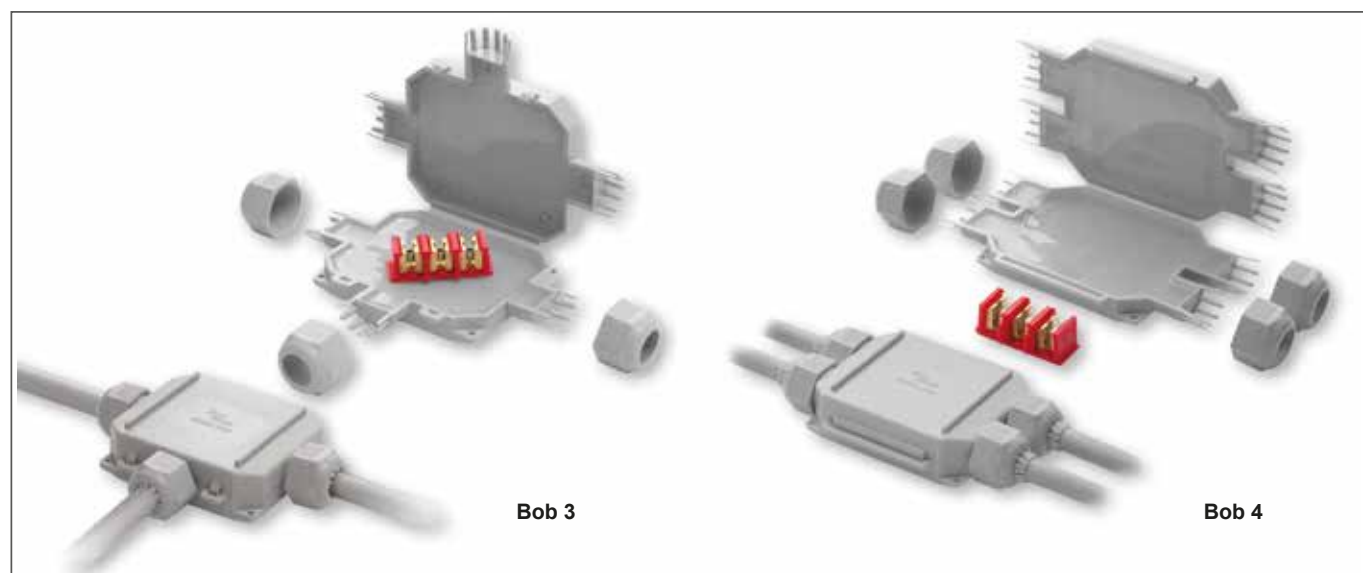

• Para conductores de cobre

Capacidad conector Nº cables x sección mm²		Dimensiones externas (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	Total € emb.
Pasante	Derivado	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						
1 cable 3 x 4 3 x 2,5	2 cables 3 x 4	105	x 80	x 25	8 - 13	Bob 3	Grís	Blister	1	29,46
	3 cables 3 x 2,5	105	x 65	x 25	8 - 13	Bob 3-N	Negro	Blíster	1	29,46
						Bob 4	Grís	Blister	1	32,83
						Bob 4-N	Negro	Blíster	1	32,83



IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar IP-68 **Rapid Joint +**

Empalmes estancos a base de gel reticulado, para la conexión recta de cables de 0,6/1kV de hasta 5 conductores.

Carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible de gran solidez a las pruebas de flexión y torsión.

La conexión de clase II cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccessibilidad en todo momento.

- Para cables de hasta 5 conductores
- Para todo tipo de uso, también sumergido o bajo tierra
- Reaccessible e inspeccionable
- No propagan la llama
- Atóxicos y sin caducidad
- Disponible en 4 tamaños


Aprobaciones:

- EN 50393 y CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y Agua entre conductores del cable)
- No propagación de la llama: CEI 20-35 / IEC 60332-1 y HD405-1 (según caso)
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla del envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50°C

Los accesorios suministrados convierten esta familia en los empalmes más versátiles del mercado.

Incluyen:

- Aislador cilíndrico de hasta 4 y 5 conductores con bornes de conexión
- 2 anillos adaptadores y 2 prensacables aislantes para protección IP-68

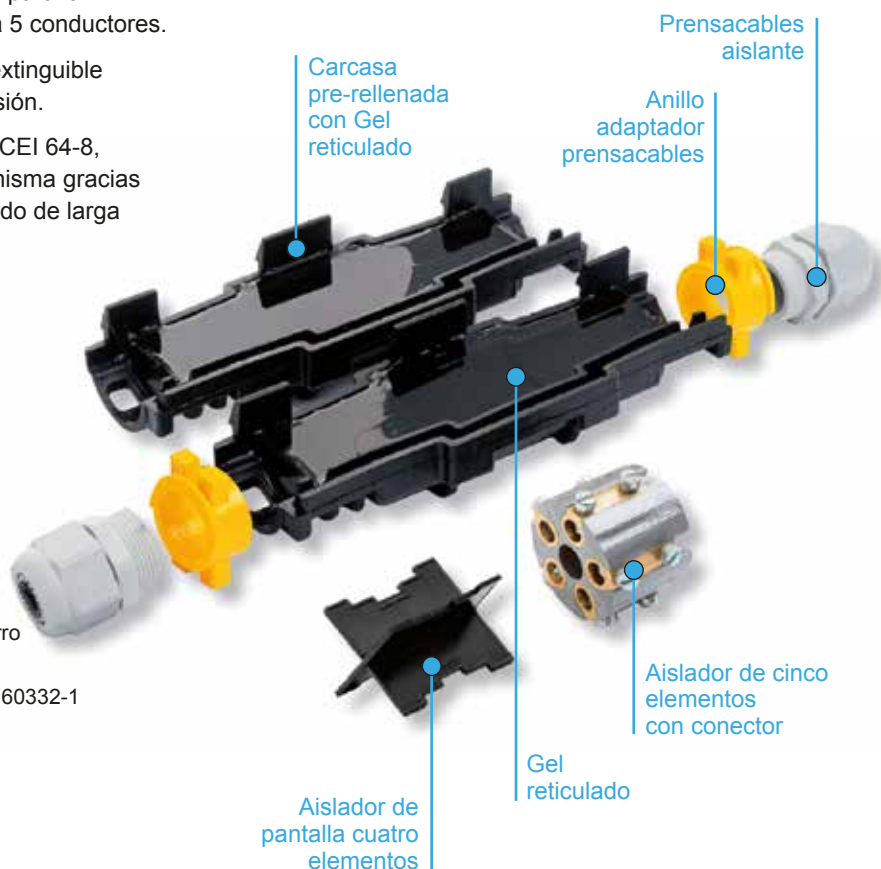

- Con conector incluido
- Listos para usar

2 Tipos de montaje

El acceso libre de los conductores sin la utilización de los prensacables suministrados, permite realizar la conexión de cables de mayor calibre, reduciendo en cambio el grado de protección del conexionado de IP 68 a IPX8.

Montaje IP-X8



Montaje IP-68



Modelo	Aislador	Nº de hilos	Sección mm²	Ø Cable mm	Dimensiones máx. (mm) A x B	Sección mm²	Ø Cable mm	Dimensiones máx. (mm) A x B	Ref.	Und. emb.	P.V.P €/u.
L 1,5 - IP68		1	1,5-50	20,5	105 x 55	4-25	8-13	155 x 55	RAPIDJL1,5-IP68	1	29,74
		2	1,5-10			1,5-6					
		3	1,5-10			1,5-2,5					
		4	1,5-6			1,5					
		1	1,5-50			4-25					
		2	1,5-6			1,5-6					
		3	1,5-6			1,5-2,5					
		4	1,5-6			1,5					
		5	1,5-6			1,5					
L 6 - IP68		1	2,5-150	24	180 x 60	25-70	12-18	245 x 60	RAPIDJL6-IP68	1	36,04
		2	2,5-25			1,5-10					
		3	2,5-16			1,5-6					
		4	2,5-16			1,5-6					
		1	2,5-150			25-70					
		2	2,5-10			1,5-10					
		3	2,5-10			1,5-6					
		4	2,5-10			1,5-6					
		5	2,5-10			1,5-6					
L 10 - IP68		1	120-240	31	210 x 65	70-95	16-20	275 x 65	RAPIDJL10-IP68	1	56,63
		2	6-50			10-16					
		3	6-35			6-10					
		4	4-35			4-10					
		1	120-240			70-95					
		2	4-25			10-16					
		3	4-25			6-10					
		4	4-25			4-10					
		5	4-25			4-10					
L 25 - IP68		1	120-240	31	320 x 100	120-240	21-28	410 x 100	RAPIDJL25-IP68	1	312,31
		2	10-50			25					
		3	10-50			16-25					
		4	10-50			16-25					
		1	120-240			120-240					
		2	10-50			25					
		3	10-50			16-25					
		4	10-50			16-25					

Nuevo modelo con borne para **Rapid Joint L25-IP68** con conectores de ruptura predeterminada.

Super Klik & Klik Mini

Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado y conectores incluidos listos para usar **Super Klik & Klik Mini**

La nueva gama de empalmes rápidos **Super Klik** son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV con hasta 5 conductores.


Su carcasa fabricada en material auto-extinguible no propaga la llama, ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccible en todo momento que incorpora el mecanismo.

Características:

- Atóxicos, seguros y reaccibles en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
- Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8).

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable).
- Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8.
- No propaga la llama: auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1 (según sea el caso).
- Gel: UL 94-HB.
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2.
- Temperatura de funcionamiento: <90 °C.
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C.

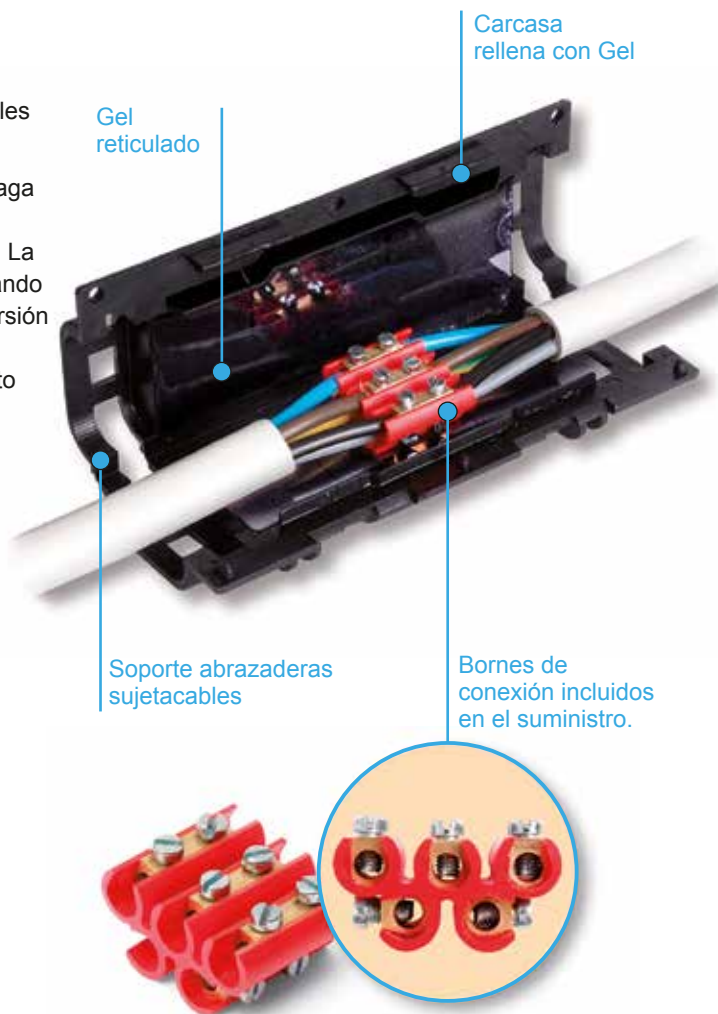

Empalmes aislantes IPX8 con Gel

- Con conector incluido
- Listos para usar

Super Klik Mini Super Klik Empalmes Rectos y Derivados



SUPER CLIK MINI L



SUPER CLIK MINI Y



NEW



SUPER CLIK 0

SUPER CLIK 1

SUPER CLIK 2

SUPER CLIK 3

• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de líneas máx.	Sec. mm ² por línea			Ø máx. de cables (mm)	Dimensiones externas (mm)			Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
		Recto Pas.	Derivado Pas.	Derv.		A	x B	x C			
Recto/Derivado	3	0,5 - 1,5	-	-	10	71	x 38	x 23	N SUPER CLIK MINI L	1	10,30
	2	-	2,5 - 6	1 - 2,5	10	71	x 38	x 23	N SUPER CLIK MINI Y	1	10,30
	3	1,5 - 6	1,5 - 4	1,5 - 2,5	14	95	x 43	x 28	SUPER CLIK 0	1	20,59
	5	1,5 - 6	4	2,5	20,5	150	x 56	x 30	SUPER CLIK 1	1	32,03
	5	4 - 16	10	6	30	220	x 85	x 46	SUPER CLIK 2	1	66,35
	4	-	4 - 25	1,5 - 16	30	220	x 85	x 46	SUPER CLIK 3	1	73,22



- Incluyen conjuntos de bornes aislados
- Para conexiones rectas y derivadas
- Para todo tipo de uso, incluso sumergido
- Muy fáciles de usar y sin caducidad
- No propagan la llama
- Sin caducidad, atóxicos y seguros

IPX8
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

- Con conector incluido
- Listos para usar

Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **King Joint**


Empalmes estancos a base de gel reticulado, para la conexión **recta** y **derivada** de cables de 0,6/1kV, de hasta 5 conductores.

Carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible de gran solidez y resistencia a las pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccesible en todo momento.

- Para cables de hasta 5 conductores
- Espaciadores de cuatro y cinco elementos para el aislamiento eléctrico y correcto centrado de la conexión
- Conexión por tornillos, adaptados para conectores a compresión
- Para todo tipo de uso, incluso sumergidos
- Reacesibles e inspeccionables
- No propagan la llama
- Atóxicos y sin caducidad

Aprobaciones:

- EN 50393 y CEI 20-33 (con prueba debajo chorro de agua y agua entre conductores del cable)
- No propagación de la llama: CEI 20-35, IEC 60332-1 y HD 405-1 (según el caso)
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

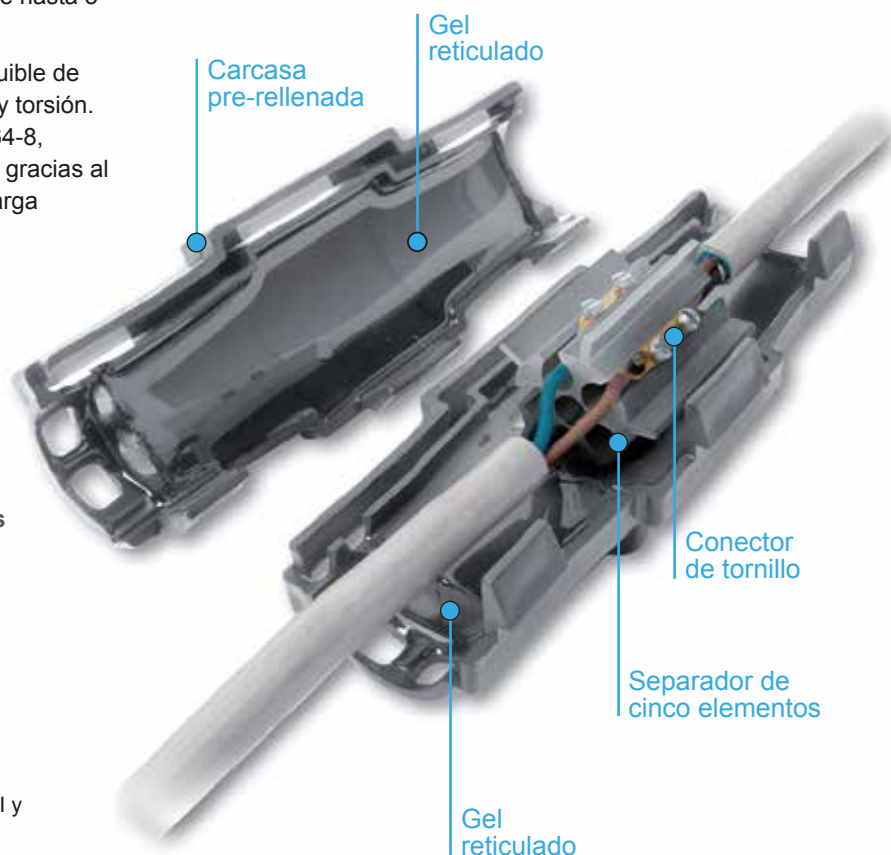

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



King Joint L
Conexión Recta




King Joint Y
Conexión Derivada



King Joint
Conexión Recta y Derivada

- Con conector incluido
- Listos para usar

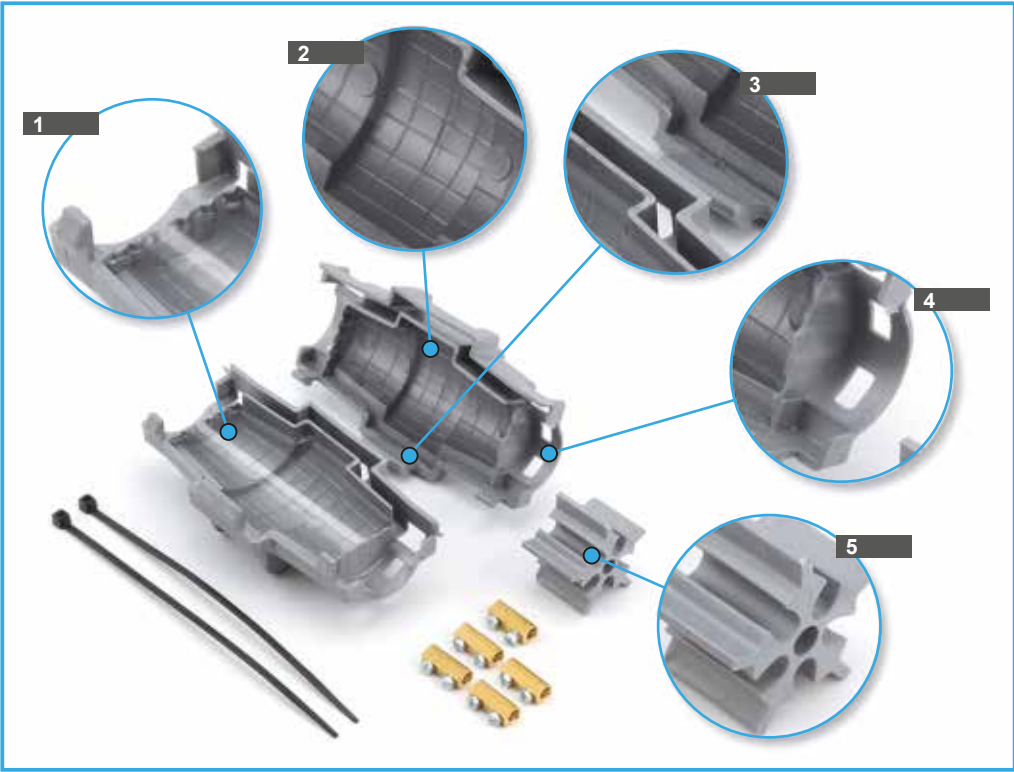

- 1** Carcasa aislante rellena de Gel reticulado de larga duración listo para usar y reacesible en todo momento.
- 2** Espacio para la inserción del conjunto separador de bornes de conexión.
- 3** Doble cierre a presión para garantizar una estanqueidad permanente de la conexión.
- 4** Sistema de ranuras para la introducción de bridas sujetacables con el fin de evitar tirones involuntarios de los mismos.
- 5** Conjunto separador de bornes de conexión de hasta cinco elementos.




Modo de empleo



● Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sección mm ²	Ø máximo de cables (mm)	Dimensiones externas (mm)					Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
				A	x	B	x	C			
Recto	5	1,5-6	20,5	105	x	55	x	55	RAYKJOINTL6	1	24,02
	5	2,5-10	24	180	x	60	x	60	RAYKJOINTL10	1	36,04
	5	4-25	31	210	x	65	x	65	RAYKJOINTL25	1	51,66

- Con conector incluido
- Listos para usar

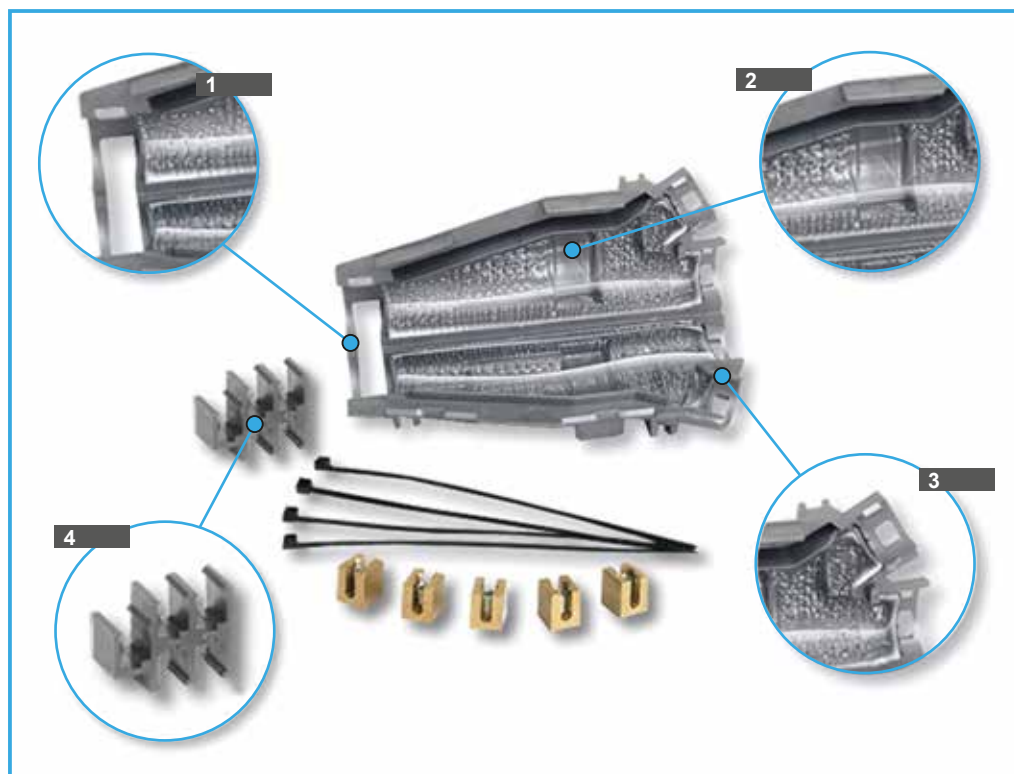

1

Carcasa aislante rellena de Gel reticulado de larga duración listo para usar y reacesible en todo momento. Provista de un sistema de ranuras para la introducción de bridas sujetacables con el fin de evitar tirones involuntarios de los mismos.

2

Espacio para la inserción del conjunto separador de bornes de conexión.

3

Salidas de cables independientes para el cable pasante y el derivado.

4

Conjunto separador de bornes de conexión de hasta cinco elementos.




Conector de 5 hilos



Conector de 4 hilos




Modo de empleo

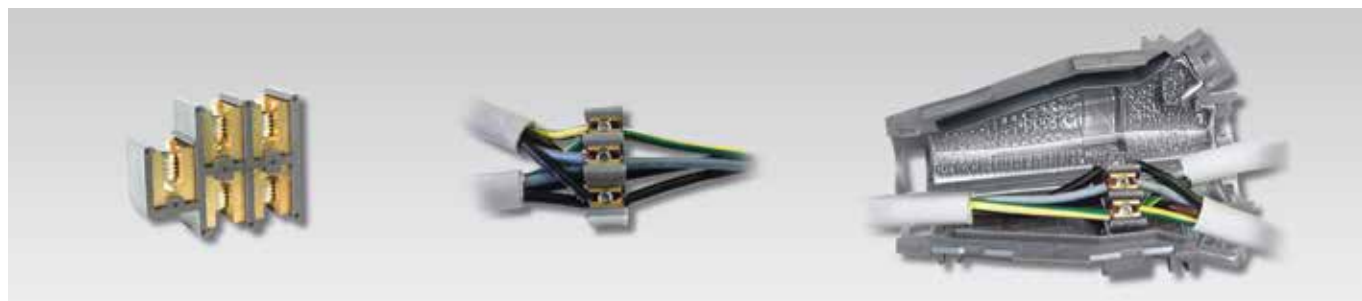

• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sec. mm ²		Ø máximo de cables (mm)		Dimensiones externas (mm) A x B x C	Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
		Pas.	Derv.	Pas.	Derv.				
Derivado	5	1,5 - 6	1,5 - 4	22,5	18,5	138 x 60 x 37	KINGJ-Y6	1	36,04
	5	4 - 16	1,5 - 4	26	18,5	194 x 74 x 43	KINGJ-Y16	1	57,20
	4	10-35	1,5-6	36	26	290 x 105 x 51	KINGJ-Y35	1	90,95

- Con conector incluido
- Listos para usar

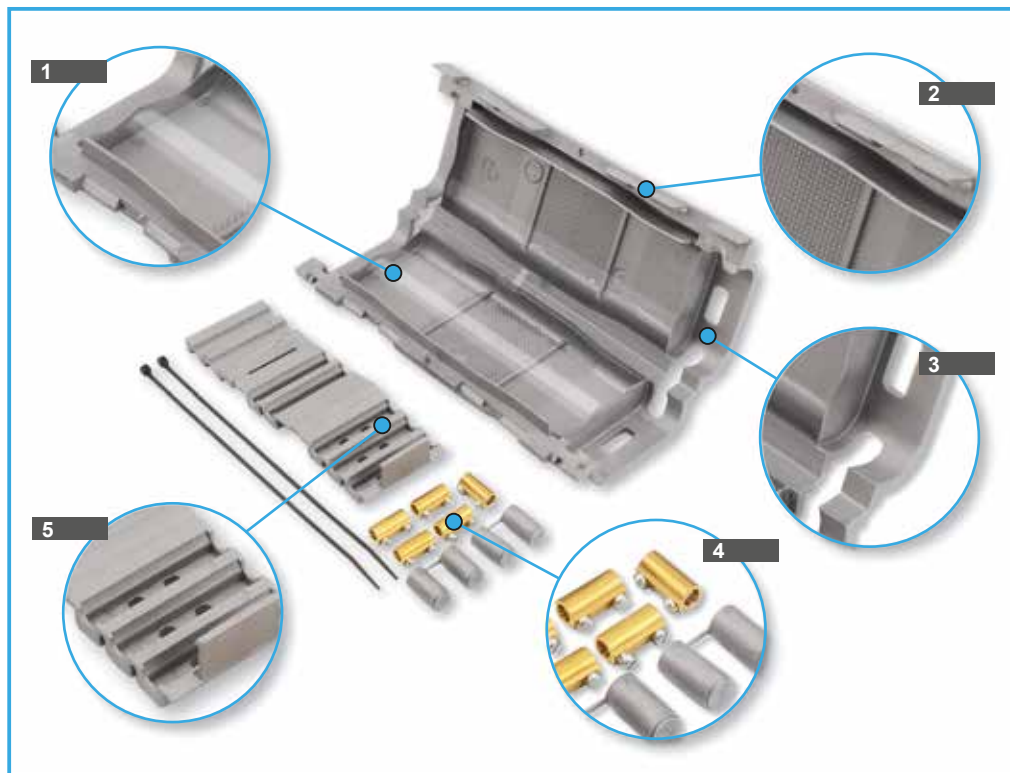

1

Carcasa aislante rellena de Gel reticulado de larga duración listo para usar y reaccsible en todo momento.

2

Doble cierre a presión para garantizar una estanqueidad permanente de la conexión.

3

Sistema de ranuras para la introducción de bridas sujetacables con el fin de evitar tirones involuntarios de los mismos.

4

Bornes de conexión de tornillo de latón y suplementos plásticos para garantizar el aumento de volumen del Gel en el interior de la carcasa.

5

Cubre bornes aislante con alojamientos para el atornillado exterior de los cables.



Conector de 5 hilos



Conector de 5 hilos



Modo de empleo



• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sec. mm ²			Ø máximo de cables (mm)	Dimensiones externas (mm)			Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
		Recto Pas.	Derivado Pas.	Derv. Derv.		A	x B	x C			
Recto/Derivado	5	1,5 - 6	-	-	20,5	105	x 55	x 55	RAYKJOINT0	1	24,02
	5	1,5 - 6	4	2,5	20,5	150	x 56	x 30	RAYKJOINT1	DESCATALOGADO	
	5	4-16* / 4-25**	10	6	30	220	x 85	x 46	RAYKJOINT2	DESCATALOGADO	

* Conectores de tornillo (SUMINISTRADOS), ** Conectores de presión.

Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar IP-X8 Rapid Joint

Empalmes estancos a base de gel reticulado, para la conexión recta de cables de 0,6/1kV de hasta 4 conductores.


Carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible de gran solidez a las pruebas de flexión y torsión.

La conexión de clase II cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reaccesible en todo momento.

- Para cables de hasta 4 conductores
- Separador de 4 elementos incluido, para el aislamiento correcto entre líneas
- Para todo tipo de uso, también sumergido o bajo tierra
- Reaccesible e inspeccionable
- No propagan la llama
- Atóxico y sin caducidad

Aprobaciones:

- EN 50393 y CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre conductores del cable)
- No propagación de la llama: CEI 20-35 / IEC 60332-1 y HD 405-1 (según caso)
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla del envoltorio: UL 94-V
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50°C

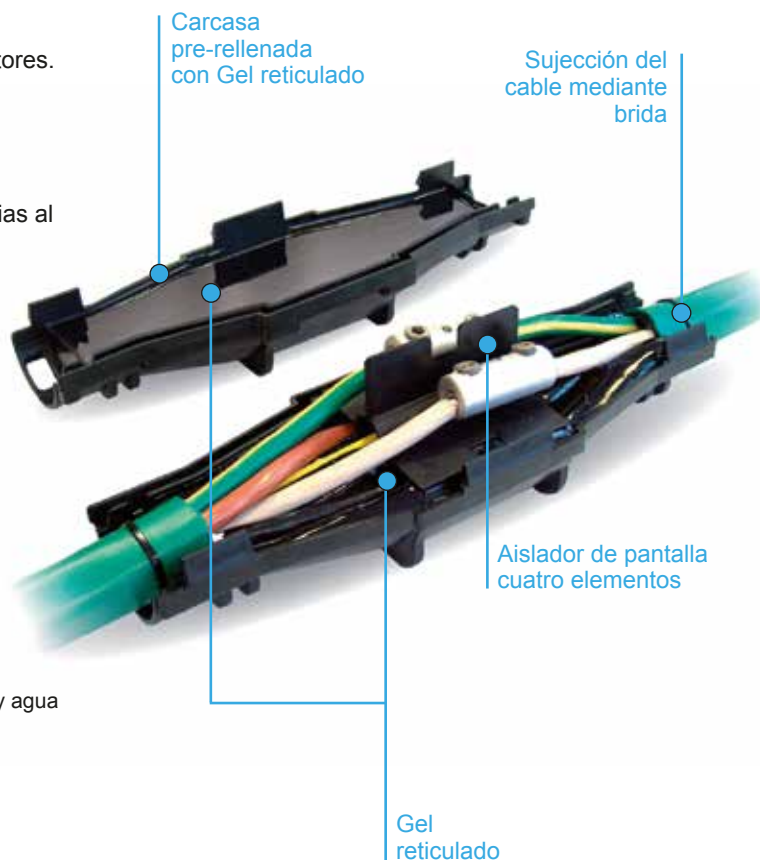

Modo de empleo



Empalmes aislantes IPX8 con Gel


- Sin conector incluido
- Listos para usar



La familia **Rapid Joint** está disponible para uniones rectas IP-X8, sumergibles bajo el agua de forma permanente y para todo tipo de conductores:

- Cables de cobre
- Cables de aluminio
- Cables de cobre apantallado
- Cables de señalización y control
- Cables telefónicos

IPX8
OFFICIALY
TESTED | **IMQ**



• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones externas (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x						
1,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 6	105 x 55		L6	301098-037	1	21,74
2,5 - 150	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 16	180 x 60		L10	301098-004	1	30,89
120 - 240	6 - 50	6 - 35	4 - 35	210 x 65		L25	301098-006	1	45,76
185 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	320 x 100		L95	301098-003	1	114,40

- Sin conector incluido
- Listos para usar



Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **Clik Joint**

La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reacesible en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.

Características:

- Atóxicos, seguros y reacesibles en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
- Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C



RINA


IPX8
OFFICIALY
TESTED

IMQ

• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sección mm²			Ø máximo de cables (mm)		Dimensiones externas (mm)			Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €
		Recto Pas.	Derivado		Pas.	Derv.	A	x B	x C					
			Pas.	Derv.										
Recto / Derivado	1	2,5-50	2,5-50	1,5-10	16	10	95	x 43	x 28	CLK F-0	214663-003	4	16,59	66,35
	2	2,5-6	2,5-6	1,5										
	3	-	-	-										
	4	-	-	-										
	1	6-95	6-95	1,5-35	20,5	15	150	x 56	x 30	CLK F-1	225449-001	2	26,89	53,77
	2	1,5-16	1,5-16	1,5-6										
	3	1,5-10	1,5-10	1,5-6										
	4	1,5-10	1,5-10	1,5-4										
	1	50-185	50-185	16-185	30	29	220	x 85	x 46	CLK F-2	301096-001	1	58,34	58,34
	2	10-35	10-35	1,5-35										
	3	6-35	6-35	1,5-35										
	4	6-35	6-35	1,5-16										

- Sin conector incluido
- Listos para usar



IPX8
OFFICIALY
TESTED **IMQ**

Torpedos aislantes con gel polimérico reticulado listos para usar **Clik Joint Y**

La nueva gama de empalmes rápidos **Clik Joint Y** a base de gel reticulado son una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 4 conductores.

Su carcasa fabricada en material aislante auto-extinguible ofrece una extraordinaria solidez y resistencia habiendo superado exigentes pruebas de flexión y torsión. La conexión de clase 2 cumple con la norma CEI 64-8, quedando asegurada la estanqueidad de la misma incluso bajo inmersión en agua, gracias al eficaz trabajo del Gel polimérico ya reticulado de larga duración y reacesible en todo momento que incorpora el mecanismo.

La unión y sus componentes no tienen caducidad de almacenamiento, son inertes desde el punto de vista químico y absolutamente seguros.

Características:

- Atóxicos, seguros y reacesibles en todo momento, incluso después de largos periodos de trabajo.
- Indicado para todo tipo de uso, incluso sumergido (IP-X8)

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP-X8, en clase 2 según CEI 64-8
- No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Gel: UL 94-HB
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -40 °C / +50 °C

• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Nº de cables	Sección mm²		Ø máximo de cables (mm)		Dimensiones externas (mm)			Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	Total €
		Pasante	Derivado			A	B	C					
Derivado	1	2,5-25	1,5-16	14	12,5	75	40	21	CLK F 2000	214663-004	6	16,21	97,24
	2	-	-										
	3	-	-										
	4	-	-										
	1	6-95	1,5-70	22,5	18,5	138	60	37	CLK F 2001	225448-002	2	24,31	48,62
	2	1,5-16	1,5-10										
	3	2,5-16	1,5-10										
	4	2,5-10	1,5-6										
	1	50-150	1,5-70	26	18,5	194	74	43	CLK F 2002	301096-005	1	40,04	40,04
	2	1,5-25	1,5-10										
	3	4-25	1,5-10										
	4	4-16	1,5-6										
	1	150-240	50-120	36	26	290	105	51	CLK F 2003	301097-006	1	91,52	91,52
	2	16-50	10-25										
	3	16-50	10-25										
	4	16-50	6-16										

Tabla de elección

* Color Negro

IP	Modelo	Tipo de empalme	Ø máximo de cables (mm²)		Nº de conductores x (mm²)					
					1		2		3	
			Pas.	Deriv.	Recto Pas.	Derivado Pas / Deriv.	Recto Pas.	Derivado Pas / Deriv.	Recto. Pas.	Derivado Pas / Deriv.
IP-68 • IP-69K		Recto	6-10	-	-	-	2,5	-	-	-
			6-10	-	-	-	2,5	-	-	-
			6-10	-	-	-	2,5	-	-	-
			8-13	-	-	-	-	-	2,5	-
			8-13	-	-	-	-	-	2,5	-
			8-13	-	-	-	-	-	2,5	-
			8-13	-	-	-	-	-	4	-
			8-13	-	-	-	-	-	4	-
			10-16	-	-	-	-	-	-	-
			10-16	-	-	-	-	-	-	-
IP-X8		Recto	10-16	-	-	-	-	-	-	-
			10-16	-	-	-	-	-	-	-
			14-19	-	-	-	-	-	-	-
			14-19	-	-	-	-	-	-	-
			19-23	-	-	-	-	-	-	-
			19-23	-	-	-	-	-	-	-
		Derivado	6-10	6-10	2,5-4	1,5-2,5	-	-	-	-
			6-10	6-10	2,5-4	1,5-2,5	-	-	-	-
			8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
			8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
		Recto	14-19	14-19	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
			14-19	14-19	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
			14-19	14-19	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
			14-19	14-19	-	-	-	-	2,5-4	1,5-2,5
		Múltiple	8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	2x4 / 3x2,5
			8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	2x4 / 3x2,5
			8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	2x4 / 3x2,5
			8-13	8-13	-	-	-	-	2,5-4	2x4 / 3x2,5
IP-68 • IP-69K		Recto	8-13	-	4-25	-	1,5-6	-	1,5-2,5	-
			12-18	-	25-70	-	1,5-10	-	1,5-6	-
			16-20	-	70-95	-	10-16	-	6-10	-
			21-28	-	120-240	-	25	-	16-25	-
		Recto	20,5	-	1,5-50	-	1,5-10	-	1,5-10	-
			24	-	2,5-150	-	2,5-25	-	2,5-16	-
			31	-	120-240	-	6-50	-	6-35	-
			31	-	120-240	-	10-50	-	10-50	-
IP-X8		Recto/ Derivado	10	-	-	-	-	-	0,5-1,5	-
			10	-	-	-	2,5-6	1-2,5	-	-
			14	-	-	-	-	-	1,5-6	1,5-4 / 1,5-2,5
			20,5	-	-	-	-	-	-	-
			30	-	-	-	-	-	-	-
			30	-	-	-	-	-	-	-
		Recto	20,5	-	-	-	-	-	-	-
			24	-	-	-	-	-	-	-
			31	-	-	-	-	-	-	-
		Derivado	22,5	18,5	-	-	-	-	-	-
			26	18,5	-	-	-	-	-	-
			36	26	-	-	-	-	-	-
IP-68 • IP-69K		Recto/ Derivado	20,5	-	-	-	-	-	-	-
			20,5	-	-	-	-	-	-	-
			30	-	-	-	-	-	-	-
		Recto	20,5	-	1,5-50	-	1,5-10	-	1,5-10	-
			24	-	2,5-150	-	2,5-25	-	2,5-16	-
			31	-	120-240	-	6-50	-	6-35	-
			31	-	185-400	-	35-95	-	25-70	-
		Recto/ Derivado	16	10	2,5-50	2,5-50 / 1,5-10	2,5-6	2,5-6 / 2,5-1,5	-	-
			20,5	15	6-95	6-95 / 1,5-35	1,5-16	1,5-16 / 1,5-6	1,5-10	1,5-10 / 1,5-6
			30	29	50-185	50-185 / 16-185	10-35	10-35 / 1,5-35	6-35	6-35 / 1,5-35
IP-X8		Derivado	14	12,5	-	2,5-25 / 1,5-16	-	-	-	-
			22,5	18,5	-	6-95 / 1,5-70	-	1,5-16 / 1,5-10	-	2,5-16 / 1,5-10
			26	18,5	-	50-150 / 1,5-70	-	1,5-25 / 1,5-10	-	4-25 / 1,5-10
			36	26	-	150-240 / 50-120	-	16-50 / 10-25	-	16-50 / 10-25
			36	26	-	150-240 / 50-120	-	16-50 / 10-25	-	16-50 / 10-25

Con conectores incluidos

Sin conectores incluidos

Nº de conductores x (mm ²)				Dimensiones (mm)			Referencia	Unidad Embalaje	Precio €/und.	Total €	Nº página
4	5			Largo	Ancho	Alto					
Recto Pas.	Derivado Pas / Deriv.	Recto Pas.	Derivado Pas / Deriv.								
-	-	-	-	75	28	19	BARNEY	1	10,24	10,24	38-39
-	-	-	-	75	28	19	BARNEY-N*	1	10,24	10,24	38-39
-	-	-	-	75	28	19	BARNEY MP	10	9,01	90,10	38-39
-	-	-	-	80	36	23	FRED	1	11,44	11,44	38-39
-	-	-	-	80	36	23	FRED-N*	1	11,44	11,44	38-39
-	-	-	-	80	36	23	FRED MP	10	10,21	102,11	38-39
-	-	-	-	80	36	23	FRED/4	1	13,84	13,84	38-39
-	-	-	-	80	36	23	FRED/4-N*	1	13,84	13,84	38-39
4	-	-	-	125	43	35	DINO	1	25,85	25,85	38-39
4	-	-	-	125	43	35	DINO-N*	1	25,85	25,85	38-39
-	-	4	-	145	46	35	BETTY/4	1	29,46	29,46	38-39
-	-	4	-	145	46	35	BETTY/4-N	1	29,46	29,46	38-39
-	-	6	-	145	46	35	BETTY/6	1	29,46	29,46	38-39
-	-	6	-	145	46	35	BETTY/6-N	1	29,46	29,46	38-39
-	-	16	-	180	53	42	TOM	1	38,90	38,90	38-39
-	-	16	-	180	53	42	TOM-N	1	38,90	38,90	38-39
-	-	-	-	85	55	22	BARNEY Y	1	23,45	23,45	40
-	-	-	-	85	55	22	BARNEY Y-N*	1	23,45	23,45	40
-	-	-	-	110	72	25	FRED Y	1	28,26	28,26	40
-	-	-	-	110	72	25	FRED Y-N*	1	28,26	28,26	40
-	-	4-6	1,5-2,5	160	75	37	DINO Y	N	42,90	42,90	40
-	-	4-6	1,5-2,5	160	75	37	DINO Y-N*	N	42,90	42,90	40
-	-	-	-	105	80	25	BOB 3	1	29,46	29,46	41
-	-	-	-	105	80	25	BOB 3-N	1	29,46	29,46	41
-	-	-	-	105	65	25	BOB 4	1	32,83	32,83	41
-	-	-	-	105	65	25	BOB 4-N*	1	32,83	32,83	41
1,5	-	1,5	-	155	55	55	RAPIDJL1,5-IP-68	1	29,74	29,74	42-43
1,5-6	-	1,5-6	-	245	60	60	RAPIDJL6-IP68	1	36,04	36,04	42-43
4-10	-	4-10	-	275	65	65	RAPIDJL10-IP68	1	56,63	56,63	42-43
16-25	-	-	-	410	100	100	RAPIDJL25-IP68	1	312,31	312,31	42-43
1,5-6	-	1,5-6	-	105	55	55	RAPIDJL1,5-IP68	1	29,74	29,74	42-43
2,5-16	-	2,5-10	-	180	60	60	RAPIDJL6-IP68	1	36,04	36,04	42-43
4-35	-	4-25	-	210	65	65	RAPIDJL10-IP68	1	56,63	56,63	42-43
10-50	-	-	-	320	100	100	RAPIDJL25-IP68	1	312,31	312,31	42-43
-	-	-	-	71	38	23	SUPER CLIK MINI L	N	10,30	10,30	44-45
-	-	-	-	71	38	23	SUPER CLIK MINI Y	N	10,30	10,30	44-45
-	-	-	-	95	43	28	SUPER CLIK 0	1	20,59	20,59	44-45
-	-	1,5-6	4 / 2,5	150	56	30	SUPER CLIK 1	1	32,03	32,03	44-45
-	-	4-16	10 / 6	220	85	46	SUPER CLIK 2	1	66,35	66,35	44-45
-	4-25 / 1,5-16	-	-	220	85	46	SUPER CLIK 3	1	73,22	73,22	44-45
-	-	1,5-6	-	105	55	55	RAYKJOINTL6	1	24,02	24,02	46-47
-	-	2,5-10	-	180	60	60	RAYKJOINTL10	1	36,04	36,04	46-47
-	-	4-25	-	210	65	65	RAYKJOINTL25	1	51,66	51,66	46-47
-	-	-	1,5-6 / 1,5-4	138	60	37	KINGJ-Y6	1	36,04	36,04	48
-	-	-	4-16 / 1,5-4	194	74	43	KINGJ-Y16	1	57,20	57,20	48
10-35	1,5-6	-	-	290	105	51	KINGJ-Y35	1	90,95	90,95	48
-	-	1,5-6	-	105	55	55	RAYKJOINT0	1	24,02	24,02	49
-	-	1,5-6	4 / 2,5	150	56	30	RAYKJOINT1	1	DESCATALOGADO		49
-	-	4-2,5	10 / 6	220	85	46	RAYKJOINT2	1	DESCATALOGADO		49
1,5-6	-	-	-	105	55	55	301098-037	1	21,74	21,74	50-51
2,5-16	-	-	-	180	60	60	301098-004	1	30,89	30,89	50-51
4-35	-	-	-	210	65	65	301098-006	1	45,76	45,76	50-51
25-70	-	-	-	320	100	100	301098-003	1	114,40	114,40	50-51
-	-	-	-	95	43	28	214663-003	4	16,59	66,35	52
1,5-10	1,5-10 / 1,5-4	-	-	150	56	30	225449-001	2	26,89	53,77	52
6-35	6-35 / 1,5-16	-	-	220	85	46	301096-001	1	58,34	58,34	52
-	-	-	-	75	40	21	214663-004	6	16,21	97,24	53
-	2,5-10 / 1,5-6	-	-	138	60	37	225448-002	2	24,31	48,62	53
-	4-16 / 1,5-6	-	-	194	74	43	301096-005	1	40,04	40,04	53
-	16-50 / 6-16	-	-	290	105	51	301097-006	1	91,52	91,52	53



Torpedos aislantes con gel polimérico bicomponente para mezclar **Magic Joint**

Las uniones **Magic Joint** para cables extruidos 0,6/1 kV, son de fácil instalación, están formadas por dos semicuerpos en plástico irrompible creados para ser rellenos con el Gel aislante bicomponente atóxico de reticulación rápida modelo **Magic Gel**.

- IP-68
- Reaccable
- Inspeccionable
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad
- Gel de reticulación rápida (10 min. a 21°C)

Especialmente indicadas para su instalación en pozos, canales de cables o en instalaciones directamente enterradas o sumergidas, capaces de absorber fuertes impactos y evitar la formación de grietas o ranuras. La máxima adherencia del aislante y su gran flexibilidad le permite soportar eficazmente la presión del agua facilitando de este modo su instalación incluso a grandes profundidades.

Secuencia de instalación



1.- Conexionar y cerrar carcasa



2.- Mezclar componentes
Retirar barrera entre los componentes y mezclar 1 min. convenientemente hasta lograr un color homogéneo de la misma.



3.- Rellenar torpedo
Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la entrada del torpedo.



4.- Polimerización
Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.

Características técnicas elemento sellante:

- Peso específico: 0,96 gr/cm³
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Color: Azul
- Tensión dieléctrica: > 23 kV/mm
- Resistencia del material: > 2.10¹⁵ Ω cm
- Sin caducidad


Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -15 °C / +45 °C

Empalmes aislantes IP68 con Gel

- Sin conector incluido
- Para mezclar

Magic Joint L Empalmes Rectos

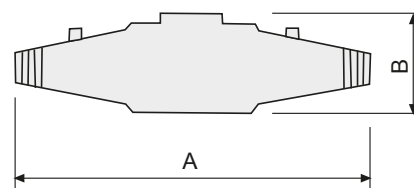


• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones externas (mm) A x B	Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P* €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x					
1,5-25	1,5-4	1,5-4	1,5-4	160 x 45	MJ-L4	100004-002	1	21,62
2,5-50	1,5-10	1,5-10	1,5-10	180 x 50	MJ-L10	100001-MAG	1	27,63
16-150	4-25	4-25	2,5-25	215 x 55	MJ-L25	100002-MAG	1	36,04
16-185	16-35	16-35	16-35	232 x 70	MJ-L35	100035-002	1	50,45
50-300	16-50	16-50	16-50	266 x 72	MJ-L50	100005-MAG	1	56,46
120-400	25-95	25-95	25-95	330 x 75	MJ-L95	100003-MAG	1	68,47
240-500	70-120	70-120	50-120	365 x 95	MJ-L120	100007-MAG	1	138,14
400-1000	120-300	120-240	120-240	510 x 120	MJ-L240	100004-MAG	1	254,65
630-2000	240-400	240-300	240-300	760 x 180	MJ-L300	100009-000	1	882,89

* Disponibles embalajes industriales para grandes cantidades, (consultar precio)

Magic Joint Y Empalmes en derivación (30°)

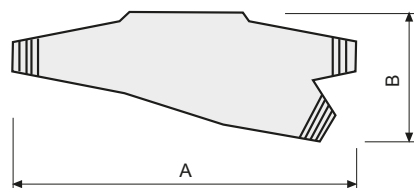

• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ² y tipo								Dimensiones externas (mm) A x B	Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P* €/u.
1 x		2 x		3 x		4 x						
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.					
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180 x 90	MJ-Y6	100006-MAG	1	31,23
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220 x 105	MJ-Y25	100025-MAG	1	50,45
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315 x 115	MJ-Y95	100095-MAG	1	94,90
240-630	240-630	95-240	50-240	95-240	50-240	95-240	50-240	600 x 285	MJ-Y240	100240-MAG	1	1.071,47

* Disonibles embalajes industriales para grandes cantidades, (consultar precio)

Nota: Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada.



Torpedos aislantes con gel polimérico bicomponente para mezclar **Magic Power Joint**

Las uniones para cables extruidos 0,6/1 kV, **Magic Power Joint** son de fácil instalación, están formadas por dos semicuerpos en plástico de gran resistencia creados para ser rellenos con el Gel bicomponente sellante y aislante, reacesible y reutilizable **Magic Power Gel**.

- IP-68
- Extraíble y reacesible
- Inspeccionable y reutilizable
- No tóxico, seguro y sin caducidad

Especialmente indicadas para su instalación en pozos, canales de cables o en instalaciones directamente enterradas o sumergidas. Capaces de absorber fuertes impactos y evitar la formación de grietas o ranuras, la máxima adherencia del aislante y su gran flexibilidad le permiten soportar eficazmente la presión del agua facilitando de este modo su instalación incluso a grandes profundidades.

Características técnicas elemento sellante:

- Rigidez dieléctrica: $>23 \text{ kV/mm}$
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21°C , aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C . Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea $>15^\circ \text{C}$ en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Resistencia de volumen: $>2 \cdot 10^{15} \Omega \text{cm}$
- Polimerización incluso a una baja temperatura ambiente
- Temperatura de trabajo: $< 90^\circ \text{C}$
- Temp. de sobrecarga por tiempos limitados: hasta 250°C
- Elevadas características dieléctricas y térmicas
- Estabilizado al moho y a los rayos U.V.

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90°C
- Temperatura de instalación: $-15^\circ \text{C} / +55^\circ \text{C}$

Reacesible



Extraíble



Reutilizable



Proceso de sellado de las conexiones



1.- Preparar la mezcla

Verter en partes iguales los dos componentes en el recipiente suministrado, mezclándolos convenientemente hasta lograr un color homogéneo.



2.- Rellenar torpedo

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la entrada del torpedo.




3.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.

Empalmes aislantes IP68 con Gel

- Sin conector incluido
- Para mezclar

Magic Power Joint L Empalmes Rectos

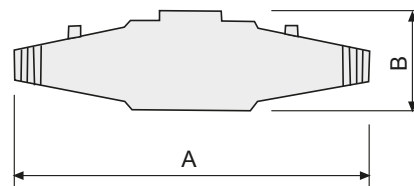


• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones externas (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x	A	B				
2,5-50	1,5-10	1,5-10	1,5-10*	180	50	MPJ-L10	MPOWERJOINT-L10 *	1	30,32
16-150	4-25	4-25	2,5-25	215	55	MPJ-L25	MPOWERJOINT-L25	1	37,87
16-185	16-35	16-35	16-35	232	70	MPJ-L35	MPOWERJOINT-L35	1	60,58
50-300	16-50	16-50	16-50	266	72	MPJ-L50	MPOWERJOINT-L50	1	66,92
120-400	25-95	25-95	25-95	330	75	MPJ-L95	MPOWERJOINT-L95	1	82,09
240-500	70-120	70-120	50-120	365	95	MPJ-L120	MPOWERJOINT-L120	1	170,34
400-1000	120-300	120-240	120-240	510	120	MPJ-L240	MPOWERJOINT-L240	1	309,11
630-2000	240-400	240-300	240-300	760	180	MPJ-L300	MPOWERJOINT-L300	1	1.072,10

* *Magic Power Joint L10, adecuado para diámetros de cable no superiores a 16 mm*

Magic Power Joint Y Empalmes en derivación (30°)

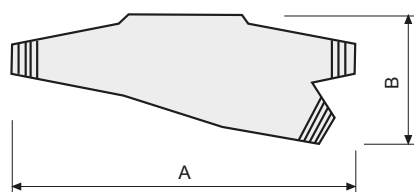

• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ² y tipo								Dimensiones externas (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P* €/u.
1 x		2 x		3 x		4 x		A	B				
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.						
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	90	MPJ-Y6	MPOWERJOINT-Y6	1	35,35
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	105	MPJ-Y25	MPOWERJOINT-Y25	1	55,55
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	115	MPJ-Y95	MPOWERJOINT-Y95	1	103,48
240-630	240-630	95-240	50-240	95-240	50-240	95-240	50-240	600	285	MPJ-Y240	MPOWERJOINT-Y240	1	1.198,23

Nota: Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



Torpedos aislantes con gel polimérico bicomponente para mezclar **Magic Joint Fire**

Las uniones **Magic Joint FIRE** para cables extruidos 0,6/1 kV, son de fácil instalación, están formadas por dos semicuerpos en material autoextinguible creados para ser rellenos con el Gel aislante bicomponente atóxico de polimerización rápida modelo **Magic Gel**.

- Anti llama
- IP-68
- Reaccesible
- Inspeccionable
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad
- Gel de reticulación rápida (10 min. a 21°C)

Especialmente indicadas para su colocación en instalaciones de mayor riesgo ofrecen las garantías de mantener las características selladoras añadiendo las ventajas de no propagar la llama, baja producción de humos y gases tóxicos corrosivos.

La máxima adherencia del aislante y su gran flexibilidad le permite soportar eficazmente la presión del agua facilitando de este modo su instalación incluso a grandes profundidades.

Secuencia de instalación



1.- Conexionar y cerrar carcasa



2.- Mezclar componentes

Retirar la barrera entre los dos componentes y mezclar 1 min. convenientemente hasta lograr un color homogéneo de la misma.



3.- Rellenar torpedo

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la entrada del torpedo.



4.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.

Características técnicas elemento sellante:

- Peso específico: 0,96 gr/cm³
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Color: Azul
- Tensión dieléctrica: > 23 kV/mm
- Resistencia del material: > 2.10¹⁵ Ω cm
- Sin caducidad
- Temperatura de trabajo: < 90 °C


Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- No propaga la llama: Auto-extinguible, con baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos según CEI 20-35 / IEC 60332-1 / HD405-1
- Mezcla envoltorio: UL 94-V2
- Gel: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -10 °C / +45 °C

Empalmes aislantes IP68 con Gel

- Sin conector incluido
- Para mezclar

Magic Joint Fire L Empalmes Rectos

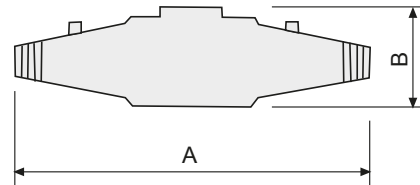


• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones externas (mm) A x B	Modelo	Referencia	Unid. emb.	P.V.P €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x					
1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160 x 45	MF-L4	400004-FIRE	DESCATALOGADO	
2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180 x 50	MF-L10	400010-FIRE	DESCATALOGADO	
16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215 x 55	MF-L25	400006-FIRE	DESCATALOGADO	
16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232 x 70	MF-L35	400035-FIRE	DESCATALOGADO	
50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266 x 72	MF-L50	400050-FIRE	DESCATALOGADO	
120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330 x 75	MF-L95	400095-FIRE	DESCATALOGADO	
240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365 x 95	MF-L120	400120-FIRE	DESCATALOGADO	
400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510 x 120	MF-L240	400240-FIRE	DESCATALOGADO	
630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760 x 180	MF-L300	400300-FIRE	DESCATALOGADO	

Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada

Magic Joint Fire Y Empalmes en derivación (30°)

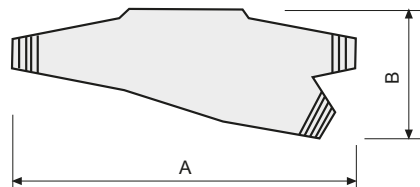

• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm² y tipo								Dimensiones externas (mm)	Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.
1 x		2 x		3 x		4 x						
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.					
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180 x 90	MF-Y6	400007-FIRE	DESCATALOGADO	
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220 x 105	MF-Y25	400025-FIRE	DESCATALOGADO	
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315 x 115	MF-Y95	400096-FIRE	DESCATALOGADO	

Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada



Torpedos aislantes con Goma Líquida bicomponente para mezclar **Rubber Joint**

Gracias al nuevo aislamiento de goma **Magic Rubber**, hemos desarrollado una nueva línea de torpedos que destacan por sus elevadas características mecánicas, dieléctricas y térmicas.

- Goma de reticulación rápida. (solo 10 min.)
- Elevadas características mecánicas y elásticas
- IP-68
- Reaccable
- No tóxico y seguro
- Sin caducidad

La nueva gama es completamente atóxica y reaccable aún después de un largo periodo de instalación gracias a la ausencia de exotermia durante el proceso de polimerización.

Esta nueva línea de torpedos es especialmente indicada para su instalación en pozos, canales de cables y también en espacios en los que exista peligro elevado de incendio o la posibilidad de sufrir fuerte abrasión o cargas mecánicas superiores a los parámetros habituales de montaje y funcionamiento.

Secuencia de instalación



1.- Conectar y cerrar carcasa



2.- Mezclar componentes
Retirar barrera entre los componentes y mezclar convenientemente hasta lograr un color homogéneo de la misma.



3.- Rellenar torpedo
Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la entrada del torpedo.



4.- Polimerización
Dejar en reposo durante aproximadamente 15 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.

Características técnicas elemento sellante:

- Peso específico: 1,22 gr/cm³
- Tiempo de reticulación: 10 min. a 21° C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°C. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15°C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.
- Color: Negro
- Tensión dieléctrica: > 23 kV/mm
- Resistencia del material: > 2.10¹⁵ Ω cm
- Sin caducidad


Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: -15 °C / +45 °C

Empalmes aislantes IP68 con Goma

- Sin conector incluido
- Para mezclar

RubberJoint L Empalmes Rectos

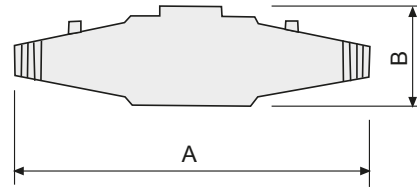


• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones externas (mm)		Modelo	Referencia	Unid. emb.	P.V.P €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x	A	x B				
1,5 - 25	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	160	x 45	RJ-L4	RUBBERJOINT4	1	40,27
2,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	180	x 50	RJ-L10	RUBBERJOINT10	1	55,55
16 - 150	4 - 25	4 - 25	2,5 - 25	215	x 55	RJ-L25	RUBBERJOINT25	1	63,10
16 - 185	16 - 35	16 - 35	16 - 35	232	x 70	RJ-L35	RUBBERJOINT35	1	94,67
50 - 300	16 - 50	16 - 50	16 - 50	266	x 72	RJ-L50	RUBBERJOINT50	1	113,55
120 - 400	25 - 95	25 - 95	25 - 95	330	x 75	RJ-L95	RUBBERJOINT95	1	138,77
240 - 500	70 - 120	70 - 120	50 - 120	365	x 95	RJ-L120	RUBBERJOINT120	1	277,48
400 - 1000	120 - 300	120 - 240	120 - 240	510	x 120	RJ-L240	RUBBERJOINT240	1	504,50
630 - 2000	240 - 400	240 - 300	240 - 300	760	x 180	RJ-L300	RUBBERJOINT300	1	1.765,76

Consultar medidas adecuadas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada

Rubber Joint Fire Y Empalmes en derivación (30°)

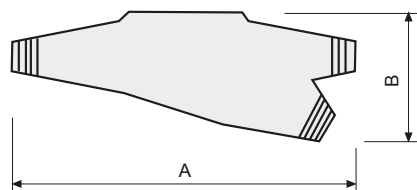

• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm² y tipo								Dimensiones externas (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.	
1 x		2 x		3 x		4 x								
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	A	x	B				
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	x	90	RJ-Y6	RUBBERJOINTY6	1	60,58
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	x	105	RJ-Y25	RUBBERJOINTY25	1	88,32
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	x	115	RJ-Y95	RUBBERJOINTY95	1	164,00
240-630	240-630	95-240	50-240	95-240	95-240	95-240	50-240	600	x	285	RJ-Y240	RUBBERJOINTY240	1	2.048,05

Consultar medidas adecuadas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada



Torpedos aislantes con Resina epoxi bicomponente para mezclar Raycast

Las uniones **Raycast** para cables 0,6/1 kV, son de fácil instalación, están formadas por dos semicuerpos en plástico irrompible creados para ser rellenos con la resina epoxídica bicomponente de polimerización rápida **Rayresin**.

Los dos materiales, resina base y endurecedor deben ser mezclados para provocar la reacción de polimerización obteniendo de este modo un compuesto de excelente adhesión a los elementos metálicos, materiales plásticos y al caucho.

Se trata de un elemento de empalme, seguro y ligero especialmente indicado para su instalación en pozos, canales de cables o en instalaciones directamente soterradas.

Características técnicas elemento sellante:

- Peso específico: 1,07 gr/cm³
- Tiempo de reticulación: 40 min a 20 °C
- Color: Amarillo
- Tensión dieléctrica: 21 kV/mm
- Absorción de agua: 0,8% máx.
- Dureza: 70 Shore D

Aprobaciones:

- Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 – CEI 20-30 (con prueba bajo chorro de agua y agua entre las almas del cable)
- Grado de Protección: IP68, en clase 2 según CEI64-8
- Temperatura de funcionamiento: 90 °C
- Temperatura de instalación: 0 °C / +45 °C

Secuencia de instalación



1.- Conexionar y cerrar carcasa



2.- Mezclar componentes

Retirar barrera entre los componentes y mezclar 1 min. convenientemente hasta lograr un color homogéneo de la misma.



3.- Rellenar torpedo

Verter el contenido del compuesto sellante hasta cubrir por completo la entrada del torpedo.




4.- Polimerización

Dejar en reposo durante aproximadamente 10 minutos para alcanzar la polimerización adecuada del compuesto.

Empalmes aislantes IP68 con Resina

- Sin conector incluido
- Para mezclar

Raycast L/LPS Empalmes Rectos

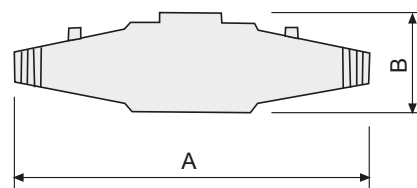

• Para conductores de cobre


Nº de cables x sección mm ²				Dimensiones exteriores (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P €/u.
1 x	2 x	3 x	4 x	A	B				
2,5-50	1,5-10	1,5-10	1,5-10	180	x 50	RC-L10	100001-000	1	32,00
16-150	4-25	4-25	2,5-25	215	x 55	RC-L16/25	100002-000	1	47,73
16-185	16-35	16-35	16-35	232	x 70	RC-L35	100035-001	1	69,50
50-300	16-50	16-50	16-50	266	x 72	RC-L50	100500-000	1	97,64
120-400	25-95	25-95	25-95	330	x 75	RC-L95	100095-000	1	138,64
240-500	70-120	70-120	50-120	365	x 95	RC-L120	100120-000	1	239,00
400-1000	120-300	120-240	120-240	510	x 120	RC-L240	100240-000	1	451,03

Empalmes rectos para bombas sumergidas a profundidades elevadas

2,5-50	1,5-10	1,5-10	1,5-10	180	x 50	RC-LPS10	100010-LPS	1	27,80
16-150	4-25	4-25	2,5-25	215	x 55	RC-LPS25	100025-LPS	1	32,83
120-400	25-95	25-95	25-95	330	x 75	RC-LPS95	100095-LPS	1	83,28
400-1000	120-300	120-240	120-240	510	x 120	RC-LPS240	100240-LPS	1	264,26

Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada

Raycast D/DPS Empalmes en derivación (30°)

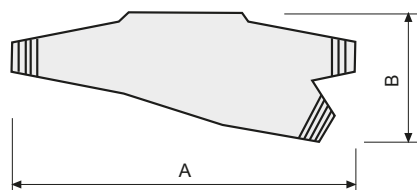

• Para conductores de cobre

Nº de cables x sección mm² y tipo								Dimensiones exteriores (mm)		Modelo	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.	
1 x		2 x		3 x		4 x								
Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	Pas.	Derv.	A	x	B				
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	x	90	RC-D6	100006-000	1	50,18
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	x	105	RC-D16/25	100016-000	1	60,95
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	x	115	RC-D95	100095-001	1	218,21
Empalmes en derivación para bombas sumergidas a profundidades elevadas														
4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	x	90	RC-DPS6	100006-DPS	1	30,32
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	x	105	RC-DPS25	100025-DPS	1	44,22
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	x	115	RC-DPS95	100095-DPS	1	95,87

Empalmes en derivación para bombas sumergidas a profundidades elevadas

4-50	4-50	4-10	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	x 90	RC-DPS6	100006-DPS	1	30,32
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	x 105	RC-DPS25	100025-DPS	1	44,22
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	x 115	RC-DPS95	100095-DPS	1	95,87

Consultar medidas para cables de aluminio y conectores de tornillo con fractura predeterminada

Empalmes RECTOS para conductores de cables, (nº de cables x sección mm² y tipo)

Selección en función del número y calibre de los cables a conectar y las diferentes características de los compuestos bicomponente disponibles.

El tiempo de reticulación del Gel y la Goma bicomponente es de 10 minutos y la resina 20 minutos a una temperatura de instalación de 21 °C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15 °C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.

Con Gel bicomponente
Reaccable

Con Gel bicomponente
Reaccable y Reutilizable



Nº de cables x sección mm²				Dimensiones externas (mm)			Magic Joint		Magic Power Joint	
1 x	2 x	3 x	4 x	Largo (A)	Ancho (B)	Und. Emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.
1,5-25	1,5-4	1,5-4	1,5-4	160	x 45	1	100004-002	21,62	-	-
2,5-50	1,5-10	1,5-10	1,5-10*	180	x 50	1	100001-MAG	27,63	MPOWERJOINT-L10	30,32
16-150	4-25	4-25	2,5-25	215	x 55	1	100002-MAG	36,04	MPOWERJOINT-L25	37,87
16-185	16-35	16-35	16-35	232	x 70	1	100035-002	50,45	MPOWERJOINT-L35	60,58
50-300	16-50	16-50	16-50	266	x 72	1	100005-MAG	56,46	MPOWERJOINT-L50	66,92
120-400	25-95	25-95	25-95	330	x 75	1	100003-MAG	68,47	MPOWERJOINT-L95	82,09
240-500	70-120	70-120	50-120	365	x 95	1	100007-MAG	138,14	MPOWERJOINT-L120	170,34
400-1000	120-300	120-240	120-240	510	x 120	1	100004-MAG	254,65	MPOWERJOINT-L240	309,11
600-2000	240-400	240-300	240-300	760	x 180	1	100009-000	882,89	MPOWERJOINT-L300	1.072,10
							Pág. 56/57		Pág. 58/59	

Empalmes en DERIVACIÓN (30 °) para conductores de cables, (nº de cables x sección mm² y tipo)

Selección en función del número y calibre de los cables a conectar y las diferentes características de los compuestos bicomponente disponibles.

El tiempo de reticulación del Gel y la Goma bicomponente es de 10 minutos y la resina 20 minutos a una temperatura de instalación de 21 °C, aumentando gradualmente hasta los 50 minutos a 0°. Siempre y cuando la temperatura del compuesto sea >15 °C en el momento de la mezcla, no siendo aconsejable la utilización de mecanismos de transferencia de calor para alcanzar la misma.

Con Gel bicomponente
Reaccable



Nº de cables x sección mm²								Dimensiones externas (mm)			Magic Joint	
1 x Pas.	1 x Derv.	2 x Pas.	2 x Derv.	3 x Pas.	3 x Derv.	4 x Pas.	4 x Derv.	Largo (A)	Ancho (B)	Und. Emb.	Ref.	€ und. emb.
4-50	4-50	4-50	4-10	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6	180	x 90	1	100006-MAG	31,23
50-150	50-150	10-25	10-25	6-25	6-16	6-25	6-10	220	x 105	1	100025-MAG	50,45
120-400	95-240	25-95	16-50	25-95	16-50	25-95	10-50	315	x 115	1	100095-MAG	94,90
240-630	240-630	95-240	50-240	95-240	50-240	95-240	50-240	600	x 285	1	100240-MAG	1.071,47
											Pág. 56/57	

Con Gel bicomponente
y carcasa antillama

Con Goma aislante
bicomponente

Con resina epoxi
bicomponente



Magic Joint Fire

Rubber Joint

Raycast

Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref. (*)	€ und. emb.
400004-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT4	40,27	-	-	-	-
400010-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT10	55,55	100001-000	24,02	100010-LPS	27,80
400006-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT25	63,10	100002-000	27,91	100025-LPS	32,83
400035-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT35	94,67	100035-001	55,55	100095-LPS	83,28
400050-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT50	113,55	100500-000	60,58	100240-LPS	264,26
400095-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT95	138,77	100095-000	70,65	-	-
400120-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT120	277,48	100120-000	148,95	-	-
400240-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT240	504,50	100240-000	283,48	-	-
400300-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINT300	1.765,76	-	-	-	-

Pág. 60/61

Pág. 62/63

Pág. 64/65

* Empalmes rectos para bombas sumergidas a profundidades elevadas

Con Gel bicomponente
Reaccsible y Reutilizable

Con Gel bicomponente
y carcasa antillama

Con Goma aislante
bicomponente

Con Resina epoxídica
bicomponente



Magic Power Joint

Magic Joint Fire

Rubber Joint

Raycast

Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref.	€ und. emb.	Ref. (*)	€ und. emb.
MPOWERJOINT-Y6	35,35	400007-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINTY6	60,58	100006-000	29,12	100006-DPS	30,32
MPOWERJOINT-Y25	55,55	400025-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINTY25	88,32	100016-000	44,22	100025-DPS	44,22
MPOWERJOINT-Y95	103,48	400096-FIRE	DESCATALOGADO	RUBBERJOINTY95	164,00	100095-001	88,32	100095-DPS	95,87
MPOWERJOINT-Y240	1.198,23	-	-	RUBBERJOINTY240	2.048,05	-	-	-	-

Pág. 58/59

Pág. 60/61

Pág. 62/63

Pág. 64/65

* Empalmes en derivación para bombas sumergidas a profundidades elevadas

3 Protección de Instalaciones contra el frío y el hielo y el mantenimiento de la temperatura en procesos industriales.

Cables Calefactores


cables calefactores de potencia constante y auto-regulados

Tecnología del Cable Calefactor

En el cable calefactor **auto-regulado** el elemento calefactor es un núcleo conductivo alimentado a través de sus dos conductores, una tecnología que permite una rápida instalación ya que puede ser alimentado a 230 V sin la necesidad de transformadores.

Ideal para uso industrial como solución anticongelante y el mantenimiento de las temperaturas de proceso.

En el cable calefactor de **potencia constante**, el elemento calefactor es el propio conductor que a través de la corriente conducida actúa como filamento. Una tecnología que facilita la creación de una extensa gama de soluciones en Kit que permitirán al profesional instalador proteger todo tipo de instalaciones de una forma rápida y eficaz.



Kits listos para la instalación:

STOP ICE / STOP ICE PLUS

Evita la congelación de tuberías, depósitos, válvulas, grifos, contadores, etc.

EASY RAMP / EASY CABLE

Mantiene libre de nieve y hielo: rampas, gradas, accesos a garajes y pasos peatonales.

EASY FROST

Libera de nieve y hielo, tejados, canalones, vierteaguas y bajantes evitando el colapso de los mismos y accidentes provocados por la caída accidental de bloques de hielo.



Cables calefactores autoregulados

Proyectos llaves en mano (pág. 70)

Proyectos a medida con cables calefactores auto-regulados para aplicaciones civiles para la protección de instalaciones contra el hielo y el mantenimiento de temperaturas de proceso. El elemento calefactor se activa y desactiva automáticamente al superar las temperaturas límite de trabajo, sin necesidad de incorporar ningún elemento de control.



Kit bobina de cable calefactor auto-regulado

ICE KILLER (pág. 71)



● Para la protección contra el hielo de tuberías, válvulas, grifos, depósitos, bajantes, etc..

Kits de cable calefactor de potencia constante

Kits bobina de cable calefactor de potencia constante, para la protección contra el hielo de tuberías, válvulas, grifos, depósitos, bajantes, etc.

STOP ICE (pág. 72)



STOP ICE PLUS (pág. 73)



Kit de alfombrilla y bobina de cable calefactor de potencia constante, para la protección de rampas de garaje, accesos peatonales, terrazas, etc.

EASY RAMP (pág. 74)



EASY CABLE (pág. 75)



Kit bobina de cable calefactor de potencia constante.

EASY FROST (pág. 76)



● Para la protección contra el hielo y la acumulación de nieve en tejados, canalones y bajantes.

La instalación de estos cables permite mantener libres de nieve y hielo rampas de garaje, zonas de acceso, pasos peatonales cubiertas y tejados, tuberías y canalizaciones, instalaciones antiincendios, así como garantizar el mantenimiento de las temperaturas de trabajo en procesos industriales.

De fácil instalación permite con total fiabilidad:

- Una temperatura uniforme
- Alimentación a 230 V, hasta la longitud máxima, sin necesidad de transformadores.
- Instalar la longitud deseada. Puede cortarse y unirse con toda facilidad.
- Sobreponerlo, sin riesgo de puntos sobrecalentados.
- Optimizar consumos. Al alcanzar la temperatura deseada, se reduce automáticamente la potencia.

Principio de funcionamiento:

- Las partículas de grafito constituyen muchas conexiones en paralelo entre los dos conductores de cobre.
- Cuando el cable calefactor está frío, el núcleo se contrae microscópicamente y forma muchos contactos eléctricos entre las partículas de grafito.
- El paso de la corriente genera calor, de modo que el núcleo se dilata, rompiéndose algunos de los contactos eléctricos de las partículas de grafito.
- De este modo, aumenta la resistencia eléctrica y por tanto disminuye la emisión de energía hasta lograrse un equilibrio térmico entre las pérdidas térmicas del exterior (tuberías) y la potencia térmica producida por el cable.
- Una temperatura exterior elevada produce una gran dilatación microscópica del núcleo y por tanto se mantienen pocos contactos eléctricos entre las partículas de grafito. Se produce una gran resistencia eléctrica lo que lleva a una producción de energía prácticamente nula.
- El cable nunca podrá sobrecalentarse y quemarse porque se protege de forma autónoma, no precisando por este motivo la instalación de un termostato.


Conductores de cobre

Núcleo conductor

Aislamiento del núcleo

Trenza de cobre

Funda exterior

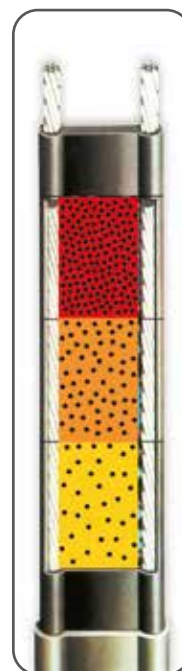

**SOLICITE
PROYECTO**
Contacte con
NOSOTROS

Solicite su proyecto llaves en mano, amplia gama de potencias y recubrimientos!



Bobina de cable calefactor auto-regulado

Ice Killer, de 30 metros de longitud y dos conectores del tipo **MCA** provistos de Gel aislante ya reticulado listo para usar.

Una solución eficaz para proteger contra el frío extremo y el hielo todo tipo de instalaciones domésticas o agrícolas, tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, calderas, bebederos y pequeños depósitos.

No es preciso incorporar ningún elemento de control en la instalación del cable calefactor auto-regulado, ya que el elemento calefactor es el núcleo conductivo situado entre sus dos conductores, por lo cual una vez alimentado eléctricamente a 230V, se activa y desactiva automáticamente al superar las temperaturas límite de trabajo.

● Facilidad de montaje, bajo coste de instalación.

Gracias al suministro en bobina solo es preciso cortar e instalar la longitud necesaria ofreciendo en todo momento una gran fiabilidad en el mantenimiento de las temperaturas de servicio y optimización de consumos.

Torpedos estancos IP-65 incluidos en el suministro para el empalme rápido de cables calefactores auto-regulados. Provistos de gel ya reticulado listo para usar en carcasa de plástico de gran resistencia térmica y mecánica, incluyen regleta para la conexión por tornillos al cable de alimentación o a otros cables calefactores.

Ventajas:



- Fácil y rápida instalación
- No es necesario ningún sistema de control de la temperatura
- Bajo consumo energético

Características técnicas:

- Longitud cable: 30 m
- Potencia: 10 - 18 W/m
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Dimensiones cable: 5,3 x 7,7 mm
- Temperatura mínima de instalación: -30 °C
- Funda exterior: PVC
- Radio mínimo de curvatura: 3,5 cm.
- Temperatura máxima continua con cable de potencia: 65 °C
- Marcado: CE

Largo (m)	Potencia (W/m)	Referencia *	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
30	10	ICEKILLER2	1	504,50
30	18	ICEKILLER6	1	504,50

* Incluido en el suministro 2 torpedos estancos **MCA-Y Universal**

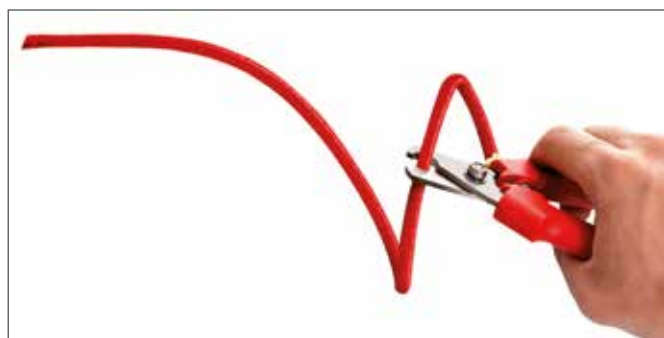

Cable calefactor para la protección de instalaciones Stop Ice, un innovador kit premontado formado por un cable calefactor de potencia constante de 12W/m con termostato de contacto instalado en un extremo del cable y base de toma de enchufe en el extremo opuesto.

Se trata de una solución especialmente indicada para proteger contra el frío extremo y el hielo todo tipo de instalaciones domésticas o agrícolas, tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, calderas, bebederos, maceteros y pequeños depósitos:

Ventajas:

- Fácil y rápida instalación
- No es necesario ningún sistema de control de la temperatura externo, incluye termostato.
- Bajo consumo energético

Características técnicas:

- Potencia: 12 W/m
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Dimensiones cable: 5 x 7 mm
- Temperatura mínima de inst. +5 °C
- Temperatura máx. de trabajo: +70 °C
- Cable frío alimentación: Largo 1,5 m. 3 x 0,75 mm²
- Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla
- Aislamiento: XLPE
- Funda exterior: PVC
- Radio mínimo de curvatura: 3,5 cm.
- Control de la temperatura: Termostato bimetalico integrado
ON: + 3 °C
OFF: +10 °C (temp. del cable)
- Marcado: CE

Largo (m)	Potencia Total (W)	Potencia (W/m)	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
2	24	12	STOP ICE-2/12	1	90,10
5	60	12	STOP ICE-5/12	1	120,12
10	120	12	STOP ICE-10/12	1	150,16
18	216	12	STOP ICE-18/12	1	192,19

Cintas de aislamiento térmico para cables calefactores, LINUS. De fácil y rápido montaje especialmente indicado para la protección de instalaciones equipadas con cables calefactores, evitan el frío extremo y el hielo en todo tipo de instalaciones domésticas o agrícolas, tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, calderas, bebederos y pequeños depósitos.

Dimensiones			Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Largo (m)	Ancho (mm)	Espesor (mm)			
10	50	3	LINUS	1	37,87



Nuevo Kit de cable calefactor de potencia constante y cinta térmica protectora **Stop Ice Plus**

Un innovador kit premontado formado por un cable calefactor de potencia constante de 12W/m con termostato de contacto incorporado en un extremo del cable, base de toma de enchufe en el extremo opuesto y una bobina de cinta de aislamiento térmico autoadhesiva de fácil y rápido montaje especialmente indicada para proteger el cable calefactor una vez instalado.

La solución más adecuada para evitar el frío extremo y sus consecuencias en el correcto funcionamiento de instalaciones domésticas exteriores, tuberías, válvulas, grifos, contadores de agua, calderas y pequeños depósitos.

Características cable calefactor:

- Potencia: 12 W/m
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Dimensiones cable: 5 x 7 mm
- Temperatura mínima de inst. +5 °C
- Temperatura máx. de trabajo: +70 °C
- Cable frío alimentación: Largo 1,5 m' 3 x 0,75 mm²
- Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla
- Aislamiento: XLPE
- Funda exterior: PVC
- Radio mínimo de curvatura: 3,5 cm.
- Control de la temperatura: Termostato bimetálico integrado
ON: + 3 °C
OFF: +10 °C (temp. del cable)
- Marcado: CE

Características cinta aislante térmica:

- Longitud cinta 10 m
- Ancho: 50 mm
- Espesor: 3 mm
- Coeficiente de conductividad térmica: 0,039 W/mk a 50°C
- Resistencia al fuego: Bs3-d0 (DIN EN13501-1)
- Densidad ASTMD: 1667/64 T: 0,70
- Temperatura de trabajo: -50 °C/+105 °C
- Marcado: CE



Referencia	Descripción	Potencia (W/kit)	Long. del cable (m)	Long. de la cinta (m)	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
STOPICEPLUS2	Kit cable calefactor con termostato y clavija incluida	24	2	10	1	126,13
STOPICEPLUS5	Kit cable calefactor con termostato y clavija incluida	60	5	10	1	158,56

Alfombrilla calefactora anti-hielo en Kit

Easy Ramp, fabricada con cable calefactor de potencia constante, el ensamblado se realiza con una cinta formando una alfombrilla calefactora que se extiende fácil y rápidamente sobre las superficies a proteger.

Puede instalarse bajo recubrimientos de madera, cemento, asfalto, adoquines, arena, etc.

El ancho estándar de 60 cm. es suficiente para liberar de hielo y nieve el paso de una rueda de un vehículo o crear un paso peatonal seguro.

Disponible en varias longitudes, se entrega con un cable frío de 4 m para la conexión a la alimentación.

Ventajas:

- Fácil y rápida instalación
- Disponibles sensores de temperatura y humedad para funcionamiento autónomo.
- Gran versatilidad

Características técnicas:

- Potencia: 300 W/m
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Espesor alfombrilla: 7,5 mm
- Temperatura mínima de instalación: + 5 °C
- Temperatura máx. de trabajo: + 80 °C
- Cable frío alimentación: Largo 4 m
- Tipo de cable calefactor: 3 x 1,5 ó 3 x 2,5 mm²
- Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla
- Dimensiones cable calefactor: 5 x 7 mm
- Potencia cable calefactor: 25 W/m
- Aislamiento: XLPE
- Funda exterior: PVC
- Marcado: CE



C2000 (Fig. 1)

C2000 SR (Fig. 2)

Largo (m)	Ancho (m)	Potencia Total (W)	Potencia (W/m ²)	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
4	0,6	670	300	EASY RAMP 4/300	1	288,29
7	0,6	1.140	300	EASY RAMP 7/300	1	469,04
13	0,6	2.560	300	EASY RAMP 13/300	1	816,82
21	0,6	3.730	300	EASY RAMP 21/300	1	1.195,48

Accesorios

La centralita **C 2000** y sus correspondientes sensores son aptos para el trazado con cable auto-regulado o de potencia constante como el utilizado en los Kits **Easy Ramp**. Permite alimentar el sistema unicamente cuando coinciden las condiciones de baja temperatura y superficies húmedas, (nieve, hielo, etc.)

Descripción	Fig.	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Unidad de control C2000	1	200001-000	1	816,85
Sensor de temperatura, nieve y humedad C2000 SR	2	200009-000	1	720,75

Características técnicas C2000:

- Tensión de alimentación: 230V c.a. +/- 10% 50/60 Hz
- Salida: N° 1 Relés
- Capacidad de los contactos: 16A (3600 W)
- Diferencial ON/OFF: 0,4 °C
- Intervalo de temperaturas: 0-10 °C
- Posibilidad de función, después del servicio: 1-6 ore
- Grado de protección: IP-20
- Dimensiones, (mm): 85 x 42 x 48,8
- Peso: 252 gr.
- Temperatura ambiente: 0/50 °C

Lámpara de señalización C2000:

- ON (verde) Indica la presencia de tensión
- RELAY (roja) Indica que cables son activos
- MOIST (roja) Indica la presencia de humedad
- TEMP (roja) Indica que la temperatura es inferior al valor prefijado

Sistema de trazado a base de cable calefactor de potencia constante dotado de accesorio terminal y cable de alimentación.


Easy Cable, kit de cable calefactor especialmente indicado para evitar la formación de hielo o acumulación de nieve en rampas de acceso, pasos peatonales, escaleras y terrazas, o para la protección anticongelante de tubos y depósitos provistos con un aislamiento adecuado.

- Accesos siempre libres de hielo o nieve
- Tubos y depósitos continuamente operativos
- Es muy importante no cortar los cables, empalmarlos o superponerlos.

Se trata de un cable calefactor con una potencia específica de 25 W/m, formado con dos conductores protegidos con una funda exterior de PVC. Suministrado en tres longitudes, son de fácil y rápida instalación ya que incluye de serie accesorio terminal y cable de alimentación.

Características técnicas:

- Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Dimensiones cable: ~ 5x7 mm
- Temperatura mín. de instalación: +5°C
- Temperatura máx. de trabajo: +80°C
- Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla
- Potencia específica: 25 W/m
- Aislamiento: XLPE
- Funda exterior: PVC
- Marcado: CE

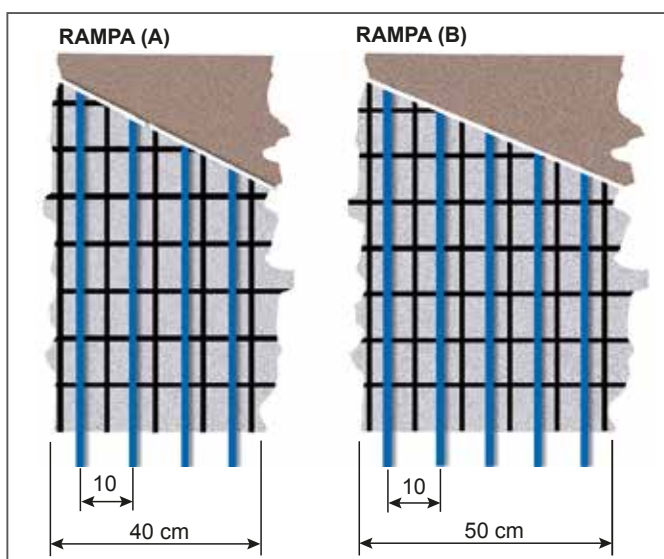

Longitud cable (m)	Potencia nominal (W)		RAMPAS ⁽¹⁾		TUBOS CON RECUBRIMIENTO DE LANA DE ROCA ⁽²⁾		Referencia	Unid. emb.	P.V.P. €/u.
			Longitud máxima de la rampa para cada paso de rueda		De hasta 2 1/2” (Dn 65 mm) < -15 °C	Desde 3” (Dn 80 mm) hasta 6” (Dn 200 mm) < -15 °C			
	(A)	(B)							
	Potencia específica (W/m)	40 cm 4 trazados	50 cm 5 trazados						
26,5	25	655	6 m	5 m	10 mm	20 mm	EASY CABLE 26/25	1	264,26
44	25	1120	10,5 m	8,5 m	10 mm	20 mm	EASY CABLE 44/25	1	360,36
92	25	2270	22,5 m	18 m	10 mm	20 mm	EASY CABLE 92/25	1	690,98

(1) Profundidad de colocación de unos 50 mm respecto a la superficie.

(2) Trazado anticongelante para tubos, colocación lineal longitudinal 1 m cable/m de tubo.

Accesorios

La centralita **C 2000** y sus correspondientes sensores son aptos para el trazado con cable auto-regulado o de potencia constante como el utilizado en los Kits **Easy Cable**. Permiten alimentar el sistema unicamente cuando coinciden las condiciones de baja temperatura y superficies húmedas, (nieve, hielo, etc.)

Descripción	Fig.	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Unidad de control C2000	1	200001-000	1	816,85
Sensor de temperatura nieve y humedad C2000 SR	2	200009-000	1	720,75



C2000 (Fig. 1)

C2000 SR (Fig. 2)

Cable calefactor anti-hielo en Kit

Easy Frost, es un cable de potencia constante de 20 W/m estudiado específicamente para proteger tejados, canalones y bajantes de los daños posibles causados por la acumulación de nieve y hielo sobre sus superficies. **Easy Frost** se entrega listo para su instalación con 4 metros de cable frío (3 x 1,0 mm² ó 3 x 1,5 mm²) para su conexión a la alimentación.

Ventajas:

- Previene la infiltración de agua en las fachadas
- Evita la rotura de canalones por el peso de la nieve
- Evita la obstrucción de las canales de descarga
- Previene de daños a personas por las caídas de hielo

Características técnicas:

- Potencia: 20 W/m
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Temperatura mínima de inst. + 5 °C
- Temperatura máx. de trabajo: + 80 °C
- Cable frío alimentación: Largo 4 m
3 x 1,5 ó 3 x 2,5 mm²
- Tipo de cable calefactor: 2 conductores con pantalla.
- Aislamiento: XLPE
- Funda exterior: PVC resistente a los UV
- Radio mínimo de curvatura: 3,5 D
- Marcado: CE

Largo (m)	Pot. Total (W)	Pot. (W/m)	Resistencia	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
50	1.000	20	52,9	EASY FROST 50/20	1	336,34
102	2.040	20	29,9	EASY FROST 102/20	1	661,23

Accesorios

La centralita **C 2000** y sus correspondientes sensores son aptos para el trazado con cable auto-regulado o de potencia constante como el utilizado en los Kits **Easy Ramp**. Permite alimentar el sistema unicamente cuando coinciden las condiciones de baja temperatura y superficies húmedas, (nieve, hielo, etc.)

Descripción	Fig.	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Unidad de control C2000	1	200001-000	1	816,85
Sensor de hielo y nieve C2000 SUG	2	200004-000	1	504,50
Sensor de temperatura C2000 STG	3	200005-000	1	125,90



Características técnicas C2000:

- Tensión de alimentación: 230V c.a. +/- 10% 50/60 Hz
- Salida: N° 1 Relés
- Capacidad de los contactos: 16A (3600 W)
- Diferencial ON/OFF: 0,4 °C
- Intervalo de temperaturas: 0-10 °C
- Posibilidad de función, después del servicio: 1-6 ore
- Grado de protección: IP-20
- Dimensiones, (mm): 85 x 42 x 48,8
- Peso: 252 gr.
- Temperatura ambiente: 0/50 °C

Lámpara de señalización C2000:

- ON (verde) Indica la presencia de tensión
- RELAY (roja) Indica que cables son activos
- MOIST (roja) Indica la presencia de humedad
- TEMP (roja) Indica que la temperatura es inferior al valor prefijado

Sistema de protección de instalaciones mediante la aplicación de cables calefactores

La solución más eficaz para la protección de instalaciones ante la acumulación de nieve y la formación de hielo en tuberías y grifos, rampas de acceso y pasos peatonales, tejados, bajantes, depósitos, etc., mediante cables

calefactores auto-regulados, o soluciones en Kit con cable calefactor de potencia constante de fácil y rápida instalación para los sectores residencial, urbano, industriales y pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas.

Ice Killer

Stop Ice

Stop Ice Plus

Linus

Easy Ramp

Easy Cable

Easy Frost

- Proyectos llaves en mano
- Fácil instalación
- Optimización de consumos
- Seguridad y fiabilidad



4 Soluciones profesionales para la protección de cables y conexiones.

Componentes para la instalación

CINTAS AISLANTES:

Cintas aislantes PVC, utilización general, (pág. 79-80)



● Cintas aislantes autoadhesivas vinílicas de PVC **Rayteam**



● **Raytech Super 3.3**
Altas y baja temperatura

Cintas aislantes autovulcanizables, (pág. 81-82)



● **Raytech 2.3**
Cinta EPR, BT y MT



● **Raytech 23 BT**



● **Raytefill**
Gran espesor



● **Raytech 7-0**
Aislante de silicona

Cintas aislantes especiales, (pág. 83)



● **MCA - FV** Autoadhesiva
fibra de vidrio



● **MCA - ALL** cinta de
aluminio autoadhesiva

TERMO-RETRÁCTIL:

Ray Roll / Maxi Roll, (pág. 84)



● Fundas termo-retráctiles
en bobina para uso industrial

Minimix THERMO MIN MC/N, (pág. 85)



● Kits funda termo-retráctil
de pequeños diámetros

● Versiones en negro
y multicolor

LST-TEC, (pág. 85)



● Funda termo-retráctil
en dispensador

Cinta aislante autoadhesiva vinílica de B.T. para uso general Rayteam

Cinta aislante autoadhesiva de PVC para aplicaciones eléctricas y de protección mecánica para uso normal. Indicado como aislante de uniones de baja tensión y como revestimiento para cables, accesorios y otros productos.

Es autoextinguible y no propaga la llama. Tiene una buena resistencia al envejecimiento, a la exposición a los agentes atmosféricos, a los hidrocarburos, al desgaste y a los disolventes químicos en general.



Dimensiones			Color	Ref.	Und. emb.	P.V.P. €/u.	Total €
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)					
0,13	15	10	Blanco	021513-009	10	0,78	7,84
			Azul	021513-006	10	0,78	7,84
			Amarillo	021513-004	10	0,78	7,84
			Amarillo/verde	021513-045	10	0,78	7,84
			Gris	021513-008	10	0,78	7,84
			Negro	021513-000	10	0,78	7,84
			Rojo	021513-002	10	0,78	7,84
			Verde	021513-005	10	0,78	7,84
19	25		Blanco	270913-005	10	1,67	16,70
			Azul	270913-006	10	1,67	16,70
			Amarillo	270913-004	10	1,67	16,70
			Amarillo/verde	270913-045	10	1,67	16,70
			Gris	270913-008	10	1,67	16,70
			Marrón	270913-001	10	1,67	16,70
			Negro	270913-000	10	1,67	16,70
			Rojo	270913-002	10	1,67	16,70
			Verde	270913-050	10	1,67	16,70

Nota: Solo se suministran embalajes completos.

Dimensiones			Color	Ref.	Und. emb.	P.V.P. €/u.	Total €
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)					
0,15	15	10	Blanco	021514-004	10	1,03	10,30
			Azul	021514-002	10	1,03	10,30
			Amarillo/verde	021514-003	10	1,03	10,30
			Gris	021514-006	10	1,03	10,30
			Marrón	021514-007	10	1,03	10,30
			Negro	021514-000	10	1,03	10,30
			Rojo	021514-001	10	1,03	10,30
	25		Blanco	270999-009	12	2,4	28,80
			Azul	270999-006	12	2,4	28,80
			Amarillo	270999-004	12	2,4	28,80
			Amarillo/verde	270999-045	12	2,4	28,80
			Gris	270999-008	12	2,4	28,80
			Negro	270999-000	12	2,4	28,80
			Rojo	270999-002	12	2,4	28,80
			Verde	270999-005	12	2,4	28,80
	19	25	Blanco	012141-007	10	2,05	20,50
			Azul	012141-002	10	2,05	20,50
			Amarillo/verde	012141-003	10	2,05	20,50
			Gris	012141-004	10	2,05	20,50
			Marrón	012141-005	10	2,05	20,50
			Negro	012141-000	10	2,05	20,50
			Rojo	012141-001	10	2,05	20,50
	25	25	Blanco	280998-000	16	3,7	59,20
			Gris	280997-000	16	3,7	59,20
			Negro	280999-000	16	3,7	59,20

Características	Método de ensayo	Resultados
Carga de rotura por tracción:	ASTM-D-1000	65N/25 mm mín./ancho mín.
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-1000	> 200%
Adhesión al acero:	ASTM-D-1000	6N/25 mm mín./ancho mín.
Adhesión a la parte posterior:	ASTM-D-1000	6N/25 mm mín./ancho mín.
Autoextinción:	ASTM-D-1000	4 máx.
Temperatura de trabajo máx.:	UL 510	85 °C
Temperatura de trabajo mín.:	UL 510	-5 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-1000	40 kV/mm mín.
R.D. bajo exposición en entorno húmedo:	ASTM-D-1000	40 kV/mm mín.

Cumple con las normas

- UL 510,
- CEI 15-15,
- CEI 60454 (EN 60454)
- Marcado VDE

Cinta aislante autoadhesiva vinílica de B.T. para (*Temperaturas Extremas*), Raytech Super 3.3

Cinta aislante autoadhesiva de PVC. Sus excelentes características eléctricas y mecánicas, (clasificación CSA 22.2, desde -18 °C hasta 105 °C). le permiten soportar eficazmente las condiciones atmosféricas más adversas. Sus propiedades, retardador de la llama y autoextinguible la hacen especialmente indicada como aislante principal para uniones hasta 0,6 / 1 kV, o como revestimiento exterior para uniones y otras aplicaciones a baja temperatura.



Dimensiones			Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)				
0,18	19	20	Negro	3-3061-00-13	1	5,44

Características	Método de ensayo	Resultados
Carga de rotura por tracción:	ASTM-D-1000	80N/ 25 mm ancho mín.
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-1000	240%
Adhesión al acero:	ASTM-D-1000	7N/25 mm ancho mín.
Adhesión a la parte posterior:	ASTM-D-1000	7N/25 mm ancho mín.
Adhesión a la parte posterior a -7 °C:	ASTM-D-1000	18N/25 mm ancho mín.
Autoextinción:	ASTM-D-1000	4 máx.
Temperatura de trabajo máx.:	CSA-22.2	105 °C
Temperatura de trabajo mín.:	CSA-22.2	-18 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-1000	55 kV/mm mín.
Después exposición en entorno húmedo:	ASTM-D-1000	51 kV/mm mín.

Cumple con las normas

- UL 510,
- CSA 22.2,
- ASTM-D-3005,
- HH-I-595C,
- CEI 15-15,
- CEI 60454 (EN 60454)

Cinta aislante EPR (Autovulcanizable) Raytech 2.3

Cinta aislante autovulcanizable para alta tensión con base etileno-propilénica (EPR). Especialmente indicada para el sellado de conexiones eléctricas incluso para tensiones elevadas (hasta Um 72 kV), se vulcaniza rápidamente adaptándose al producto que cubre formando un cuerpo compacto, especialmente resistente a las descargas parciales (efecto corona), con características de estabilidad en el tiempo. Las uniones se protegen mediante cinta de PVC o similar.



Dimensiones			Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)				
0,76	19	9	Negro	3-2001-00-13	1	15,16

Cumple con las normas:

- ASTM-D-4388
- HH-I-553 C / grado A
- MIL-I-3825 B

Características	Método de ensayo	Resultados
Carga de rotura por tracción:	ASTM-D-4325	2.8 MPa mín.
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-4325	800 % mín.
Capacidad de vulcanizado	ASTM-D-4325	2.0 mm.
Temperatura de sobrecarga	ASTM-D-4388	130 °C
Temperatura de trabajo:	ASTM-D-4388	90 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-4325	35 kV / mm mín.
Constante dieléctrica relativa:	ASTM-D-4325	2,7
Resistividad de volumen:	ASTM-D-4325	10 ¹⁵ Ω cm mín
Resistencia al ozono:	ASTM-D-4325	Conforme
Resistencia a los U.V.	ASTM-D-4325	Conforme

Cinta aislante (Autovulcanizable B.T.) Raytech 23 BT

Cinta aislante de goma autovulcanizable para Baja Tensión (0,6 / 1kV). Utilizada para el aislamiento y el sellado de conexiones eléctricas de B.T. de aglomeración rápida se adapta perfectamente a las uniones y todo tipo de aplicaciones, cubriéndolas formando un cuerpo compacto gracias a sus excelentes características de estabilidad en el tiempo.



Dimensiones			Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)				
0,76	19	6,7	Negro	3-2002-96-13	1	8,81

Cumple con las normas:

- UL 510

Características	Método de ensayo	Resultados
Carga de rotura por tracción:	ASTM-D-4325	1.8 MPa mín.
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-4325	300 % mín.
Capacidad de vulcanizado	ASTM-D-4325	2.0 mm.
Temperatura de sobrecarga	ASTM-D-4325	100 °C
Temperatura de trabajo:	ASTM-D-4325	90 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-4325	20 kV / mm mín.

Cinta aislante autovulcanizable B.T. de (Gran Espesor), Raytefill

Cinta aislante autovulcanizable para Baja Tensión de gran espesor (3,2 mm). Permite una rápida reconstrucción del aislante de cables de B.T. Gran eficacia para el sellado contra la humedad y en la cobertura de formas complejas (aislamiento y cobertura de uniones entre barras y tornillos con tuerca, bornes etc.). Se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones formando un cuerpo compacto no poroso, con excelentes características eléctricas y una óptima resistencia al envejecimiento.



Dimensiones			Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)				
3,2	38	1,5	Negro	3-2140-00-13	1	24,02

Cumple con las normas:

- MIL-1-17695 A

Características	Método de ensayo	Resultados
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-4325	>1.000 %
Capacidad de vulcanizado	ASTM-D-4325	2.0 mm.
Temperatura de trabajo continua:	ASTM-D-4388	90 °C
Temperatura de trabajo sobrecarga:	ASTM-D-4388	95 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-4325	23,0 kV / mm

Cinta aislante autovulcanizable de (Silicona) Raytech 7-0

Cinta aislante de goma de silicona autovulcanizable. Especialmente indicada para la cobertura de terminales de Media y Alta Tensión sobre cables extruidos hasta Um 72 kV, ya que es apta para el trazado eléctrico en ambientes húmedos o contaminantes. Es resistente a la corrosión, al efecto corona y al envejecimiento. Es utilizado como aislante para las aplicaciones hasta los 180 °C debido a sus excelentes características térmicas adaptándose eficazmente a todo tipo de formas a revestir.



Dimensiones			Color	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)				
0,51	25	9,1	Gris	3-2042-00-13	1	56,86

Cumple con las normas:

- ASTM-D-2148
- MIL-1-17695 A

Características	Método de ensayo	Resultados
Alargamiento de rotura:	ASTM-D-1000	> 500 %
Resistencia a los U.V.	ASTM-D-4325	Conforme
Resistencia al ozono:	ASTM-D-4325	Conforme
Temperatura de trabajo (máx):	ASTM-D-4388	180 °C
Rigidez dieléctrica:	ASTM-D-4325	>35 kV / mm

Cinta autoadhesiva de (*Fibra de vidrio*), **MCA - FV**

Especialmente indicada para la fijación de cables sobre tuberías (ej. cables Raytech MCA... calefactores autoregulados para trazados eléctricos). Es indeformable y resiste temperaturas de hasta 130 °C permitiendo asegurar fuertemente todo tipo de fijaciones.



Dimensiones			Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)			
0,13	12	50	012521-000	1	32,50

Características	Método de ensayo	Resultados
Carga de rotura por tracción:	AFERA 4004	130 N / cm mín.
Alargamiento de rotura:	AFERA 4005	5%
Adhesión al acero:	AFERA 4001	4 N / cm mín.
Adhesión a la parte posterior:	AFERA 4001	3 N / cm mín.

Cinta de (*Aluminio autoadhesiva*), **MCA-ALL**

Cinta de aluminio autoadhesiva para la fijación de componentes o superficies lisas y de amplio radio de curvatura, (ej. fijación a depósitos de cables calefactores autorregulados MCA.... para trazados eléctricos). A utilizar también para el revestimiento o reparación de agujeros o abrasiones sobre superficies metálicas, chapas, superficies de plástico. Adhesión elevada.



Dimensiones			Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)			
0,06	75	50	R42562	1	120,12

Características	Resultados
Carga de rotura por tracción:	1,2 da N / cm mín.
Alargamiento de rotura:	5% mín
Adhesión al acero:	4 N / cm mín.
Adhesión a la parte posterior:	4,5 N / cm mín.
Resistencia a la llama según BS476-7	Clase 1

Fundas termo-retráctiles en bobina para uso industrial Ray Roll / Maxi Roll


Fundas termo-retráctiles flexibles de poliolefina modificada y reticulada mediante la radiación térmica.

Acortamiento longitudinal hasta de un 15%, indicadas para el aislamiento y cobertura de conductores y sus conexiones, embarrados, etc. Sustituyen a las cintas aislantes autoadhesivas o autovulcanizables.

Características técnicas:

- Resistencia a la tracción:	14,8 MPa
- Alargamiento:	460 %
- Resistencia a la tracción después del envejecimiento:	14,5*
- Alargamiento después del envejecimiento:	480 %*
- Rigidez dieléctrica:	17 kV/mm*
- Inflamabilidad:	VW1*
- Mínima temperatura de retractibilidad:	70 °C
- Temperatura de trabajo:	-55 °C / +120 °C

* (método de prueba UL224)

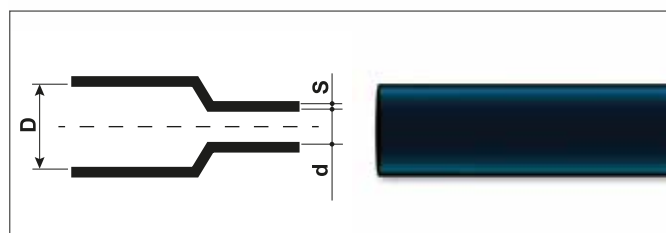

D= Ø mínimo antes de la retracción

d= Ø máximo después de la retracción libre

S= Espesor nominal mínimo después de la retracción libre

Dimensiones (mm)			RayRoll				MaxiRoll			
D	d	S	Long. (m)	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.	Long. (m)	Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/u.
1,6	0,8	0,50	20	RAYROLL-1.6	1	20,20	300	MAXIROLL-1.6	1	198,20
2,4	1,2	0,55	20	RAYROLL-2.4	1	20,20	300	MAXIROLL-2.4	1	198,20
3,2	1,6	0,55	10	RAYROLL-3.2	1	20,20	300	MAXIROLL-3.2	1	198,20
4,8	2,4	0,55	10	RAYROLL-4.8	1	20,20	150	MAXIROLL-4.8	1	198,20
6,4	3,2	0,65	10	RAYROLL-6.4	1	20,20	75	MAXIROLL-6.4	1	198,20
9,5	4,8	0,65	10	RAYROLL-9.5	1	20,20	150	MAXIROLL-9.5	1	282,29
12,7	6,4	0,65	10	RAYROLL-12.7	1	20,20	150	MAXIROLL-12.7	1	282,29
19,0	9,5	0,80	5	RAYROLL-19.0	1	20,20	75	MAXIROLL-19.0	1	282,29
25,4	12,7	0,95	5	RAYROLL-25.4	1	20,20	60	MAXIROLL-25.4	1	282,29

Fundas termo-retráctiles en Kit Termo Mini mix

El complemento ideal para la protección aislante, mecánica y antiabrasiva de conexiones y componentes eléctricos. Una extensa selección de tubos termo-retráctiles de 97 mm de longitud y múltiples diámetros en versión en negro y multicolor diseñados para mejorar el acabado de las conexiones y facilitar la identificación y señalización de los circuitos.

- Presentación en práctica caja con clasificador
- Temp. continua de trabajo: - 55 a + 120 °C.
- Factor de retracción: 2:1
- Temp. mín.de termorestringimiento 125 °C



Factor de retracción 2:1 Ø mm		Long. mm	Cant. unit.	THERMO MIN-MC Color/Cantidad						Unid. Emb.	P.V.P €/u.	THERMO MIN-N Color/Cantidad		
Máx.	Mín.			 Azul	 Rojo	 Amarillo	 Transp.	 Blanco	 Negro			 Negro	Unid. Emb.	P.V.P. €/u.
1,0	0,50	97	60	10	10	10	10	10	10	1	16,82	60	1	16,82
2,0	1,00	97	40	6	7	7	7	6	7			40		
3,0	1,50	97	30	5	5	5	5	5	5			30		
4,5	2,25	97	20	4	4	4	4	4	-			20		
6,0	3,00	97	10	2	2	2	2	2	-			10		
9,0	4,50	97	10	2	2	2	2	2	-			10		

Funda termo-retráctil en dispensador LST - TEC

Funda termo-retráctil para la protección aislante, mecánica y antiabrasiva de conexiones y componentes eléctricos.

- Suministro en bobina
- Temp. continua de trabajo: - 55 a + 120 °C.
- Factor de retracción: 2:1



Factor de retracción 2:1 Ømm		Espe- sor mm.	Uso General LST-TEC Referencias			
Máx.	Mín.		Largo m.	Negro	Azul	P.V.P. €/u.
1,6	0,8	0,50	10	6635996003	5068276019	22,26
2,4	1,2	0,55	10	7284836003	5068286021	22,26
3,2	1,6	0,55	10	316676003	5068296023	22,26
4,8	2,4	0,55	9	3876656003	5068306020	22,26
6,4	3,2	0,65	8	3363736003	5068316033	22,26
9,5	4,8	0,65	6	915756003	5068326022	22,26
12,7	6,4	0,65	6	1963796004	5068336020	22,26
19,0	9,5	0,80	5	9601076004	5068346012	22,26
25,4	12,7	0,95	3	2348536003	5068356017	22,26

Factor de retracción 2:1 Ømm		Espe- sor mm.	Neutro / tierra Referencias		
Máx.	Mín.		Largo m.	Amarillo verde	P.V.P. €/u.
3,0	1,5	0,51	7	5038106035	22,26
4,8	2,4	0,55	10	5038814824	22,26
6,0	3,0	0,58	5	5038606049	22,26
10,0	5,0	0,64	4	5038816019	22,26
12,0	6,0	0,65	7	5038812764	22,26
19,0	9,0	0,74	3	5038496027	22,26
26,0	13,0	0,89	2,5	5038186026	22,26

5 Soluciones profesionales para instalaciones solares y fotovoltaicas.

Protección de conectores MC4





Torpedo con gel reticulado para conectores MC4 en placas fotovoltaicas, listo para usar IP-68 **SOLARCOVER**

Protege los conectores MC4 de las instalaciones solares y fotovoltaicas, evitando su degradación y corrosión, asegurando su óptimo rendimiento.
Su garantía IP68 permite soportar lluvia intensa.

Evita el deterioro de los conectores, potenciando la estabilidad y durabilidad de la instalación. Siendo pre-rellenado, reduce tiempos y esfuerzos, a la vez que aporta seguridad y garantías en la instalación.

Características:

- Gel: UL 94-HB
- Mezcla carcasa: UL 94-V2
- Temperatura de ejercicio: 125°C
- Temperatura de instalación: -40°C / +50°C
- Libre de halógenos
- Con CARBON BLACK - UV resistant
- No propagación de la llama: CEI 20-35 IEC 60332-1 HD405-1 Según sea aplicable
- Temperatura de autoignición: > 400° C
- Tensión de ejercicio: 1500V DC
- Diseñado específicamente para los conectores MC4
- No se puede abrir con la mano para su manipulación
- Protección con garantía de 15 años del fabricante
- Siempre inspeccionable



NEW



IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ



● Para conectores MC4

Producto	Unidades embalaje	Medidas	Sección cable	Color	Referencia	P.V.P. €/u.
SOLARCOVER	2	165x45x27 mm	de 4 a 10 mm²	Negro	SOLARCOVER	21,50

Conectores MC4 no incluidos

IP-68

- Con conector incluido
- Listos para usar

READY CAST

Los nuevos torpedos pre-rellenados en resina reticulada para cables de aislamiento extruido de hasta 1 kV.



- Con conector incluido
- Listos para usar



NEW

Cada kit contiene:

- Carcasa completa de relleno
- Bridas de fijación
- Sistema de conexión por tornillo
- Separador cruzado para la conexión libre
- Cinta aislante negra Rayteam



IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

Torpedos aislantes con resina reticulada listos para usar **Ready Cast**


La nueva gama de empalmes rápidos **Ready Cast** a base de resina reticulada es una excelente opción para la conexión recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 5 conductores.

Gracias a su innovador sistema de entrada de cables pre-troquelado y de fractura fácil, Ready Cast se adapta de forma rápida y sencilla a cualquier diámetro de cable, respetando los diámetros mínimos y máximos elegibles en la gama. Con solo 5 referencias se consigue una gran cobertura de un amplio rango de secciones de cables. Permite utilizar el bloque de terminales rápido y seguro incluido en el paquete o los conectores de uso común que siempre se pueden alojar en el práctico separador cruzado, incluido en el kit.

Ready Cast está equipado con un sistema de anti-tracción de cable, ya que se puede anclar a la carcasa utilizando las bridas de sujeción.


Características técnicas:

- Resina reticulada: UL 94-HB
- Temperatura de funcionamiento: 90°
- Temperatura de colocación: -40°C / +50°C
- Para uso sumergido
- Para uso enterrado
- Libre de halógenos
- UV resistant



• Para conductores de cobre

Tipo de empalme	Ø de cable	Formación cable (Nº x mm²)					Unid. emb.	Referencia	Medidas	P.V.P. €/u.
		1x	2x	3x	4x	5x				
Recto	8-18	6-25	2,5-4	2,5-4	2,5-4	-	2	READYCASTL4	160x48	58,00
		-	2,5-4	2,5-4	-	-				
	8-23	16-50	4-10	4-10	4-10	-	1	READYCASTL10	180x50	36,00
		-	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6				
	8-30	35-150	10-25	6-25	4-25	-	1	READYCASTL16/25	215x55	42,00
		-	6,25	6-25	6-16	6-16				



Tipo de empalme	Ø de cable	Formación cable (Nº x mm²)					Unid. emb.	Referencia	Medidas	P.V.P. €/u.
		1x	2x	3x	4x	5x				
Derivación	P 8-20	P 16-50 D 6-35	P 4-10 D 2,5-4	P 2,5-6 D 1,5-4	P 2,5-6 D 1,5-2,5	-	1	READYCASTY6	180x100	42,00
		-	P 4-6 D 2,5-4	P 2,5-6 D 1,5-4	P 2,5-6 D 1,5-2,5	P 2,5-6 D 1,5-2,5				
	P 8-30	P 70-150 D 50-150	P 10-25 D 6-25	P 6-25 D 6-16	P 6-25 D 6-10	-	1	READYCASTY16/25	220x105	60,00
		-	P 10-16 D 4	P 6-16 D 2,5-4	P 6-16 D 2,5-4	P 4-16 D 2,5-4				

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
316676003	1		22,26	85
915756003	1		22,26	85
1963796004	1		22,26	85
2348536003	1		22,26	85
3363736003	1		22,26	85
3876656003	1		22,26	85
5038106035	1		22,26	85
5038186026	1		22,26	85
5038496027	1		22,26	85
5038606049	1		22,26	85
5038812764	1		22,26	85
5038814824	1		22,26	85
5038816019	1		22,26	85
5068276019	1		22,26	85
5068286021	1		22,26	85
5068296023	1		22,26	85
5068306020	1		22,26	85
5068316033	1		22,26	85
5068326022	1		22,26	85
5068336020	1		22,26	85
5068346012	1		22,26	85
5068356017	1		22,26	85
6635996003	1		22,26	85
7284836003	1		22,26	85
9601076004	1		22,26	85
012141-000	10	2,05	20,50	79
012141-001	10	2,05	20,50	79
012141-002	10	2,05	20,50	79
012141-003	10	2,05	20,50	79
012141-004	10	2,05	20,50	79
012141-005	10	2,05	20,50	79
012141-007	10	2,05	20,50	79
012521-000	1		32,50	83
021513-000	10	0,78	7,84	79
021513-002	10	0,78	7,84	79
021513-004	10	0,78	7,84	79
021513-005	10	0,78	7,84	79
021513-006	10	0,78	7,84	79
021513-008	10	0,78	7,84	79
021513-009	10	0,78	7,84	79
021513-045	10	0,78	7,84	79
021514-000	10	1,03	10,30	79
021514-001	10	1,03	10,30	79
021514-002	10	1,03	10,30	79
021514-003	10	1,03	10,30	79
021514-004	10	1,03	10,30	79
021514-006	10	1,03	10,30	79
021514-007	10	1,03	10,30	79
100001-000	1		24,02	65
100001-MAG	1		27,63	57
100002-000	1		27,91	65
100002-MAG	1		36,04	57
100003-MAG	1		68,47	57
100004-002	1		21,62	57
400004-FIRE			DESCATALOGADO	61
100004-MAG	1		254,65	57
100005-MAG	1		56,46	57
100006-000	1		29,12	65
100006-DPS	1		30,32	65
400006-FIRE			DESCATALOGADO	61

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
100006-MAG	1		31,23	57
400007-FIRE			DESCATALOGADO	61
100007-MAG	1		138,14	57
100009-000	1		882,89	57
400010-FIRE			DESCATALOGADO	61
100010-LPS	1		27,80	65
100016-000	1		44,22	65
100025-DPS	1		44,22	65
400025-FIRE			DESCATALOGADO	61
100025-LPS	1		32,83	65
100025-MAG	1		50,45	57
100035-001	1		55,55	65
100035-002	1		50,45	57
400035-FIRE			DESCATALOGADO	61
400050-FIRE			DESCATALOGADO	61
100090-MAG	1		18,02	9
100095-000	1		70,65	65
100095-001	1		88,32	65
100095-DPS	1		95,87	65
400095-FIRE			DESCATALOGADO	61
100095-LPS	1		83,28	65
100095-MAG	1		94,90	57
400096-FIRE			DESCATALOGADO	61
100110-MAG	1		20,43	9
100120-000	1		148,95	65
400120-FIRE			DESCATALOGADO	61
100170-000	1		19,00	11
100170-MAG	1		22,83	9
100210-000	1		22,70	11
100210-MAG	1		27,63	9
100240-000	1		283,48	65
400240-FIRE			DESCATALOGADO	61
100240-LPS	1		264,26	65
100240-MAG	1		1.071,47	57
400300-FIRE			DESCATALOGADO	61
100380-TAN	1		138,80	11
100420-000	1		42,90	11
100420-MAG	1		42,05	9
100500-000	1		60,58	65
100550-MAG	1		44,45	9
200001-000	1		816,85	74
200001-000	1		816,85	75
200001-000	1		816,85	76
200004-000	1		504,50	76
200005-000	1		125,90	76
200009-000	1		720,75	74
200009-000	1		720,75	75
214663-003	4	16,59	66,35	52
214663-004	6	16,21	97,24	53
225448-002	2	24,31	48,62	53
225449-001	2	26,89	53,77	52
270913-000	10	1,67	16,70	79
270913-001	10	1,67	16,70	79
270913-002	10	1,67	16,70	79
270913-004	10	1,67	16,70	79
270913-005	10	1,67	16,70	79
270913-006	10	1,67	16,70	79
270913-008	10	1,67	16,70	79
270913-045	10	1,67	16,70	79
270913-050	10	1,67	16,70	79

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
270999-000	12	2,4	28,80	79
270999-002	12	2,4	28,80	79
270999-004	12	2,4	28,80	79
270999-005	12	2,4	28,80	79
270999-006	12	2,4	28,80	79
270999-008	12	2,4	28,80	79
270999-009	12	2,4	28,80	79
270999-045	12	2,4	28,80	79
280997-000	16	3,7	59,20	79
280998-000	16	3,7	59,20	79
280999-000	16	3,7	59,20	79
301096-001	1	58,34	58,34	52
301096-005	1	40,04	40,04	53
301097-006	1	91,52	91,52	53
301098-003	1		114,40	51
301098-004	1		30,89	51
301098-006	1		45,76	51
301098-037	1		21,74	51
3-2001-00-13	1		15,16	81
3-2002-96-13	1		8,81	81
3-2042-00-13	1		56,86	82
3-2140-00-13	1		24,02	82
3-3061-00-13	1		5,44	80
BABY BOX	1		34,32	31
BABY BOX-N	1		34,32	31
BAR	1	9,90	9,90	27
BARNEY	1	10,24	10,24	39
BARNEY MP	10	9,01	90,10	39
BARNEY Y	1	23,45	23,45	40
BARNEY Y-N	1	23,45	23,45	40
BARNEY-N	1	10,24	10,24	39
BARP9	9	8,13	73,16	27
BETTY/4	1	29,46	29,46	39
BETTY/4-N	1	29,46	29,46	39
BETTY/6	1	29,46	29,46	39
BETTY/6-N	1	29,46	29,46	39
BOB 3	1	29,46	29,46	41
BOB 3-N	1	29,46	29,46	41
BOB 4	1	32,83	32,83	41
BOB 4-N	1	32,83	32,83	41
BRAVO 1-6	1	9,79	9,79	25
BRAVO 3-6	1	11,39	11,39	25
DINO	1	25,85	25,85	39
DINO Y	1	42,90	42,90	40
DINO Y-N	1	42,90	42,90	40
DINO-N	1	25,85	25,85	39
EASY CABLE 26/25	1		264,26	75
EASY CABLE 44/25	1		360,36	75
EASY CABLE 92/25	1		690,98	75
EASY FROST 102/20	1		661,23	76
EASY FROST 50/20	1		336,34	76
EASY RAMP 13/300	1		816,82	74
EASY RAMP 21/300	1		1.195,48	74
EASY RAMP 4/300	1		288,29	74
EASY RAMP 7/300	1		469,04	74
FOX BOX	1		57,20	33
FOX BOX-ARM	1		88,09	33
FOX BOX-N	1		57,20	33
FRED	1	11,44	11,44	39
FRED MP	10	10,21	102,11	39

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
FRED Y	1	28,26	28,26	40
FRED Y-N	1	28,26	28,26	40
FRED/4	1	13,84	13,84	39
FRED/4-N	1	13,84	13,84	39
FRED-N	1	11,44	11,44	39
GELBOX0	20	2,63	52,62	18
GELBOX1	15	3,51	52,62	18
GELBOX2	12	4,58	54,91	18
GELCOVER4	1	9,50	9,50	26
GELCOVER6	1	11,40	11,40	26
HAPPY 0	4	4,12	16,47	18
HAPPY 0 BOX12	12	3,79	45,42	18
HAPPY 1	2	5,07	10,13	18
HAPPY 1BOX10	10	4,66	46,62	18
HAPPY 2	1	8,07	8,07	18
HAPPY 2 BOX7	7	7,47	52,28	18
HAPPY JOINT 3	4	5,16	20,65	20
HAPPY JOINT 36	2	9,55	19,10	20
HAPPY JOINT 4	2	7,15	14,30	20
HAPPY JOINT 46	2	12,39	24,77	20
HAPPY JOINT 5	2	7,15	14,30	20
HAPPY JOINT 56	1	20,20	20,20	20
HAPPY JOINT 6	1	9,04	9,04	20
ICEKILLER2	1		504,50	71
ICEKILLER6	1		504,50	71
ISAAC4	4	3,79	15,16	16
ISAAC4MP	50	2,9	145,06	16
ISAAC4P30	30	3,36	100,90	16
JOULE	1	7,61	7,61	16
JOULEMP	20	5,8	116,06	16
KELVIN	1	8,87	8,87	16
KELVINMP	20	6,94	138,77	16
KELVINP9	9	7,71	69,39	16
KINGJ-Y16	1		57,20	48
KINGJ-Y35	1		90,95	48
KINGJ-Y6	1		36,04	48
LINUS	1		37,87	72
MAGIC-BOX 100	1		38,44	34
MAGIC-BOX 120	1		38,44	34
MAGIC-BOX 150	1		76,88	34
MAGIC-BOX 190	1		126,13	34
MAGIC-BOX 240	1		240,24	34
MAGIC-BOX 65	1		26,43	34
MAGIC-BOX 80	1		28,83	34
MAGIC-GEL	1		77,79	9
MAGIC-GEL 300	1		26,31	9
MAGIC-GEL 420	1		34,32	9
MAGIC-GEL10	1		629,20	9
MAGIC-GEL2000	1		137,28	9
MAGICPOWER-250	1		24,02	8
MAGICPOWER-500	1		45,76	8
MAGICPOWER-B150	1		21,74	8
MAGICPOWER-B250	1		32,03	8
MAGICPOWER-GEL	1		84,08	8
MAGIC-RUBBER	1		66,35	10
MAGICRUBBER-10	1		1.081,08	10
MAMMUTGELCOVER	8	7,14	57,09	26
MAMMUTGELCOVER66	6	9,52	57,09	26
MAXIROLL-1.6	1		198,20	84
MAXIROLL-12.7	1		282,29	84

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
MAXIROLL-19.0	1		282,29	84
MAXIROLL-2.4	1		198,20	84
MAXIROLL-25.4	1		282,29	84
MAXIROLL-3.2	1		198,20	84
MAXIROLL-4.8	1		198,20	84
MAXIROLL-6.4	1		198,20	84
MAXIROLL-9.5	1		282,29	84
MINIBRAVO 1	3	6,31	18,94	25
MINIBRAVO 2	1	8,87	8,87	25
MINIBRAVO 3	1	10,75	10,75	25
MPOWERJOINT-L10	1		30,32	59
MPOWERJOINT-L120	1		170,34	59
MPOWERJOINT-L240	1		309,11	59
MPOWERJOINT-L25	1		37,87	59
MPOWERJOINT-L300	1		1.072,10	59
MPOWERJOINT-L35	1		60,58	59
MPOWERJOINT-L50	1		66,92	59
MPOWERJOINT-L95	1		82,09	59
MPOWERJOINT-Y240	1		1.198,23	59
MPOWERJOINT-Y25	1		55,55	59
MPOWERJOINT-Y6	1		35,35	59
MPOWERJOINT-Y95	1		103,48	59
NANO 3	4	4,48	17,91	21
NANO 5	2	6,27	12,53	21
NANO 6	1	7,84	7,84	21
NANO FOR 2,5	1	7,84	7,84	23
NANO FOR 4	1	9,38	9,38	23
NANO MAM 2,5	2	6,27	12,53	22
NANO MAM 4	1	9,38	9,38	22
OHM	1	8,64	8,64	27
OHMP11	11	6,31	69,44	27
PASCAL6	2	4,44	8,87	16
PASCAL6MP	25	3,68	92,09	16
PASCAL6P15	15	4,04	60,58	16
POWER-100	1		42,90	35
POWER-120	1		42,90	35
POWER-65	1		27,80	35
POWER-80	1		30,32	35
R42562	1		120,12	83
RAPIDJL1,5-IP68	1		29,74	43
RAPIDJL10-IP68	1		56,63	43
RAPIDJL25-IP68	1		312,31	43
RAPIDJL6-IP68	1		36,04	43
RAYKJOINT0	1		24,02	49
RAYKJOINT1	DESCATALOGADO			49
RAYKJOINT2	DESCATALOGADO			49
RAYKJOINTL10	1		36,04	47
RAYKJOINTL25	1		51,66	47
RAYKJOINTL6	1		24,02	47
RAYROLL-1.6	1		20,20	84
RAYROLL-12.7	1		20,20	84
RAYROLL-19.0	1		20,20	84
RAYROLL-2.4	1		20,20	84
RAYROLL-25.4	1		20,20	84
RAYROLL-3.2	1		20,20	84
RAYROLL-4.8	1		20,20	84
RAYROLL-6.4	1		20,20	84
RAYROLL-9.5	1		20,20	84
READY BOX IP68 120	1		48,62	31
READY BOX IP68 120/N1	1		48,62	31

Referencia	Und. emb.	P.V.P. €/und.	Total € und.	Pág.
READY BOX IP68 90	1		37,75	31
READY BOX IP68 90/N 1	1		37,75	31
READYCASTL4	2		58,00	89
READYCASTL10	1		36,00	89
READYCASTL16/25	1		42,00	89
READYCASTY6	1		42,00	89
READYCASTY16/25	1		60,00	89
RUBBERFLUID-200	1		25,17	10
RUBBERFLUID350	1		40,61	10
RUBBERJOINT10	1		55,55	63
RUBBERJOINT120	1		277,48	63
RUBBERJOINT240	1		504,50	63
RUBBERJOINT25	1		63,10	63
RUBBERJOINT300	1		1.765,76	63
RUBBERJOINT35	1		94,67	63
RUBBERJOINT4	1		40,27	63
RUBBERJOINT50	1		113,55	63
RUBBERJOINT95	1		138,77	63
RUBBERJOINTY240	1		2.048,05	63
RUBBERJOINTY25	1		88,32	63
RUBBERJOINTY6	1		60,58	63
RUBBERJOINTY95	1		164,00	63
SKY-PLAST	1		60,06	13
SKY-PLAST250	1		36,04	13
SOLARCOVER	2		21,50	86
STOP ICE-10/12	1		150,16	72
STOP ICE-18/12	1		192,19	72
STOP ICE-2/12	1		90,10	72
STOP ICE-5/12	1		120,12	72
STOPICEPLUS2	1		126,13	73
STOPICEPLUS5	1		158,56	73
SUPER CLIK 0	1		20,59	45
SUPER CLIK 1	1		32,03	45
SUPER CLIK 2	1		66,35	45
SUPER CLIK 3	1		73,22	45
SUPER CLIK MINI L	1		10,30	45
SUPER CLIK MINI Y	1		10,30	45
TEGELGUM	1		53,77	12
TEGELGUM500	1		29,74	12
THERMO MIN-MC	1		16,82	85
THERMO MIN-N	1		16,82	85
TOM	1		38,90	39
TOM-N	1		38,90	39
WATT	2	4,44	8,87	16
WATTMP	25	3,63	90,83	16
WATTP15	15	4,04	60,58	16
WONDER	1		30,32	14
WONDER-INV	1		30,32	14



Estiare S.A.U.

Pol. Ind. Cova Solera, c/ Praga 5
08191 Rubí - Barcelona (España)

Tel. +(34) 935 861 282 - Fax + (34) 936 979 768
www.estiare.com - info@estiare.es

Tomando como referencia el desarrollo y la evolución de las normativas, así como la aparición de nuevos materiales, las especificaciones, imágenes y esquemas presentados en este documento no nos comprometemos hasta después de una confirmación de nuestros servicios técnicos.
Los precios que aparecen en este documento no incluyen IVA y están sujetos a posibles variaciones, por lo que todos los productos serán facturados a los precios vigentes en la fecha de entrega de los mismos.

REF: M007730