

PRECIOS VIGENTES



ESCANÉAME

## SISTEMAS DE SUPERFICIES RADIANTES

LISTA DE PRECIOS

PRECIOS VIGENTES DESDE 2022

Enero 2025

# Sus interlocutores

## SERVICIO COMERCIAL ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL

**5 AICO INTERMEDIACIÓN S.L.**




Rubén Baluja - Móvil 610 75 17 16  
Jesús Varela - Móvil 685 06 94 16  
jesus@aicointer.com

**7 Jon Urrutia**



Móvil 618 57 16 28  
jon.urrutia@schuetz.net

**10 Antonio Santos**




Móvil 649 28 83 92  
antonio.santos-garcia@schuetz.net

**2 Luis Arranz**



Móvil 679 32 43 93  
luis.arranz@schuetz.net

**9 Octavio Almeida**




Móvil 680 79 61 24  
octavio.almeida@schuetz.net

**4 José María Sánchez**




José María Chamorro  
Representaciones S.L.  
Móvil 609 50 96 85  
info@jmchamorro.com

**6 Francisco Guedes**



Móvil 608 64 65 70  
francisco@guedes.es

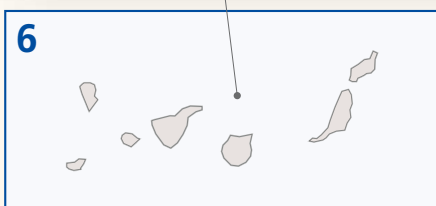

LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE



**Almacén Alcalá de Henares**

LOGISPOINT - C/Rucio, 6  
Polígono Industrial Matalanca (Arrendataria)  
Ctra Antigua de Alcalá de Henares a Ajalvir Km 2.2  
28806, Alcalá de Henares (Madrid)  
Tel.: 672 08 24 98

— = Límites de zona

# Índice



## 1 César Corbacho

Móvil 669 72 90 81  
cesar.corbacho@schuetz.net



## 1 Raul Buzón

Móvil 630 14 91 26  
raul.buzon@schuetz.net



## 8 Juan Antonio Llopis

Móvil 607 89 69 40  
llopis@cgac.es



## 3 FACIABEN Agencia Comercial

Ernesto Faciabén - Móvil 670 0892 74  
ernesto@faciabén.es

### Sistema de placa de tetones

Placa de tetones .....	4-7
Lámina de tetones y Tetones LCT .....	8-9
R50® Suelo radiante de altura reducida .....	10-13

### Sistema de placa lisa

quadro-takk PRO .....	14-15
ultra-takk PRO .....	16-17
vari-takk PRO .....	18-21

### Sistema de autofijación .....

### Sistema de construcción seca .....

Construcción y ejecución según la norma EN 1264-4 .....	29
---	----

### Suelo radiante industrial .....

### Tubos.....

### Aislamiento adicional .....

### Aislamiento de los tramos de conexión .....

Cinta perimetral .....	35
Herramientas .....	36-39

### Colectores

Colector con equilibrado automático / Colectores .....	40-42
Colectores de plástico monobloc y modulares.....	43-44
Accesorios colectores.....	45-49
Armarios para colectores "Premium" y Obra.....	50-53
Cálculo de armarios.....	54-55

### Sistema de regulación

Nueva regulación inalámbrica Varimatic Smart IA .....	56-59
Sistema de regulación Varimatic Classic .....	60
Termostato Varimatic Smart plus y Módulos básicos .....	61
Varimat grupo de impulsión / Accesorios .....	62-67

### DIRECCIÓN COMERCIAL

#### Flor Liarte

Móvil 626847986 flor.liarte@schuetz.net

### ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

#### Tania Ibarra - Patricia Rodríguez - Sonia Martín

infoV02.iberica@schuetz.net

Tel. 977 631 748

### SERVICIO TÉCNICO Y PROYECTOS

#### Manuel Castañón - Joan Pere Vidal

tecnicoV02.iberica@schuetz.net

Tel. 977 631 482

# Panel de tetones

**Olvídese de problemas ...**

El sistema de suelo radiante SCHÜTZ con paneles de tetones se adapta óptimamente a cualquier espacio; es apto para todos los morteros de recubrimiento y ofrece confort, calidad, flexibilidad y soluciones para sus necesidades particulares.



**Optimizado para tubos de suelo radiante tipo duo-flex y tri-o-flex®**

**14 x 2 mm | 16 x 2 mm | 17 x 2 mm**



- Trazado de circuitos en diagonal sin ayuda adicional de grapas
- Formación y fijación de circuitos entre tetones por un solo operario
- Apto para cargas elevadas
- Paneles de tipo EPS-T: aislamiento térmico y acústico
- Verificado por DIN
- Lámina de plástico conformada por vacío
- Tetones rellenos de aislamiento y resistentes a pisadas
- Con cuadrícula de 5,5 cm
- Superficie neta por panel: 1,34 m<sup>2</sup>
- Solapa para unión a presión

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )					Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
		duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 16 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 17 x 2 mm	tri-o-flex® MV 14 x 2 mm	tri-o-flex® MV 16 x 2 mm	
5,5	17,6	57,76 €	57,76 €	60,05 €	63,39 €	58,46 €	5,0
11,0	8,8	42,36 €	42,36 €	43,50 €	45,18 €	42,71 €	3,0
16,5	5,9	37,29 €	37,29 €	38,05 €	39,17 €	37,52 €	2,5
22,0	4,4	34,66 €	34,66 €	35,23 €	36,07 €	34,84 €	2,0
27,5	3,5	33,09 €	33,09 €	33,54 €	34,21 €	33,23 €	2,0
33,0	2,9	32,04 €	32,04 €	32,41 €	32,96 €	32,15 €	1,5

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye 1 m<sup>2</sup> de panel de tetones EPS-T 30-2 (Art. 4006923, pág. 5), 1 m de cinta perimetral (Art. 5000752, pág. 35) y la cantidad de tubo (pág. 32-33) según el paso utilizado.

Datos técnicos	Tipo EPS 150-11 (DEO)	Tipo EPS-T 20-2 (DES sg)	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)	Tipo EPS-T 44-3 (DES sg)
Resistencia térmica R <sub>p</sub>	0,32 m <sup>2</sup> K/W	0,51 m <sup>2</sup> K/W	0,77 m <sup>2</sup> K/W	1,29 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica λ <sub>d</sub> (Panel) (Tetones)	0,034 W/mK	0,039 W/mK 0,034 W/mK	0,039 W/mK 0,034 W/mK	0,034 W/mk
Rigidez dinámica	–	SD 40	SD 20	SD 20
Aislamiento acústico ΔL <sub>w,R</sub>	–	25 dB*	29 dB*	29 dB*
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dn = 11 mm 29 mm con tetones	dL-c = 18 mm 36 mm con tetones	dL-c = 28 mm 46 mm con tetones	dL-c = 41 mm 62 mm con tetones
Dimensiones panel (neto)	907 x 1.472 mm	907 x 1.472 mm	907 x 1.472 mm	907 x 1.472 mm
Unidad de embalaje	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm
Carga máxima	–	5 kPa (EN 13163)	5 kPa (EN 13163)	4 kPa (EN 13163)
Presión de carga máx. con 10% de reducción espesor	150 kPa (EN 13163)	–	–	–
Info Producto – Precio				
DOP	L1-04-077	L1-06-030	L1-06-030	L1-06-030
Nº de artículo	4006926	4013056	4006923	4041408
Unidad de embalaje	24,12 m <sup>2</sup> 18 paneles	16,08 m <sup>2</sup> 12 paneles	13,40 m <sup>2</sup> 10 paneles	10,72 m <sup>2</sup> 8 paneles
UE por palet	120,60 m <sup>2</sup>	80,40 m <sup>2</sup>	67,00 m <sup>2</sup>	53,60 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	22,22 €	25,36 €	25,44 €	37,12 €

\* según DIN 4109-34:2016-07 para una masa de mortero de recubrimiento ≥ 120 kg/m<sup>2</sup>

# Panel de tetones

## Componentes

### Aislamiento igualador en rollo ultra-takk PRO 30-2 (DES sg)

Aislamiento termo-acústico de poliestireno expandido EPS-T fabricado conforme a la norma EN 13163, recubierto con tejido plástico reforzado con impresión de cuadrícula de 5 cm. Esta lámina sirve de capa protectora contra la humedad del mortero de recubrimiento según norma DIN 18560 y permite la fijación de tubos con grapas. Cantos rectos y solapa longitudinal de 30 mm de ancho para la unión de paneles.



Rollo igualador ultra-takk  
PRO EPS-T 30-2 (DES sg)

Datos técnicos	
Resistencia térmica $R_D$	0,77 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,039 W/mK
Rigidez dinámica	SD 30
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	27 dB*
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 28 mm
Dimensiones	1.000 x 10.000 mm
Unidad de embalaje	1.000 x 800 x 350 mm

Info Producto	
DOP	L1-96/2003
Nº de artículo	4032238
Unidad de embalaje	10,00 m <sup>2</sup> / rollo Sin grapas de fijación**
UE por palet	80,00 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	12,41 €

### Burlete de perfil redondo Ø18 mm Longitud 25 m

Para sujetar el faldón de la cinta perimetral entre los tetones de los paneles



Burlete de perfil redondo

Datos técnicos	
Diámetro (Ø)	18 mm
Dimensiones	rollos de 25 m

Info Producto	
Nº de artículo	5001192
Un. de embalaje	10 rollos
PVP	1,35 €/m

### Elemento de unión 905 x 240 mm

Para unir recortes de paneles o paneles de tetones con paneles lisos (igualadoras)



Elemento de unión

Datos técnicos	
Diámetro (Ø)	-
Dimensiones	905 x 240 mm

Nº de artículo	3018230
Un. de embalaje	25 uds.
PVP	9,74 €/ud.

## Minipanel de unión 910 x 125 mm

Para unir láminas

## Panel de paso 910 x 184 mm

Para pasar de lámina de tetones a superficies no cubiertas por láminas como zonas delante de los colectores, pasos de puerta etc.

## Tejido igualador con cuadrícula

Tejido reforzado con cuadrícula de 5 cm de 1,00 x 1,20 m; railes de fijación de 1 m para tubos de 14 o 16 – 17 mm



Datos técnicos	Panel de paso	Minipanel de unión	Tejido igualador con cuadrícula	
Apto para tubos con diámetro	–	–	14 mm	16 – 17 mm
Dimensiones	910 x 184 mm (l x a)	910 x 125 mm (l x a)	Tejido 1.000 x 1.200 mm (l x a), Rail 1.000 mm	
Info Producto – Precio				
Nº de artículo	5004527	5004526	4023730	4023733
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	5,02 €	4,81 €	18,61 €	18,81 €

# Lámina de tetones

**Instalada por un solo operario mediante el sistema de fijación a presión.**

La hermana pequeña de nuestros conocidos paneles de tetones SCHÜTZ se presta para todo tipo de proyectos donde el aislamiento superior de los forjados se ha realizado como parte del proyecto. Los tetones son muy estables y pueden aguantar un tránsito moderado. Las láminas son fáciles de poner y se unen entre sí por encaje de los tetones. Por ello las puede montar fácilmente un solo operario. La ingeniosa distribución de los tetones permite el trazado tanto recto como en diagonal de los circuitos y no precisa de ayudas adicionales de fijación.



**Optimizado para tubos de suelo radiante tipo duo-flex y tri-o-flex®**

**14 x 2 mm | 16 x 2 mm | 17 x 2 mm**

- Tetones estables y transitables
- Para tubos con diámetros desde 14 hasta 17 mm
- Trazados rectos y en diagonal sin fijaciones adicionales
- Montaje sencillo y rápido
- Montaje por un operario gracias al




Datos técnicos		Lámina de tetones
Apto para tubos con diámetro		14 – 17 mm
Superficie útil por lámina		1,2 m <sup>2</sup>
Paso circuitos	vía recta	60 mm
	diagonal	84 mm
Dimensiones con solapa		1.470 x 870 mm
Color		Negro
Altura tetones		21 mm
Altura total lámina		21 mm
Dimensiones (embalaje)		1.550 x 880 x 170 mm
Info Producto – Precio		
Nº de artículo		5004521
Unidad de embalaje		16,80 m <sup>2</sup> 14 láminas
UE por palet		201,60 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>		<b>15,61 €</b>

# Panel de tetones LCT

## Blanco y Grafito

Panel de EPS Blanco y GRAFITO de baja conductividad termoconformado rígido, de superficie moldeada y laterales maciembrados a 4 cantos. Apto para todos los morteros de recubrimiento ofreciendo confort, calidad y flexibilidad.

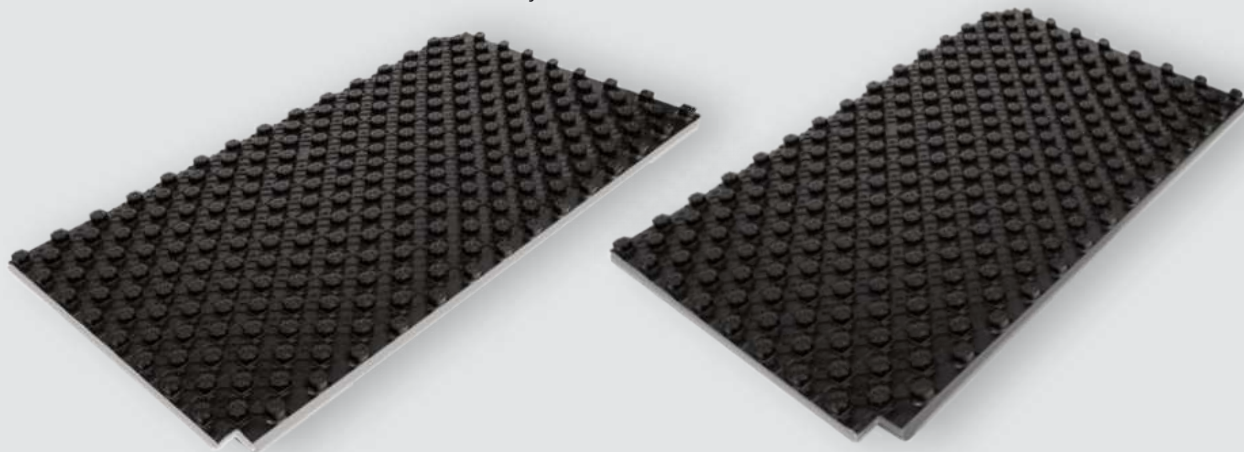

	<b>BLANCO</b>	<b>GRAFITO</b>	<b>GRAFITO</b>
<b>Datos técnicos</b>	<b>Tipo EPS 10/32 DEO 150</b>	<b>Tipo EPS 23/45 DEO 150</b>	<b>Tipo EPS 38/60 DEO 150</b>
Resistencia térmica $R_p$	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,75 m <sup>2</sup> K/W	1,25 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_p$	0,034 W/mK	0,030 W/mK	0,030 W/mK
Índice global reducción sonora a ruido de impacto $\Delta L_w$	17 dB	22 dB	23 dB
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor total panel	32 mm con tetones	45 mm con tetones	60 mm con tetones
Espesor base	10 mm	23 mm	38 mm
Dimensiones panel (neto)	1.400 x 800 mm	1.400 x 800 mm	1.400 x 800 mm
Unidad de embalaje LxAxAn	1.510 x 860 x 350 mm	1.510 x 880 x 380 mm	1.510 x 880 x 380 mm
Tensión de compresión al 10% de deformación	150 kPa	100 kPa	100 kPa
<b>Info Producto</b>			
DOP	L1-06-30	L1-06-30	L1-04-077
Nº de artículo	5008202	5007604	5007605
Unidad de embalaje	17,92 m <sup>2</sup> 16 paneles	11,20 m <sup>2</sup> 10 paneles	7,84 m <sup>2</sup> 7 paneles
UE por palet	125,44 m <sup>2</sup>	78,40 m <sup>2</sup>	54,88 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>16,62 €</b>	<b>22,84 €</b>	<b>29,34€</b>

# R50<sup>®</sup> Suelo radiante de altura reducida

## El sistema innovador para proyectos de reforma de edificios.

Un sistema innovador y completo con paneles de aislamiento termo-acústico que permite instalar un suelo radiante confortable, eficiente y duradero. Su ejecución es rápida y sencilla. Ofrece las mejores condiciones y óptimos rendimientos para proyectos de renovación de edificios.



Apto solo para tubo de  
12 x 1,5 mm



- Formato tipo panel de tetones: un solo operario puede instalar el sistema
- Paneles cubiertos por una lámina conformada por vacío con cuadrícula de 12 cm
- Aislamiento térmico y acústico
- Verificado según normas DIN
- Altura de ejecución mínima, desde 42 mm con aislamiento y capa de recubrimiento incluido
- Resistente a pisadas por llevar los tubos dentro de los paneles
- Para tubo de Ø 12 mm
- Unión de paneles por solapado a presión
- Superficie útil neta por panel 1,21 m<sup>2</sup>
- Permite trazados rectos y en diagonal

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )	Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
		duo-flex PE-Xa 12 x 1,5 mm	
12	8,0	46,09 €	3,0
24	4,0	40,17 €	2,0

El precio orientativo incluye 1 m<sup>2</sup> de panel R50® tipo EPS-T 32-2 (Art. 4012525, pág. 11), 1 m de cinta perimetral (Art. 5007070, pág. 35) y la correspondiente longitud de tubo (pág. 32-33) según el paso aplicado.

Datos técnicos	Tipo EPS-T 32-2 (DES sg)	Tipo EPS 150-22 (DEO)
Resistencia térmica R <sub>D</sub>	0,77 m <sup>2</sup> K/W	0,51 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	(Panel) (Tetones) 0,039 W/mK 0,034 W/mK	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	SD 50	–
Aislamiento acústico ΔL <sub>w,R</sub>	24 dB*	–
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor total panel	dL-c = 30 mm con tetones	dn = 22 mm con tetones
Dimensiones panel (neto)	1.443 x 843 mm	1.443 x 843 mm
Unidad de embalaje	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm
Carga máxima	5 kPa (EN 13163)	–
Presión de carga máx. con 10% de reducción espesor	–	150 kPa (EN 13163)
<b>Info Producto</b>		
DOP	L1-06-30	L1-04-077
Nº de artículo	4012525	4018168
Unidad de embalaje	15,73 m <sup>2</sup>	22,99 m <sup>2</sup>
	13 paneles	19 paneles
UE por palet	78,65 m <sup>2</sup>	114,95 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	32,95 €	29,68 €

\* según DIN 4109-34:2016-07 para una masa de mortero de recubrimiento ≥ 120 kg/m<sup>2</sup>


# R50<sup>®</sup> Suelo radiante de altura reducida

## Componentes

### Panel igualador

## Paneles de aislamiento térmico EPS-T 20-2 | EPS DEO 150-11

Paneles lisos de aislamiento térmico cubiertos por un tejido reforzado. Se colocan en pasos de puertas, juntas de dilatación y delante de los colectores.

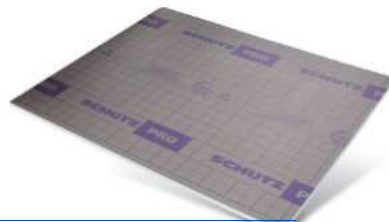

Datos técnicos	Rollo igualador ultra-takk PRO 20-2 (DES sg)**	Panel igualador EPS DEO 150-11**
Resistencia térmica $R_D$	0,46 m <sup>2</sup> K/W	0,32 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,044 W/mK	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	SD 30	–
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	27 dB*	–
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 18 mm	dn = 11 mm
Dimensiones	1.000 x 10.000 mm	1.000 x 1.200 mm
Unidad de embalaje	1.000 x 800 x 350 mm	1.000 x 600 x 88 mm
Info Producto		
DOP	L1-96/2003	L1-04/2003
Nº de artículo	4029022	4011671
Unidad de embalaje	10,00 m <sup>2</sup> /rollo Sin grapas de fijación**	4,80 m <sup>2</sup> /4 paneles Sin grapas de fijación**
UE por palet	100,00 m <sup>2</sup>	192,00 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>9,52 €</b>	<b>14,72 €</b>

\* Según DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero  $\geq 120\text{kg/m}^2$


\*\* Los railes de fijación deben pedirse por separado, ver pág. 39

## R50® Lámina de transición 1.440 x 205 mm

Para cubrir el paso de panel R50® a panel nivelador. Se necesitan máximo 3,4 m para cubrir un panel igualador delante de un colector

## R50® Lámina de unión 1.440 x 240 mm

Se usa para unir recortes de paneles




Datos técnicos	R50® Lámina de transición	R50® Lámina de unión
Dimensiones	1.440 x 205 mm	1.440 x 240 mm
Info Producto		
Nº de artículo	3028938	3028937
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.
PVP/ud.	5,79 €	8,05 €

# quadro-takk PRO

## 3 Variantes de paneles en rollos cuadrados.

Un producto genial: ideal para colocar en cualquier espacio, fácil de transportar y almacenar. Con una práctica grapadora los tubos de los circuitos se fijan con rapidez y con total seguridad con grapas de 8 mm.

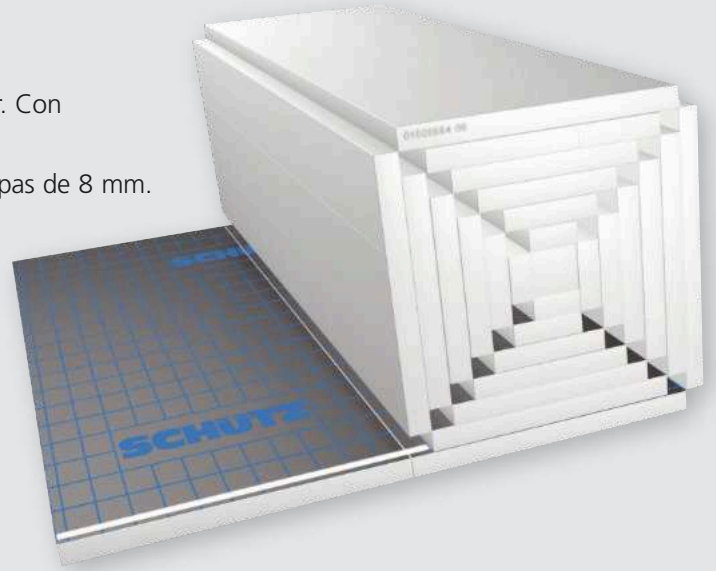

quadro-takk PRO

## 3 Variantes de paneles



- Grapas especialmente diseñadas para una fijación segura de los circuitos
- Alto rendimiento
- Aislamiento térmico y acústico tipo EPS-T
- Verificado según normas DIN
- Control permanente de calidad
- Paneles recubiertos con tejido sintético reforzado con cuadrícula impresa de 5 cm
- El recubrimiento de tejido reforzado actúa como barrera anti-humedad según DIN 18560
- Banda adhesiva para la fijación de la solapa
- Solapa longitudinal de 30 mm para la unión de paneles
- Superficie útil de 10,3 m<sup>2</sup> por rollo
- Especialmente indicado para circuitos con trazados complicados

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Grapas uds.	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )					Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
			duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 16 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 17 x 2 mm	tri-o-flex 14 x 2 mm	tri-o-flex 16 x 2 mm	
5	18,0	72	50,87 €	50,87 €	53,21 €	56,63 €	51,59 €	7,0
10	8,8	36	31,53 €	31,53 €	32,67 €	34,35 €	31,88 €	4,0
15	5,8	24	25,20 €	25,20 €	25,95 €	27,06 €	25,43 €	3,5
20	4,6	19	22,65 €	22,65 €	23,25 €	24,12 €	22,83 €	3,0
25	3,7	15	20,72 €	20,72 €	21,20 €	21,90 €	20,86 €	2,5
30	3,1	13	19,49 €	19,49 €	19,89 €	20,48 €	19,61 €	2,0
35	2,7	10	18,52 €	18,52 €	18,87 €	19,38 €	18,62 €	2,0
40	2,3	10	17,82 €	17,82 €	18,11 €	18,55 €	17,91 €	1,5

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye 1 m<sup>2</sup> de panel liso quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (Art. 4001076, pág. 15), 1 m de cinta perimetral (Art. 1163310, pág. 35 y la cantidad de tubo (pag. 32 – 33) y grapas (pág. 21) según el paso utilizado.

¡MODELO ESPECIAL!

Datos técnicos	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)***	Tipo EPS 100/30 (DEO dm)***
Resistencia térmica R <sub>D</sub>	0,77 m <sup>2</sup> K/W	0,88 m <sup>2</sup> K/W	0,88 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	0,039 W/mK	0,034 W/mK	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	SD 30	SD 30	-
Aislamiento acústico ΔL <sub>w,R</sub>	27 dB*	27 dB*	-
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 28 mm	dL-c = 28 mm	dL-c = 30 mm
Dimensiones panel	1.000 x 10.300 mm	1.000 x 10.300 mm	1.000 x 10.300 mm
Unidad de embalaje	600 x 600 x 1.000 mm	600 x 600 x 1.000 mm	600 x 600 x 1.000 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)	10 kPa (según EN 13163)	-
Presión de carga máx. con 10% de reducción espesor	-	-	100 kPa (según EN 13163)
Cumple condición A**	Sí	Sí	Sí
Apto tránsito elevado	-	-	Sí
Apto tránsito moderado	Sí	Sí	Sí

Info Producto	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)***	Tipo EPS 100/30 (DEO dm)***
DOP	L1-96/2003	L1-96/2003	L1-10-132
Nº de artículo	4001076	4021316	4001077
Unidad de embalaje	10,3 m <sup>2</sup> /rollo	10,3 m <sup>2</sup> /rollo	10,3 m <sup>2</sup> /rollo
UE por palet	82,40 m <sup>2</sup>	82,40 m <sup>2</sup>	82,40 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	11,92 €	15,66 €	14,60 €

\* Según DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero ≥ 120kg/m<sup>2</sup>

\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

\*\*\* Sólo disponible bajo demanda / sin solapa autoadhesiva

# ultra-takk PRO

¡Desenrollar, colocar y listo!

Una solución alternativa para grandes superficies.



Apto para tubos duo-flex y tri-o-flex®

14 x 2 mm | 16 x 2 mm | 17 x 2 mm | 20 x 2 mm



- Grapas especialmente diseñadas para una fijación segura de los circuitos
- Alto rendimiento
- Aislamiento térmico y acústico de poliestireno expandido tipo EPS-T conforme a la norma EN 13163
- Paneles recubiertos con tejido sintético reforzado con cuadrícula impresa de 5 cm
- El recubrimiento de tejido reforzado actúa como barrera anti-humedad según DIN 18560
- Solapa longitudinal de 30 mm para la unión de paneles
- Especialmente indicado para circuitos con trazados complicados

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Grapas uds.	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )					Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
			duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 16 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 17 x 2 mm	tri-o-flex 14 x 2 mm	tri-o-flex 16 x 2 mm	
5	18,0	72	51,36 €	51,36 €	53,70 €	57,12 €	52,08 €	7,0
10	8,8	36	32,02 €	32,02 €	33,16 €	34,84 €	32,37 €	4,0
15	5,8	24	25,69 €	25,69 €	26,44 €	27,55 €	25,92 €	3,5
20	4,6	19	23,14 €	23,14 €	23,74 €	24,61 €	23,32 €	3,0
25	3,7	15	21,21 €	21,21 €	21,69 €	22,39 €	21,35 €	2,5
30	3,1	13	19,98 €	19,98 €	20,38 €	20,97 €	20,10 €	2,0
35	2,7	10	19,01 €	19,01 €	19,36 €	19,87 €	19,11 €	2,0
40	2,3	10	18,31 €	18,31 €	18,60 €	19,04 €	18,40 €	1,5

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye 1 m<sup>2</sup> de panel liso ultra-takk PRO EPS-T 30-2 (Art. 4032238, pág. 17), 1 m de cinta perimetral (Art. 1163310, pág. 35), y la cantidad de tubo (pág. 32-33) y grapas (pág. 21) según el paso utilizado.

Datos técnicos	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)
Resistencia térmica R <sub>D</sub>	0,77 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	0,039 W/mK
Rigidez dinámica	SD 30
Aislamiento acústico ΔL <sub>w,R</sub>	27 dB*
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 28 mm
Dimensiones panel	1.000 x 10.000 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)
Cumple condición A**	Sí
Apto transito moderado	Sí

Info Producto	
DOP	L1-96/2003
Nº de artículo	4032238
Unidad de embalaje	10,00 m <sup>2</sup> /rollo
PVP/m <sup>2</sup>	12,41 €


\* Según DIN 4109-34:2016-07 con una masa de m<sub>0</sub> ≥ 120kg/m<sup>2</sup>

\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

# vari-takk PRO

## De panel en panel, abrir, colocar y unir ...

Cada panel vari-takk cubre una superficie de 2,4m<sup>2</sup>. Estos paneles de tipo EPS son especialmente indicados para cubrir grandes superficies regulares con un tránsito y carga elevados (paneles tipo DEO). Su formato de doble hoja desplegable favorece tanto el almacenamiento como su instalación.

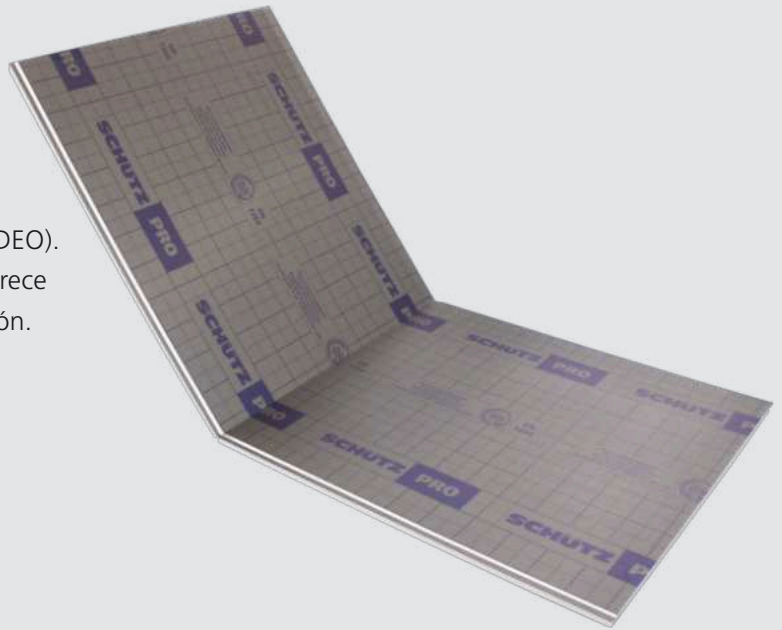

### Espesores disponibles:

20 mm | 30 mm | 44 mm



© Stefan Löser – Löser & Anspach

Datos técnicos	Tipo EPS 100-20 (DEO)	Tipo EPS 100-30 (DEO)
Resistencia térmica $R_D$	0,59 m <sup>2</sup> K/W	0,88 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,034 W/mK	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	–	–
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	–	–
Espesor panel	dn = 20 mm	dn = 30 mm
Dimensiones panel	1.000 x 2.400 mm	1.000 x 2.400 mm
Carga máxima	–	–
Presión de carga máx. con 10% de reducción espesor	100 kPa (según EN 13163)	100 kPa (según EN 13163)
Cumple condición A**	No	Sí
Apto tránsito elevado	Sí	Sí
Apto tránsito moderado	–	–
Info Producto – Precio		
DOP	L1-10-132	L1-10-132
Nº de artículo	4045011	4044989
Unidad de embalaje	12,0 m <sup>2</sup> 5 paneles	9,6 m <sup>2</sup> 4 paneles
UE por palet	120,00 m <sup>2</sup>	76,80 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>12,84 €</b>	<b>14,93 €</b>



- Grapas especialmente diseñadas para una fijación segura de los circuitos.
- Alto rendimiento.
- Aislamiento térmico de poliestireno expandido tipo EPS conforme la norma EN 13163.
- Paneles recubiertos con tejido sintético reforzado con cuadrícula impresa de 5 cm.
- El recubrimiento de tejido reforzado actúa como barrera anti-humedad según DIN 18560.
- Con cantos rectos.
- Solapa longitudinal de 30 mm para la unión de paneles.


Datos técnicos	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)	Tipo EPS-T 44-2 (DES sg)
Resistencia térmica $R_D$	0,77 m <sup>2</sup> K/W	1,29 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,039 W/mK	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	SD 30	SD 30
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	27 dB	27 dB
Espesor panel	dn = 28 mm	dL-c = 42 mm
Dimensiones panel	1.000 x 2.400 mm	1.000 x 2.400 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)	5kPa (según EN 13163)
Presión de carga máx. con 10% de reducción espesor	–	–
Cumple condición A**	Sí (A+B)	Sí (A+B)
Apto transito elevado	No	No
Apto tránsito moderado	Sí	Sí
Info Producto – Precio		
DOP	L1-96/2003	L1-96/2003
Nº de artículo	4003778	4044990
Unidad de embalaje	19,2 m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup>
	8 paneles	4 paneles
UE por palet	96,00 m <sup>2</sup>	67,20 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>11,30 €</b>	<b>18,79 €</b>

\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

# vari-takk PRO 12-2

## Nuevo panel liso para la rehabilitación de edificios.

Con su mínima altura de tan solo 12 mm este panel de la gama vari-takk ofrece una solución para la rehabilitación de edificios. Los tubos se fijan firmemente con grapas especiales, más cortas que las normales y con 4 arpones.

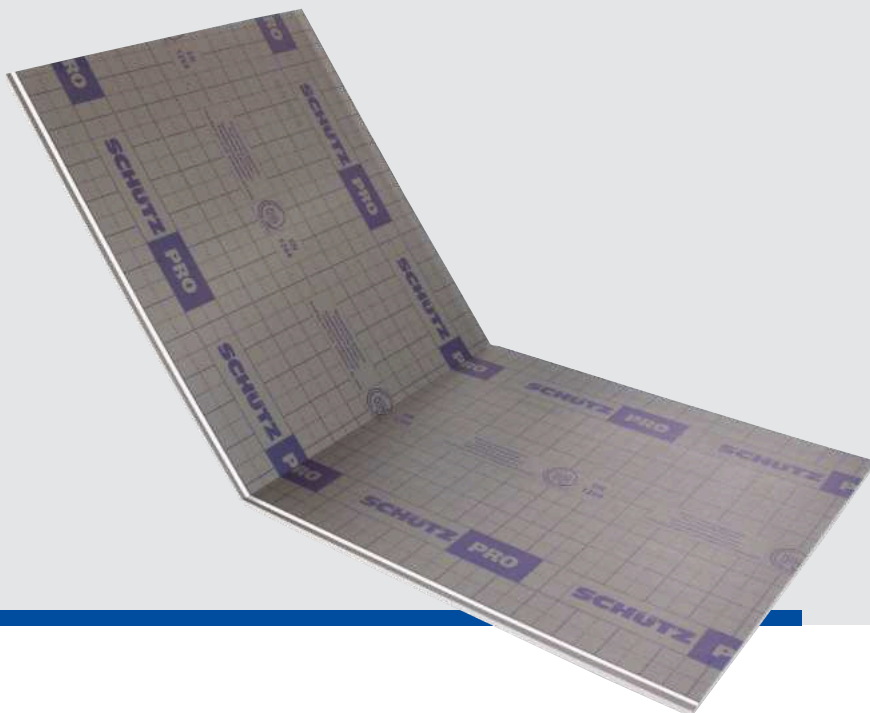

**Espesor disponible**

**12 mm**

Datos técnicos	Tipo EPS-T 12-2
Resistencia térmica $R_D$	0,35 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,034 W/mK
Rigidez dinámica	SD 50
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	24 dB*
Clase material RtF	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 10 mm
Dimensiones panel	1.000 x 2.400 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)
Cumple condición A**	No
Apto transito elevado	Sí

Info Producto – Precio	
DOP	L1-96/2003
Nº de artículo	4044988
Unidad de embalaje	24 m <sup>2</sup> /10 Paneles
UE por palet	192 m <sup>2</sup>
Precio/m <sup>2</sup>	<b>10,68 €</b>

Para la rehabilitación

## Grapas SCHÜTZ 4H

Apto para tubos de Ø 14 – 16



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006320
Unidad de embalaje/Caja	450 uds.
PVP/ud.	<b>0,18 €</b>

## Grapadora

Para grapas 4H



Nº de artículo	5006321
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	<b>237,28 €</b>

\* Según DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero  $\geq 120\text{kg/m}^2$

\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

# Nuestras grapas, las más resistentes

## Accesorios



### "Erwin" Grapadora

Para clavar las grapas de 38 mm (Art. 3028686) en los paneles lisos.

### Grapas

### De color azul – 38 mm

Para fijar tubos de 14 hasta 17 mm a los paneles lisos mediante la grapadora Erwin. Suministrado en tiras para la grapadora.

### "Klaus" Grapadora

Para clavar las grapas de 58 mm (Art. 5004453) con cargador y soporte.

### Grapas

### De color negro y longitud 58 mm

Para fijar tubos de 20 mm a los paneles lisos de mínimo 30 mm de espesor, mediante la grapadora Klaus.




Info Producto – Precio	Grapadora "Erwin"	Grapas 38 mm	Grapadora "Klaus"	Grapas 58 mm
Nº de artículo	3025968	3028686	5004386	5004453
Unidad de embalaje	1 ud.	200 uds.	1 ud.	300 uds.
PVP/ud.	333,81 €	0,09 €	352,72 €	0,09 €

# Sistema de autofijación

**¡Más fácil es imposible!**

Con el sistema de autofijación SCHÜTZ la instalación de un suelo radiante no puede ser más fácil. Un solo operario puede montar sin ayuda pero con la máxima eficiencia un suelo radiante de paneles de autofijación que destaca por la firme fijación de los circuitos y la gran flexibilidad a la hora de trazar los circuitos.

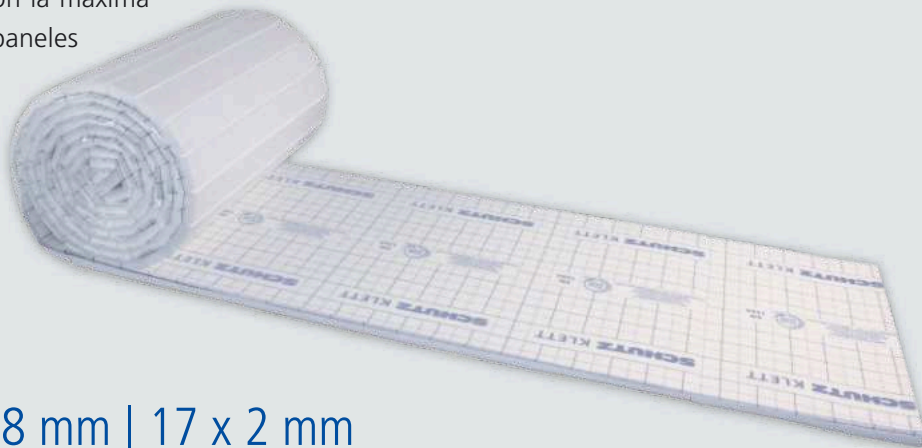

**Apto para tubos autofijantes**

**14 x 2 mm | 16 x 1,8 mm | 17 x 2 mm**



- Paneles con tela autofijante: óptima eficiencia y rendimiento
- Aislamiento térmico y acústico de poliestireno expandido tipo EPS-T conforme a la norma EN 13163
- Variante de tela de espuma de PE con tejido autofijante de tan solo 6 mm con una cara adhesiva para montaje encima de aislamiento existente
- Paneles recubiertos con tejido sintético autofijante con cuadrícula impresa de 5 cm
- El recubrimiento de tejido reforzado actúa como barrera anti-humedad según DIN 18560
- Con cantos rectos
- Solapa de 30 mm en un lado y banda adhesiva en el lado opuesto para la unión longitudinal de paneles (excepto en la tela de 6 mm)

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )				Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
		duo-flex PE-Xa (autofijante) 14 x 2 mm	duo-flex PE-Xa (autofijante) 16 x 1,8 mm	duo-flex PE-Xa (autofijante) 17 x 2 mm	tri-o-flex (autofijante) 16 x 2 mm	
5	18,0	61,45 €	62,53 €	64,69 €	64,51 €	5,0
10	8,8	38,91 €	39,44 €	40,49 €	40,40 €	3,0
15	5,8	31,56 €	31,91 €	32,60 €	32,54 €	2,5
20	4,6	28,62 €	28,89 €	29,45 €	29,40 €	2,0
25	3,7	26,41 €	26,64 €	27,08 €	27,04 €	2,0
30	3,1	24,94 €	25,13 €	25,50 €	25,47 €	1,5

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye 1 m<sup>2</sup> de panel lisa autofijante EPS-T 30-2 (art. 4028603, página 23), 1 m de cinta perimetral (art. 1163310, página 35) 0,2 m cinta de unión (5005324, página 24) y la cantidad de tubo (página 32-33) según el paso utilizado.

La variante de tela autofijante, artículo 3081924, se adhiere por su cara inferior a un aislamiento existente. Es una solución ideal para proyectos de rehabilitación.



Datos técnicos	Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)	Tipo Tela de espuma con tejido autofijante 6 mm
Resistencia térmica R <sub>D</sub>	0,77 m <sup>2</sup> K/W	–
Conductividad térmica λ <sub>D</sub>	0,039 W/mK	–
Rigidez dinámica	SD 30	210 MN/m <sup>3</sup>
Aislamiento acústico ΔL <sub>w,R</sub>	27 dB*	13 dB (Certificado)
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dL-c = 28 mm	dn = 6 mm
Dimensiones panel	1.000 x 10.000 mm	1.000 x 20.000 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)	–
Cumple condición A**	Sí	No
Apto tránsito moderado	Sí	Sí
Info Producto – Precio		
DOP	L1-96/2003	–
Nº de artículo	4028603	3081924
Unidad de embalaje	10,00 m <sup>2</sup> /rollo	20,00 m <sup>2</sup> /rollo
UE por palet	8 / 80,00 m <sup>2</sup>	-
PVP/m <sup>2</sup>	15,71 €	13,72 €

\* Según DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero ≥ 120kg/m<sup>2</sup>


\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

# Sistema de autofijación

¡Más fácil es imposible!

Con el sistema de paneles autofijantes la base de aislamiento se monta rápido y sin complicaciones. La alta calidad del tejido autofijante asegura la máxima adherencia de los circuitos gracias a su fuerza de adhesión. Aún así siempre existe la posibilidad de corregir sin problemas el trazado de los circuitos.

Para facilitar tanto la dirección como la distancia en el trazado de los circuitos, el tejido autofijante de los paneles lleva impreso una cuadrícula de 5 cm.

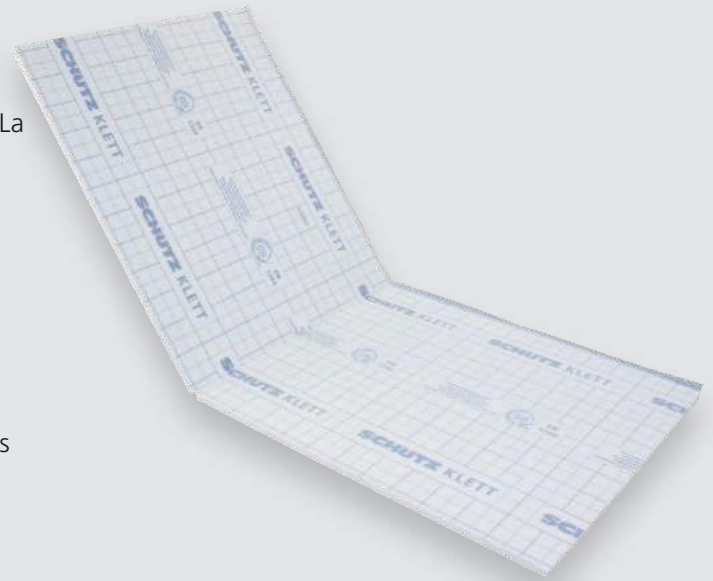

Apto para tubos autofijantes

14 x 2 mm | 16 x 1,8 mm | 17 x 2 mm

Datos técnicos	Tipo EPS DEO 100/035 10 mm	Tipo EPS DEO 100/035 15 mm	Tipo EPS-T 30-2	Tipo EPS-T 30-2
Resistencia térmica $R_D$	0,29 m <sup>2</sup> K/W	0,44 m <sup>2</sup> K/W	0,88 m <sup>2</sup> K/W	0,77 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica $\lambda_D$	0,034 W/mK	0,034 W/mK	0,034 W/mK	0,039 W/mK
Rigidez dinámica	–	–	SD 30	SD 30
Aislamiento acústico $\Delta L_{w,R}$	–	–	27 dB	27 dB
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dn = 10 mm	dn = 15 mm	dL-c = 28 mm	dL-c = 28 mm
Dimensiones panel	1.000 x 2.400 mm	1.000 x 2.400 mm	1.000 x 2.400 mm	1.000 x 2.400 mm
Unidad de embalaje	1.000 x 1.200 x 240 mm	1.000 x 1.200 x 240 mm	1.000 x 1.200 x 480 mm	1.000 x 1.200 x 480 mm
Carga máxima	–	–	10 kPa	5 kPa
Presión de carga max. con 10% de reducción espesor	100 kPa (según EN 13163)	100 kPa (según EN 13163)	–	–
Cumple condición A**	No	No	Sí (A+B)	Sí (A+B)
Apto tránsito moderado	Sí	Sí	Sí	Sí
Info Producto – Precio				
DOP	L1-10-132	L1-10-132	L1-96/2003	L1-96/2003
Nº de artículo	4053691	4053692	4046819	4053848
Unidad de embalaje	28,8 m <sup>2</sup>	19,2 m <sup>2</sup>	19,2 m <sup>2</sup>	19,2 m <sup>2</sup>
	12 paneles	8 paneles	8 paneles	8 paneles
UE por palet	230,4 m <sup>2</sup>	153,6 m <sup>2</sup>	76,8 m <sup>2</sup>	76,8 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>13,68 €</b>	<b>15,14 €</b>	<b>18,62 €</b>	<b>15,50 €</b>

\*\* Ver valores mínimos de aislamiento según norma EN 1264 en pág. 29

# Sistema de autofijación

## Accesorios

### Soporte elevador de tubo para marco de puerta

Mantiene elevado el tubo autofijante mientras no se integra a los circuitos

### Cinta para la unión de paneles autofijantes

Cinta especial autofijante con anchura de 50 mm para unir los paneles autofijantes.

#### Tipo EPS-T 44-2

1,29 m<sup>2</sup> K/W

0,034 W/mK

SD 30

27 dB

E (EN 13501-1)

dL-c = 42 mm

1.000 x 2.400 mm

1.000 x 1.200 x 352 mm

5 kPa

–

Sí (A+B)

Sí

L1-96/2003

4053693

9,6 m<sup>2</sup>

4 paneles

57,6 m<sup>2</sup>

**19,87 €**



#### Info Producto – Precio

Nº de artículo

5005323

Unidad de embalaje

1 ud.

PVP/ud.

**129,05 €**



#### Cinta de unión autofijante

5005324

100 m/rollo

**66,89 €**

#### PE 6 mm

### Lámina aislante

Para aislar los conductos de conexión (ancho 200 mm, rollo de 20 m)



#### Info Producto – Precio

Nº de artículo

3110353

Unidad de embalaje

20 m/rollo

PVP/m

**2,89 €**

# Sistema de construcción seca


## Sencillo y cómodo

En el sistema de construcción seco de SCHÜTZ el trazado de los circuitos sigue las guías de los módulos difusores de calor que encajan en los paneles de aislamiento perfilados. Estos elementos metálicos aseguran una difusión uniforme del calor<sup>1</sup>.



Apto para tubo duo-flex y tri-o-flex®

14 x 2 mm

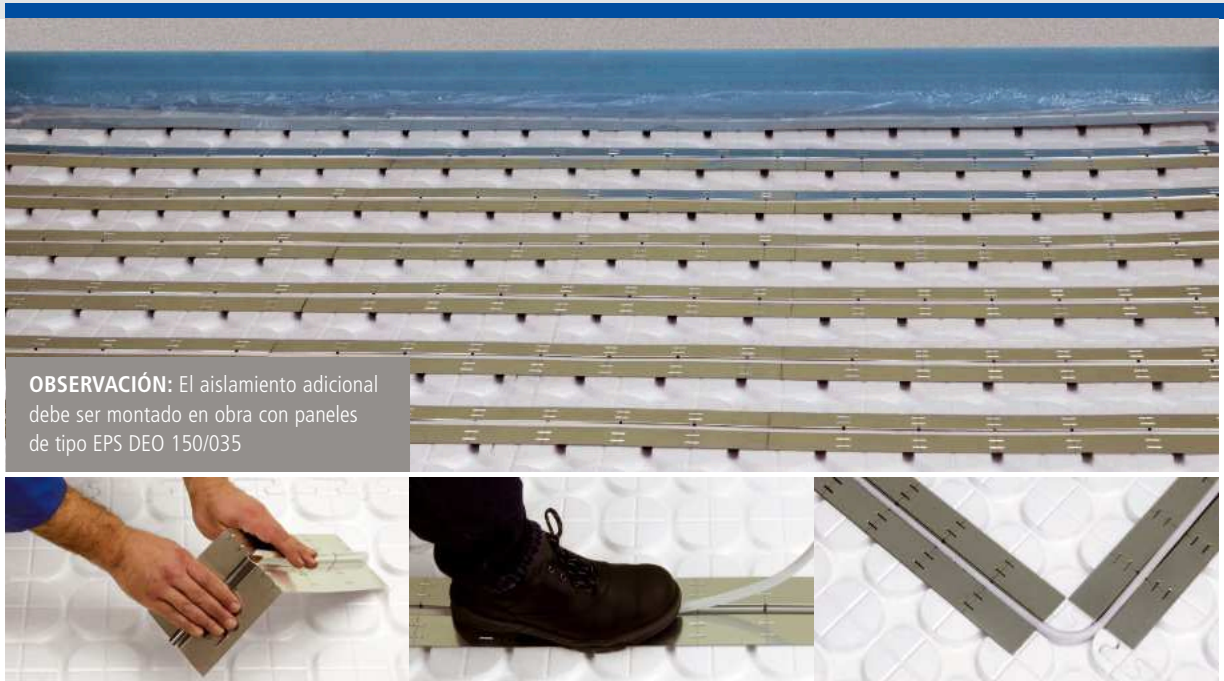

**OBSERVACIÓN:** El aislamiento adicional debe ser montado en obra con paneles de tipo EPS DEO 150/035



- Sistema que se adapta tanto a obra nueva, como a rehabilitación y construcciones modulares
- Paneles de espuma de poliestireno perfilados y unión de tipo cola de milano
- Circuitos en forma de serpentín o meandro
- Difusores de calor con troquelados de corte
- Apto para construcción seca y para recubrimiento con mortero
- Superficie neta por panel: 0,66 m<sup>2</sup>

Conforme a los datos de fabricación de los paneles de suelo.

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Difusor de calor m/m <sup>2</sup>	Peso	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )		Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
				duo-flex PE-Xa 14 x 2 mm (con mortero)	tri-o-flex® MV 14 x 2 mm (con panel de suelo)	
11,5	8,7	7,4 (9,2 ud.)	6,6 kg/m <sup>2</sup>	76,25 €	79,03 €	8,0
23,0	4,4	3,8 (4,7 ud.)	5,9 kg/m <sup>2</sup>	52,43 €	53,84 €	6,5

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye 1 m<sup>2</sup> de panel de construcción seco Tipo 25 (Art. 4003959, pág. 27), 1 m de lámina de protección (Art. 1163388, pág. 28) 1 m de cinta perimetral (Art. 1163310, pág. 35), y la cantidad de tubo (pag. 32-33) y difusores de calor (Art. 3007120, pág. 28) según el paso utilizado.

Datos técnicos	Panel Tipo 30 (DEO)	Panel Tipo 25 (DEO)
Resistencia térmica R <sub>p</sub>	0,77 m <sup>2</sup> K/W	0,57 m <sup>2</sup> K/W
Conductividad térmica λ <sub>p</sub>	0,034 W/mK	0,034 W/mK
Clase material (RF)	E (EN 13501-1)	E (EN 13501-1)
Espesor panel	dn = 30 mm	dn = 25 mm
Dimensiones panel	606 x 1.181 mm	606 x 1.181 mm
Unidad de embalaje	620 x 1.000 x 310 mm	620 x 1.200 x 310 mm
Carga máxima	5 kPa (según EN 13163)	5 kPa (según EN 13163)
Carga máxima	2,0**/4,0*** kPa	2,0**/4,0*** kPa

Info Producto – Precio		
DOP	L1-04-077	L1-04-077
Nº de artículo	4003961	4003959
Unidad de embalaje	6,60 m <sup>2</sup> 10 paneles	7,92 m <sup>2</sup> 12 paneles
UE por palet	92,40 m <sup>2</sup>	110,88 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	26,91 €	25,62 €

\*\* Carga máxima con panel Fermacell 2E22; para otros paneles consultar datos de fabricante

\*\*\* Carga máxima con panel Fermacell 2E22 + panel de fibra de yeso de 10 mm; para otros paneles consultar datos de fabricante

# Sistema de construcción seca

## Componentes

### Módulo de conducción de calor con corte troquelado

Para una ejecución perfecta.

### Lámina de plástico de protección

De polietileno, como protección inferior de los paneles o para separar paneles y mortero.

### Tacos para panel seco aislante



Datos técnicos	Taco fijación panel aislante	Módulo de conducción de calor WLM 085	Lámina de protección
Profundidad troquel tubo	–	14 mm	–
Ancho	–	112 mm	–
Largo	–	805 mm	–
Diámetro superior	45 mm	–	–
Largo	85 mm	–	–
Diámetro taladro	8 mm	–	–
Espesor máx. aislamiento	60 mm	–	–
Espesor	–	–	0,2 mm
Largo rollo	–	–	50 m
Ancho rollo	–	–	4 m
Info Producto – Precio			
Nº de artículo	5000230	3007120	1163388
Unidad de embalaje	250 uds.	30 uds.	200 m <sup>2</sup> /rollo
PVP	<b>0,62 €/ud.</b>	<b>3,62 €/ud.</b>	<b>1,13 €/m<sup>2</sup></b>

# La construcción y ejecución de suelo radiante según la norma EN 1264-4.

El código técnico de la edificación y otras normas vigentes establecen las normas que deben cumplirse en la construcción de edificios. El consumo de energía primaria debe ajustarse a los valores establecidos mediante el aislamiento adecuado de los edificios y la instalación de sistemas de climatización eficientes. Esto implica que desde el inicio de un proyecto se deben

coordinar todos los profesionales para optimizar el diseño y posterior construcción de los edificios. Los sistemas de climatización por superficies radiantes deben cumplir la norma EN 1264. Los requisitos de esta norma definen la altura necesaria para la correcta instalación de estos sistemas que combinan aislamiento con los demás elementos de una superficie radiante.

## Valores mínimos de resistencia térmica ( $m^2 K/W$ ) de la capa de aislamiento debajo de un suelo radiante (EN 1264-4 (4.1.2.2.1)) en función de las condiciones del espacio inferior:

Suelo Radiante sobre un espacio calefactado	Sobre un espacio no calefactado o no calefactado permanentemente. Directo sobre el terreno*	Sobre un espacio abierto exterior Temperatura exterior de cálculo proyecto ( $T_d$ )		
		$T_d \geq 0\text{ }^\circ\text{C}$	$0\text{ }^\circ\text{C} > T_d \geq -5\text{ }^\circ\text{C}$	$-5\text{ }^\circ\text{C} > T_d \geq -15\text{ }^\circ\text{C}$
0,75 $m^2 K/W$	1,25 $m^2 K/W$	1,25 $m^2 K/W$	1,50 $m^2 K/W$	2,00 $m^2 K/W$
Condición A	Condición B	Condición C1	Condición C2	Condición C3

Estos valores se aplican para edificios de construcción nueva en las que durante más de 4 meses al año se utiliza un sistema de calefacción para mantener una temperatura interior de 19°C o superior.

## Alturas de construcción\*\* de un sistema de suelo radiante SCHÜTZ basado en el panel quadro-takk EPS-T 30-2 (pág. 15) o el panel de tetones EPS-T 30-2 (pág. 5):

	Suelo radiante sobre un espacio calefactado	Sobre un espacio no calefactado o no calefactado permanentemente. Directo sobre el terreno*	Sobre un espacio abierto exterior con temperatura de cálculo proyecto $T_d \geq -15\text{ }^\circ\text{C}$
<b>Sistema de panel liso quadro-takk PRO EPS-T 30-2 con tubo de <math>\varnothing</math> 16 mm</b>	<b>93 mm</b> Base: panel quadro-takk	<b>113 mm</b> con una capa de aislamiento adicional EPS 035 DEO, 20 mm	<b>143 mm</b> con una capa de aislamiento adicional EPS 035 DEO, 50 mm
<b>Sistema de panel de tetones EPS-T 30-2 con tubo de <math>\varnothing</math> 16 mm</b>	<b>93 mm</b> Base: panel de tetones	<b>113 mm</b> con una capa de aislamiento adicional EPS 035 DEO, 20 mm	<b>143 mm</b> con una capa de aislamiento adicional EPS 035 DEO, 50 mm

En base al criterio de flexibilidad reconocido en el CTE, en el caso de edificios existentes en los que estos requisitos de aislamiento no pudiesen respetarse, podrán aplicarse soluciones que alcancen el máximo grado de cumplimiento posible.

\* Si el nivel freático es  $\leq 5$  m es preciso aumentar este valor de resistencia térmica.

\*\* Esta altura se refiere a las distintas capas antes de pavimentar: aislamiento, tubo de 16 mm y capa de mortero de 45 mm encima del tubo.

# Suelo radiante industrial **NOVEDAD**

**El sistema que puede con todo.**

El sistema de suelo radiante industrial SCHÜTZ es apropiado para calentar o enfriar edificios industriales de gran superficie, desde naves de fabricación, almacenes o talleres hasta hangares de mantenimiento de aviones. El sistema de calefacción por superficie radiante se integra en la solera de hormigón armado del edificio mediante la fijación de los tubos de los circuitos a la armadura del hormigón.



Apto para tubo de  
**20 x 2,0 mm | 25 x 2,3 mm**

## Colectores industriales

Colector de acero inoxidable DN 50 de perfil especial con tuerca de unión G 2 y junta plana, corresponde a DIN EN 1264-4, conexiones al circuito de calefacción G 3/4 con cono interior según DIN EN 16313, aptas para la fijación mediante racores. Ida con válvulas de regulación, retorno con módulos de válvulas termostaticables y tapas de protección. Distancia entre los circuitos de calefacción 80 mm, purgador de aire manual G 1/2, válvula de mariposa G 1/2 para el llenado y vaciado. **Se pueden combinar colectores hasta un máximo de 24 circuitos de calefacción.**




Info Producto – Precio	2 Circuitos	3 Circuitos	4 Circuitos	5 Circuitos	6 Circuitos	7 Circuitos	8 Circuitos
Nº de artículo	5007094	5007095	5007096	5007097	5007098	5007099	5007100
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	298 mm	378 mm	458 mm	538 mm	618 mm	698 mm	778 mm
PVP/ud.	<b>329,80 €</b>	<b>380,10 €</b>	<b>429,13 €</b>	<b>480,13 €</b>	<b>528,57 €</b>	<b>579,80 €</b>	<b>619,20 €</b>

Info Producto – Precio	9 Circuitos	10 Circuitos	11 Circuitos	12 Circuitos
Nº de artículo	5007101	5007102	5007103	5007104
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	858 mm	938 mm	1018 mm	1098 mm
PVP/ud.	<b>673,23 €</b>	<b>718,90 €</b>	<b>773,90 €</b>	<b>817,53 €</b>

Paso en cm	Tubo aprox. m/m <sup>2</sup>	Bridas de fijación Unidades	Precio orientativo (€/m <sup>2</sup> )		Tiempo de montaje (orientativo) Minutos/m <sup>2</sup>
			duo-flex PE-Xa 20 x 2 mm	duo-flex PE-Xa 25 x 2,3 mm	
10	8,8	36	21,51 €	28,73 €	12,0
15	5,8	24	14,19 €	18,95 €	10,5
20	4,6	19	11,25 €	15,03 €	9,0
25	3,7	15	9,04 €	12,07 €	7,5
30	3,1	13	7,59 €	10,14 €	6,0
35	2,7	11	6,60 €	8,81 €	4,0
40	2,3	10	5,65 €	7,54 €	3,0

El precio orientativo por m<sup>2</sup> incluye la cantidad de tubo (pág. 32-33) y sus bridas de fijación (artículo 1163078 – ver abajo) según el paso utilizado.

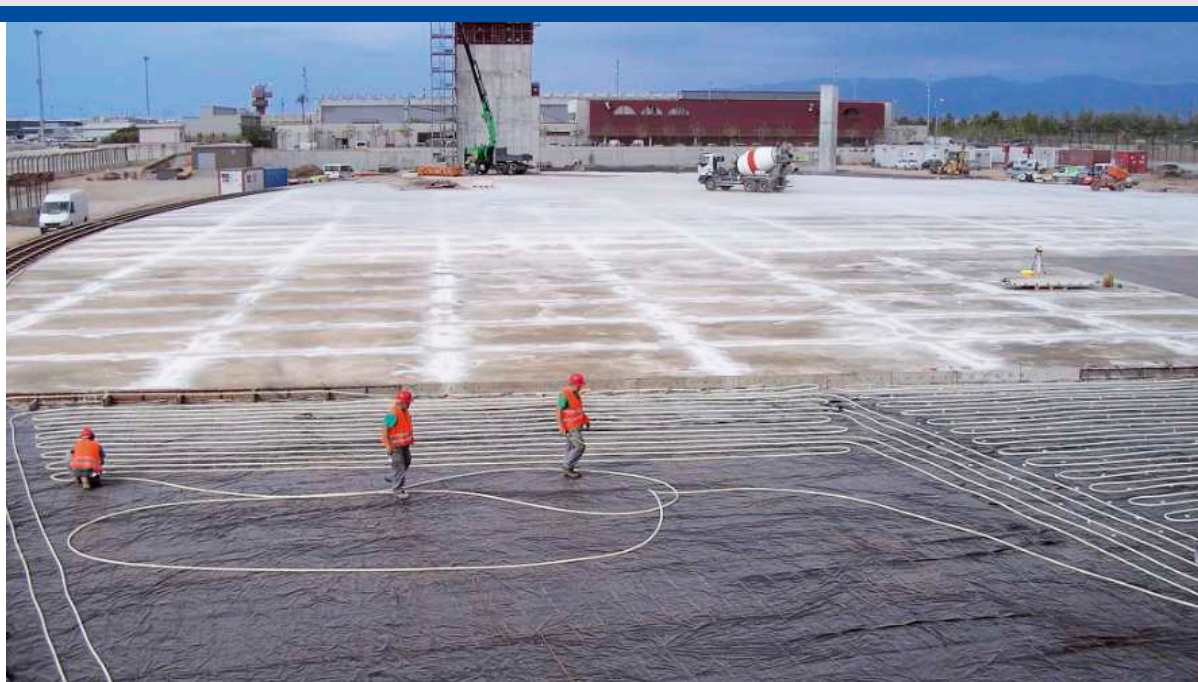

- Sistema con circuitos dentro de la solera de hormigón
- Apto para soleras industriales formados por hormigón armado
- Apto para varios tipos de mallazo. Varios sistemas de fijación
- Accesorios para atar los circuitos ver pág. 33 (bridas) y 39 (hilo de atar)

Info Producto – Precio	Soporte de pared	Soporte individual	Juego de válvula de bola	Bridas de unión
Nº de artículo	5007071	5007072	5007073	1163078
Unidad de embalaje	1 par	2 pares	1 par	100 uds.
PVP/ud.	79,73 €	30,93 €	130,97 €	0,05 €

# Tubos

## Componentes de sistema

### Tubo de seguridad de 5 capas duo-flex PE-Xa

Fabricado conforme a la norma EN 15875 de polietileno reticulado según el proceso de peróxido. Con barrera contra la difusión de oxígeno según DIN 4726.



Datos técnicos	duo-flex PE-Xa
Temperatura máxima de trabajo	95 °C
Presión máxima de trabajo	6 bar
Radio de curvatura	5 x d
Coefficiente de dilatación longitudinal	$1,4 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$

Los datos sobre la relación presión y temperatura de trabajo continuo según las normas relevantes pueden ser consultados en la información técnica.

Descripción	Dimensiones (A x B x C*)	Nº. de Artículo	Unidad de embalaje	U.E./Palet	PVP (€/m)
<b>12 x 1,5 mm duo-flex PE-Xa (R50®)</b>	780 x 440 x 80	3028210	120 m/rollo	2.040 m	1,55 €
	780 x 440 x 150	3028213	240 m/rollo	2.400 m	1,45 €
	780 x 440 x 370	3028215	600 m/rollo	2.400 m	1,39 €
<b>14 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa</b>	780 x 440 x 80	3006737	120 m/rollo	2.040 m	1,75 €
	780 x 440 x 150	3006738	240 m/rollo	2.400 m	1,67 €
	780 x 440 x 370	3006739	600 m/rollo	1.800 m	1,65 €
<b>16 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa</b>	780 x 440 x 110	3002647	120 m/rollo	2.040 m	1,79 €
	780 x 440 x 200	3002652	240 m/rollo	1.920 m	1,69 €
	780 x 440 x 480	3002654	600 m/rollo	2.400 m	1,65 €
<b>17 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa</b>	780 x 440 x 110	3002655	120 m/rollo	2.040 m	1,92 €
	780 x 440 x 210	3002656	240 m/rollo	2.400 m	1,82 €
	780 x 440 x 500	3002660	600 m/rollo	1.800 m	1,77 €
<b>20 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa</b>	780 x 440 x 160	3006778	120 m/rollo	1.440 m	2,24 €
	900 x 440 x 500	3006780	600 m/rollo	1.800 m	2,11 €
<b>25 x 2,3 mm duo-flex PE-Xa</b>	795 x 440 x 370	3050211	200 m/rollo	800 m	2,92 €
	810 x 440 x 510	3084825	300 m/rollo	900 m	2,88 €

\* A = Diámetro exterior, B = diámetro centro, C = Ancho

## Tubo multicapa tri-o-flex®

Tubo multicapa con barrera contra la difusión de oxígeno, formado por capas de PE/AL/PE.



## Tubo de calefacción de plástico resistente a la temperatura

### duo-flex PE-RT

Según DIN 16833, impermeable al oxígeno según DIN 4726 de polietileno resistente a la temperatura.



## Tubo de seguridad de 5 capas duo-flex Klett PE-Xa autofijante

Fabricado conforme a la norma EN 15875 de polietileno reticulado según el proceso de peróxido. Con barrera contra la difusión de oxígeno según DIN 4726.



Datos técnicos	tri-o-flex®	duo-flex PE-RT	duo-flex PE-Xa autofijante
Temperatura máxima de trabajo	95 °C	95 °C	95 °C
Presión máxima de trabajo	6 bar	6 bar	6 bar
Radio de curvatura	3 x d/5 x d con/sin soporte curvatura	5 x d	5 x d
Coefficiente de dilatación longitudinal	2,3 x 10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	1,5 x 10 <sup>-4</sup> K <sup>-1</sup>	1,4 x 10 <sup>-4</sup> K <sup>-1</sup>

Los datos sobre la relación presión y temperatura de trabajo continuo según las normas relevantes pueden ser consultados en la información técnica.

Descripción	Dimensiones (A x B x C*)	Nº. de Artículo	Unidad de embalaje	U.E./Palet	PVP (€/m)
16 x 1,8 mm duo-flex PE-RT	800 x 440 x 100	5007880	120 m/rollo	2.400 m	1,33 €
	800 x 440 x 250	5007829	240 m/rollo	2.400 m	1,32 €
	800 x 450 x 480	5007839	600 m/rollo	2.400 m	1,26 €
14 x 2,0 mm tri-o-flex®	780 x 500 x 150	3002687	200 m/Rollo	2.400 m	1,92 €
	780 x 450 x 310	3039264	500 m/Rollo	2.500 m	1,95 €
16 x 2,0 mm tri-o-flex®	780 x 450 x 150	3002688	200 m/rollo	2.400 m	1,78 €
	780 x 450 x 500	3008496	500 m/rollo	2.000 m	1,68 €
16 x 1,8 mm duo-flex PE-RT (autofijante)	780 x 440 x 120	5007608	120 m/rollo	2.400 m	1,86 €
	800 x 440 x 250	5008203	240 m/rollo	2.400 m	1,85 €
	780 x 440 x 470	5007606	600 m/rollo	2.400 m	1,84 €
14 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa (autofijante)	780 x 440 x 410	3073994	600 m/rollo	1.800 m	2,30 €
16 x 1,8 mm duo-flex PE-Xa (autofijante)	800 x 440 x 130	3074000	120 m/rollo	2.400 m	2,41 €
	800 x 440 x 250	3133558	240 m/rollo	2.400 m	2,38 €
	800 x 440 x 600	3074001	600 m/rollo	2.400 m	2,36 €
17 x 2,0 mm duo-flex PE-Xa (autofijante)	800 x 440 x 250	3074002	240 m/rollo	1.920 m	2,54 €
	800 x 440 x 600	3074003	600 m/rollo	1.800 m	2,47 €
16 x 2,0 mm tri-o-flex® (autofijante)	790 x 440 x 450	5007083	500 m/rollo	2.000 m	2,46 €

Consulte otros diámetros/longitudes de bobina

\* A = Diámetro exterior, B = diámetro centro, C = Ancho

# Aislamiento adicional

## EPS DEO

### Aislamiento adicional

## EPS DEO

Aislamiento térmico de espuma de poliestireno EPS DEO 100/035 conforme a la norma EN 13163, cantos rectos, clase de reacción al fuego E (EN 13501-1),  $\lambda = 0,034$  W/mK



Datos técnicos	EPS DEO Tipo 20	EPS DEO Tipo 30	EPS DEO Tipo 40	EPS DEO Tipo 50
Valor nominal Resistencia térmica	$R_D=0,59$ m <sup>2</sup> K/W	$R_D=0,88$ m <sup>2</sup> K/W	$R_D=1,18$ m <sup>2</sup> K/W	$R_D=1,47$ m <sup>2</sup> K/W
Espesor panel	dn = 20 mm	dn = 30 mm	dn = 40 mm	dn = 50 mm
Dimensiones panel	1.000 x 500 mm	1.000 x 500 mm	1.000 x 500 mm	1.000 x 500 mm
Presión de carga máx. con 10 % de reducción espesor	100 kPa (según EN 13163)	100 kPa (según EN 13163)	100 kPa (según EN 13163)	100 kPa (según EN 13163)
Info Producto				
Nº de artículo	4001190	4001191	4005650	4005651
Unidad de embalaje	12,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	5,00 m <sup>2</sup>
U.E. /Palet	120,00 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	60,00 m <sup>2</sup>	50,00 m <sup>2</sup>
PVP/m <sup>2</sup>	<b>6,20 €</b>	<b>9,14 €</b>	<b>12,50 €</b>	<b>15,44 €</b>

## Aislamiento de los tramos de conexión


### Componentes del sistema

#### Solución 1

Altura de instalación aprox. 42 mm



Se compone de cualquier placa con vari-takk PRO 12-2 superpuesta (art. 4044988, página 20)




vari-takk 12-2 mm  
ultra-takk EPS-T 30-2  
alt. vari-takk DEO

#### Solución 2

Altura de instalación aprox. 32 mm



Se compone de cualquier placa con vari-takk PRO 2 mm superpuesta (art. 4037731) disponible a demanda.




vari-takk 2 mm  
ultra-takk EPS-T 30-2  
alt. vari-takk DEO

#### Solución 3

Altura de instalación aprox. 36 mm




Se compone de cualquier placa con tela de espuma con tejido autofijante 6 mm superpuesta (art. 3081924, página 23)




Tela autofijante 6 mm  
ultra-takk EPS-T 30-2  
alt. vari-takk DEO

#### Solución 4

Altura de instalación aprox. 36 mm



Se compone de cualquier placa y una tira de PE 6 mm, ancho 200 mm (art. 3110353, página 24) para cubrir el tramo.



tela autofijante 6mm  
alt. vari-takk DEO

En función de la combinación deseada de tubo/placa puede ser necesario compensar posibles huecos que se hayan generado con el material de relleno adecuado

Los tramos de conexión están marcados en amarillo.

# Cinta perimetral

De espuma de PE.

## Cinta perimetral PE-F

Para morteros de cemento y autonivelantes tanto para **paneles lisos como para paneles de construcción seca**. Fabricado en espuma de polietileno con estructura celular cerrada con faldón lateral y troquelado en varias alturas. Conforme a la norma DIN 18560.



## Cinta perimetral Con banda dorsal adhesiva (TIPO PE-B)

Para morteros de cemento y autonivelantes. **Apto para todo tipo de paneles aislantes**. Fabricado en espuma de polietileno con estructura celular cerrada con faldón lateral largo y troquelado en varias alturas. Conforme a la norma DIN 18560.



Info Producto	Tipo PE-F		Tipo PE-B	
Nº de artículo	1163310	1163272	5000752	5004102
Dimensiones (Alto – Espesor)	160 x 8 mm	180 x 10 mm	160 x 8 mm	160 x 10 mm
Unidad de embalaje (4 rollos de 25 m)	100 m	100 m	100 m	100 m
PVP/m	0,97 €	1,10 €	1,52 €	1,62 €

## Cinta perimetral

### R50® con banda adhesiva (TIPO PE-B)

Para morteros de cemento y autonivelantes.

**Apto para todo tipo de paneles aislantes.**

Fabricado en espuma de polietileno con estructura celular cerrada con faldón lateral y banda dorsal adhesivos **con banda adhesiva adicional en el extremo del faldón**. Troquelado en varias alturas. Conforme a la norma DIN 18560.



Info Producto	R50® con banda adhesiva*
Nº de artículo	5007070
Dimensiones (Alto – Espesor)	100 x 10 mm
Unidad de embalaje (4 rollos de 25 m)	100 m
PVP/m	1,30 €

# Herramientas

## Para un trabajo profesional.

Para las grapas de mallazo

### Bastón fijador

Para fijar las grapas (Art. 5001513) al mallazo de Ø 3 mm.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3030265
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	568,44 €

Para mallazo de Ø 3 mm

### Grapas para tubo

Para fijar tubo duo-flex SCHÜTZ de 17 x 2 mm. Las grapas se fijan con ayuda del bastón fijador (Art. 3030265, pág. 38) sobre el mallazo con diámetro de varilla de 3 mm.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5001513
Unidad de embalaje	500 uds.
PVP/ud.	0,41 €

14, 16, 17, 18 y 20 x 2 mm

### Calibrador con desbarbadora

Base de plástico con varios calibres y desbarbadores de distintos diámetros.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1180215
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	94,28 €

Ø 14 hasta 32 mm

### Cortatubos

Para cortar tubos de manera perpendicular y sin rebabas.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1180258
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	76,17 €

14, 16, 17, 20 y 25 mm

### Mordazas

Fabricadas con acero de alta calidad para el prensado en plástico, multicapa y metal.



Info Producto – Precio	14 mm	16 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Nº de artículo	1179969	1179977	1263161	1179993	5003632
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	275,37 €	275,37 €	275,37 €	275,37 €	289,68 €

"Orion"

## Desbobinador

Para una manipulación cómoda de rollos de tubo duo-flex y tri-o-flex®. Desmontable.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3007086
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	443,29 €

Plegable

## Desbobinador

Para una manipulación cómoda de rollos de tubo duo-flex y tri-o-flex®. Plegado: 180 x 180 x 750 mm. Abierto: 850 x 850 x 750 mm. Peso soportado: máx. 80 kg



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3065783
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	797,50 €

Vertical – Estático

## Desbobinador

Para una manipulación cómoda de rollos de tubo duo-flex y tri-o-flex®. Apto para rollos de 120, 240 y 600 m.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3034818
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	1.484,44 €

Para cinta adhesiva de 50 mm de ancho

## Máquina de precintar



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1163787
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	22,71 €

Portátil

## Precintadora de hilo

Consultar opción alquiler



Info Producto – Precio	Precintadora	Alargador	Hilo atar 100 m
Nº de artículo	5006300	5006301	5006302
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	5.946,43 €	714,81 €	9,11 €

# Accesorios Generales

## Autoadhesivo

### Junta de dilatación

2.000 x 10 x 80 mm



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5001371
Unidad de embalaje	20 m
PVP/m	8,27 €

## Rollos de 66 m, ancho de 50 mm

### Precinto

Para precintarse la línea de unión de paneles e impedir la filtración de mortero. De color blanco con logo SCHÜTZ.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	7001670
Unidad de embalaje	6 ud.
PVP/ud.	3,47 €

## 25/20, cortado longitudinalmente

### Tubo protector

(Funda de protección)

Para proteger los tubos en el paso de juntas de dilatación. Apto para tubos de hasta Ø 17 mm. Disponible en tramos de 300 mm o rollos de 50 m.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006190
Unidad de embalaje	1 rollo de 50 m
PVP/m	1,88 €

## 25/20, cortado longitudinalmente

### Tubo protector

(Funda de protección)

Para proteger los tubos en el paso de juntas de dilatación. Apto para tubos de hasta Ø 17 mm.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1163000
Unidad de embalaje	20 uds. de 30 cm
PVP/ud.	0,92 €

## Para la medición de humedad

### Señalizador

Para localizar los puntos de medición y control de humedad. Se requieren un mínimo de 3 puntos de medición por cada 200 m<sup>2</sup> o por vivienda.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5002600
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	2,28 €

## Ø 35 x 30 mm

### Tacos de fijación

Para fijar los railes de fijación (pág. 41) sobre paneles lisos.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1163027
Unidad de embalaje	50 uds.
PVP/ud.	0,11 €

## Elementos de fijación

# Railes de fijación – la alternativa para grapas

Alternativo para la fijación de tubos, distancia entre clips de 50 mm, longitud rail 2 m.



Info Producto – Precio	12 mm (R50®)	14 mm	16 y 17 mm	20 mm
Nº de artículo	5002271	5001182	1163418	1163477
Unidad de embalaje	8 m	8 m	8 m	8 m
PVP/m	2,87 €	3,45 €	3,34 €	4,60 €

# Aditivo para mortero

## Para una óptima calidad de la capa de recubrimiento de mortero

### Aditivo estándar para mortero

## W 200 S

Mejora la calidad de mortero a base de cemento aumentando su plasticidad y poder de retención de agua. No apto para morteros autonivelantes ni para morteros a base de anhidrita.

Espesor mínimo de la capa de mortero: 30 mm con resistencia de 1,5 kN/m<sup>2</sup>/45 mm con resistencia de 5 kN/m<sup>2</sup> Consumo estimado para un espesor total de 7 cm de mortero: 0,2 l/m<sup>2</sup> – Tiempo de curado: 21 días.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1163493
Unidad de embalaje	10 kg
PVP/ud.	33,03 €

# Colector con equilibrado automático

## Colectores con ajuste automático de caudales.

En los colectores con regulación automática del caudal de cada circuito, este puede ajustarse sobre una escala en la válvula de regulación. Gracias a este dispositivo de regulación el equilibrado hidráulico se resuelve con un solo ajuste. El caudal se va adaptando automática- y continuamente al valor de consigna. En el caso de un flujo superior al necesario, por ejemplo debido al cierre de otros circuitos del colector, la válvula dinámica adapta automáticamente el caudal al valor de consigna. El dispositivo regulador mantiene un caudal constante en su circuito.


**Los colectores con ajuste automático de caudales significan un importante ahorro de tiempo y costes, especialmente en el momento de la puesta en marcha de una instalación.**



# Colectores

**Sencillos, cómodos y funcionales.**

Colectores para sistemas de climatización por superficies radiantes. Fabricados en acero inoxidable con un diseño que facilita el montaje y la conexión estanca de los circuitos. Rosca exterior de 1" para la unión con el circuito primario. La conexión con el primario puede hacerse del lado derecho o izquierdo o mixto. Válvulas de llenado y purga integradas en los colectores.

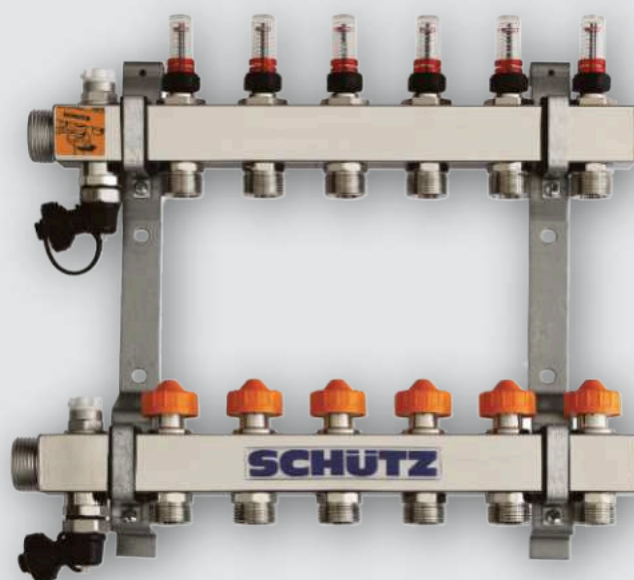

**De acero inoxidable**

## Colector con auto-equilibrado tipo 90-3\*

Componentes:

- Colector de impulsión de DN 25 con caudalímetros integrados. Función de cierre de circuito. Escala de 0,1 hasta 5 l/min.
- Colector de retorno de DN 25 con válvulas de cierre y regulación dinámica de caudal. Con rosca exterior para el montaje de cabezales eléctricos y casquillo de regulación manual y de protección.
- Los racores de 3/4" para la conexión de los tubos de los circuitos deben pedirse por separado en función del tubo utilizado. Los soportes para la fijación de los colectores forman parte de los armarios "premium". Si no se utilizan estos armarios, deben pedirse por separado.
- Se entregan con sus correspondientes etiquetas para identificar cada circuito.

Info Producto – Precio	2 Circuitos	3 Circuitos	4 Circuitos	5 Circuitos	6 Circuitos	7 Circuitos	8 Circuitos
Nº de artículo	4037250	4037251	4037252	4037253	4037254	4037255	4037256
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	170 mm	220 mm	270 mm	320 mm	370 mm	420 mm	470 mm
PVP/ud.	237,99 €	301,27 €	366,38 €	432,40 €	496,84 €	561,35 €	625,86 €

Info Producto – Precio	9 Circuitos	10 Circuitos	11 Circuitos	12 Circuitos
Nº de artículo	4037257	4037258	4037259	4037260
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	520 mm	570 mm	620 mm	670 mm
PVP/ud.	690,66 €	755,28 €	819,89 €	884,39 €



**Cabezal eléctrico "Smart Drive" \*\***


\* Para asegurar el correcto funcionamiento de los colectores el agua debe tener la calidad a la que se refiere el manual de montaje del colector.

\*\* Los cabezales eléctricos SCHÜTZ Classic se piden por separado: 230V – Artículo 5006314, 24V – Artículo 5006313 ver página 60.

# Colectores

**Sencillos, cómodos y funcionales.**

Colectores para sistemas de climatización por superficies radiantes. Fabricados en acero inoxidable con un diseño que facilita el montaje y la conexión estanca de los circuitos. Rosca exterior de 1" para la unión con el circuito primario. La conexión con el primario puede hacerse del lado derecho o izquierdo o mixto. Válvulas de llenado y purga integradas en los colectores.

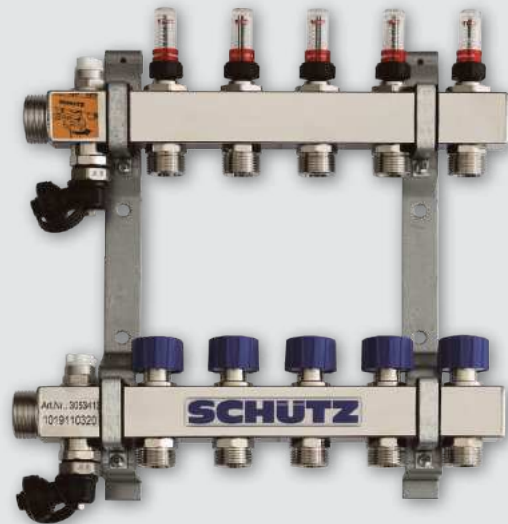

De acero inoxidable

## Colector Confort 90-3\*

Componentes:

- Colector de impulsión de DN 25 con caudalímetros integrados. Función de cierre de circuito. Escala de 0,1 hasta 5 l/min.
- Colector de retorno de DN 25 con válvulas de cierre y regulación de caudal. Con rosca exterior para el montaje de cabezales eléctricos y casquillo de regulación manual y de protección.
- Los racores de 3/4" para la conexión de los tubos de los circuitos deben pedirse por separado en función del tubo utilizado. Los soportes para la fijación de los colectores forman parte de los armarios "premium". Si no se utilizan estos armarios, deben pedirse por separado.
- Se entregan con sus correspondientes etiquetas para identificar cada circuito.

Info Producto – Precio	2 Circuitos	3 Circuitos	4 Circuitos	5 Circuitos	6 Circuitos	7 Circuitos	8 Circuitos
Nº de artículo	3053410	3053411	3053412	3053413	3053414	3053415	3053416
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	170 mm	220 mm	270 mm	320 mm	370 mm	420 mm	470 mm
PVP/ud.	146,87 €	179,39 €	212,98 €	247,80 €	267,74 €	320,96 €	359,57 €

Info Producto – Precio	9 Circuitos	10 Circuitos	11 Circuitos	12 Circuitos	13 Circuitos	14 Circuitos
Nº de artículo	3053417	3053418	3053419	3053420	3053421	3053422
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	520 mm	570 mm	620 mm	670 mm	720 mm	770 mm
PVP/ud.	396,71 €	433,27 €	471,35 €	508,89 €	541,97 €	573,85 €

\* Para asegurar el correcto funcionamiento de los colectores el agua debe tener la calidad a la que se refiere el manual de montaje del colector.

# Colectores de plástico

## Colectores con caudalímetro en el tronco de impulsión

Los colectores de plástico dan un excelente rendimiento y tienen una baja incidencia de condensación. Están provistos con caudalímetros en el tronco de impulsión para un perfecto control del paso de agua. Los circuitos instalados en él son termostatizables mediante cabezales térmicos.



## Colector de plástico Monobloc

Componentes:

- Colector de impulsión de DN 25 con caudalímetros integrados en el tronco de impulsión. Función de cierre de circuito. Escala de 0,1 hasta 5 l/min.
- Colector de retorno de DN 25 con válvulas de cierre y regulación de caudal. Con rosca exterior para el montaje de cabezales eléctricos y casquillo de regulación manual y de protección.
- Permite montar de 2 hasta 12 circuitos.
- Circuitos termostatizables mediante cabezales térmicos.
- Termómetro en impulsión y retorno.
- Los racores de 3/4" Euroconus para la conexión de los tubos de los circuitos, deben pedirse por separado en función del tubo utilizado.
- Los soportes se incluyen en el colector.

Nº Circuitos	2 circuitos	3 circuitos	4 circuitos	5 circuitos	6 circuitos	7 circuitos
Nº de artículo	5006853	5006854	5006855	5006856	5006857	5006858
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	202 mm	252 mm	302 mm	352 mm	402 mm	452 mm
PVP/ud.	231,42 €	240,63 €	251,92 €	280,89 €	309,79 €	349,73 €

Nº Circuitos	8 circuitos	9 circuitos	10 circuitos	11 circuitos	12 circuitos
Nº de artículo	5006859	5006900	5006901	5006902	5006903
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud	502 mm	552 mm	602 mm	652 mm	702 mm
PVP/ud.	383,04 €	416,38 €	473,71 €	513,65 €	553,63 €

\*Accesorios: ver página 45 y siguientes.


# Colectores de plástico modulares

## Diseñados para brindar flexibilidad y adaptabilidad

Con opciones de 1 a 12 circuitos, puede construir el colector necesario con solo unos pocos elementos. Comience con el Colector básico Plastic (ref. 5007026) y agregue de forma escalonada los módulos que precise según circuitos demandados.



## Colector de plástico Modular

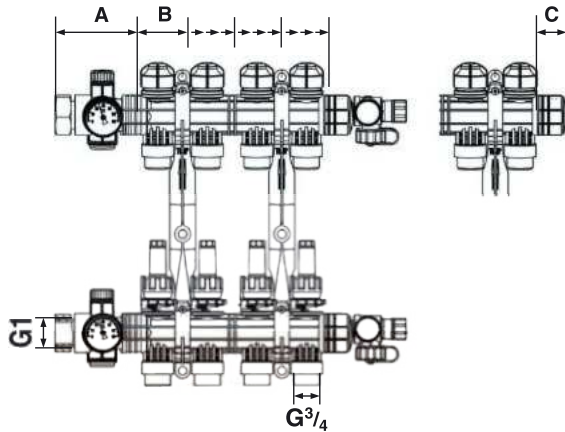

Componentes:

- Permite montar módulos de hasta 6 circuitos FM.
- Colector de impulsión de DN 25 con caudalímetros integrados en el tronco de impulsión.
- Colector de retorno de DN 25 con válvulas de cierre y regulación de caudal. Con rosca exterior para el montaje de cabezales eléctricos y casquillo de regulación manual y de protección.
- Circuitos termostatazables mediante cabezales térmicos.
- Termómetro en impulsión y retorno en el colector básico.
- Los racores de 3/4" Euroconus para la conexión de los tubos de los circuitos, deben pedirse por separado en función del tubo utilizado.

Circuitos de calefacción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Distancia A	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Distancia B	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Distancia C	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

Info producto - PVP	Colector plástico Basic
Nº de artículo	5007026
PVP/ud.	106,62 €



Un colector modular se compone de un colector plástico básico y de los colectores modulares oportunos.

Colector modular	1 circuito FM	2 circuitos FM	3 circuitos FM	4 circuitos FM	5 circuitos FM	6 circuitos FM
Nº de artículo	5007028	5007029	5007040	5007041	5007042	5007043
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud *	152 mm	202 mm	252 mm	302 mm	352 mm	402 mm
PVP/ud.	52,24 €	74,68 €	108,91 €	141,73 €	174,75 €	207,85 €

\*Incluidos los componentes del colector plástico Basic A+B+C

# Accesorios

## Colectores

**INOX** Accesorio para colector inox.

**PLÁSTICO** Accesorio para colector plástico.

### Kit de Soporte universal **INOX**

## Fijación sobre pared o en armario

Juego de 2 soportes de acero galvanizado para la fijación segura de los colectores confort 90-3. Consta de dos soportes verticales para fijación sobre pared ó enganchado en rail y las abrazaderas isofónicas para la sujeción del colector.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5004824
Unidad de embalaje	1 par
PVP/ud.	20,98 €

### Para colector **INOX**

## Purga automática de aire

Con rosca macho 3/8" para montaje en los colectores dinámicos y confort 90-3.




Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3103804
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	29,98 €

### Para colectores **INOX**

## Aislamiento térmico

Juego de espumas aislantes para los colectores de ida y retorno de hasta 9 circuitos. Para colectores con más de 9 circuitos debe pedirse un juego adicional.

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	4041541
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	68,06 €

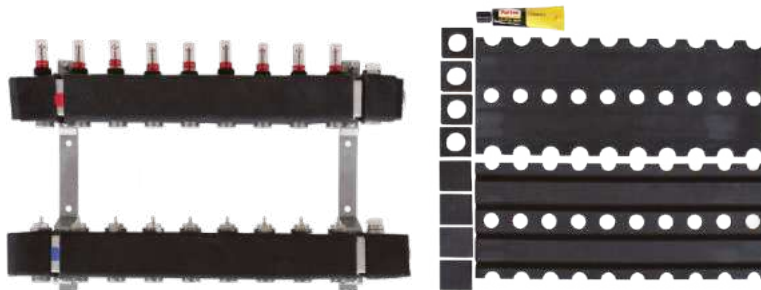

### Cromados **INOX**

## Juego de válvulas de bola para colector (con racor loco)

Kit de 2 válvulas de bola de latón niquelado con mando de mariposa para los conductos de ida y retorno respectivamente. Racor con tuerca loca y juntas planas.



Info Producto – Precio	Estándar	Estándar con termómetro	Vertical
Nº de artículo	5000732	5004132	5006585
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.
Longitud en mm	70	70	150
PVP/ud.	33,21 €	60,64 €	72,87 €

# Accesorios

## Colectores

Acero inoxidable

INOX

### Juego de ampliación de colectores de 1"

Compuesto de módulos para la ampliación de los colectores de ida y retorno de los colectores Confort de acero inoxidable.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	3058303
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	210,16 €

Latón

INOX

### Válvula de presión diferencial para colector

Para montaje entre colector de ida y de retorno, presión diferencial regulable entre 0,05 y 0,35 bares.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1258095
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	161,01 €

Cromado

### Termómetro de retorno

Montaje en las salidas de los colectores con rosca 3/4" Euroconus.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5004133
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	35,06 €

### Mini-válvula de bola

Montaje en las salidas de los colectores con rosca 3/4" Euroconus.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5004118
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	30,74 €

Latón

INOX

### Juego de válvulas de regulación 1"

Compuesto por válvula de regulación de caudal con caudalímetro y válvula de bola incl. juntas. Para cortar y regular el caudal de los colectores. Caudalímetro con escala de 4 – 36 l/min, valor kvs: 3,5 m³/h



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5000736
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	105,72 €

General / Automática

INOX

### Válvula de presión diferencial

Regulación automática de la presión diferencial. Incluye racor con toma de impulsión en circuito de ida. Válvula de bola para circuito ida se pide por separado.

Para usarla como válvula de zona es preciso pedir también el actuador (pág. 62)



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006294
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	427,78 €

Pedir por separado Adaptador cabezal nº. art. 1191616 PVP 1,50 €

INOX

Accesorio para colector inox.

PLÁSTICO


Accesorio para colector plástico.

Latón

INOX

## Kit de control de zona 1"

Kit para el control de una zona cubierta por todos los circuitos de un colector. Se compone de un juego de válvulas de bola, una válvula de caudal regulable con kvs máximo de 4,5 m<sup>3</sup>/h y un cabezal eléctrico.

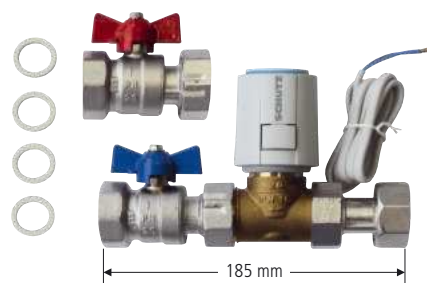

Info Producto – Precio	230 V	24 V
Nº de artículo	3082628	3082627
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	138,56 €	138,52 €

Info Producto – Precio	230 V con microrruptor	24 V con microrruptor
Nº de artículo	3108693	3108694
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	159,52 €	160,63 €

Info Producto – Precio	230 V con válvula con termómetro
Nº de artículo	3126663
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	180,00 €

Latón

## Racor de unión tubo-colector 3/4"

Adaptado a los colectores SCHÜTZ, compuesto de anillo opresor y tuerca de racor.



Info Producto – Precio	12 x 1,5**	14 x 2*	16 x 1,8*	16 x 2*	17 x 2*	20 x 2*	25 x 2,3*	14 x 2*	16 x 2*
Nº de artículo	5002272	1159887	5005630	1159933	1159895	1159909	5001340	1178083	1178091
Tipo tubo	Tubo de PE							Tubo multicapa (con junta tórica)	
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.
PVP/ud.	2,89 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,06 €	3,36 €	3,36 €	3,61 €

\* medidas en mm

\*\* R50°, mm

# Accesorios

## Racores para tubos, colectores de plástico y otros

### Latón

## Racor de enlace tubo-tubo

(Roscado, con anillo opresor y tuerca)

Para realizar uniones entre tramos de tubo.



Info Producto – Precio	12 x 1,5**	14 x 2*	16 x 1,8*	16 x 2*	17 x 2*	20x 2*	25 x 2,3*	14 x 2*	16 x 2*
Nº de artículo	5002273	1159658	5005631	1159712	1159666	1159682	5001191	5000121	1159704
Tipo tubo	Tubo de PE						Tubo multicapa (con junta tórica)		
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.
PVP/ud.	11,11 €	9,68 €	9,26 €	8,92 €	9,64 €	10,16 €	12,40 €	10,92 €	9,74 €

## Racor de unión tubo-tubo

Unión permanente por compresión. Incluye 2 casquillos de inox.



Info Producto – Precio	14 x 2*	16 x 1,8*	16 x 2*	17 x 2*	20x 2*	25 x 2,3
Nº de artículo	1177869	5007081	1177877	1221752	1177958	5003630
Tipo tubo	Tubo de PE y multicapa					
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	5 uds.
PVP/ud.	7,16 €	7,16 €	6,67 €	7,99 €	7,49 €	9,11 €

## Racor mixto 1/2" (Roscado)

Para realizar uniones entre tramos de tubo y elementos de 1/2" hembra.



Info Producto – Precio	12 x 1,5**	14 x 2* x 1/2"	16 x 2* x 1/2"	17 x 2* x 1/2"	20 x 2* x 1/2"	14 x 2* x 1/2"	16 x 2* x 1/2"
Nº de artículo	5002743	1181114	1159798	1159720	1159747	1179365	1179373
Tipo tubo	Tubo de PE					Tubo multicapa (con junta tórica)	
Unidad de embalaje	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.	10 uds.
PVP/ud.	4,29 €	5,76 €	5,72 €	6,03 €	6,03 €	6,03 €	6,03 €

### Conexiones

## Codo conector

Permite conexión vertical al colector. Con distanciador (para uso en colectores de plástico) y juntas. Longitud: 60 mm



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	2107843
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	45,09 €

\* medidas en mm

\*\* medidas en mm, racor mixto 3/4 RE a 1/2" RE, pedir art. 5002272 por separado

**INOX**

Accesorio para colector inox.

**PLÁSTICO**

Accesorio para colector plástico.

## Cromados

### Kit de montaje para contador de energía

Kit compacto para la instalación rápida de un contador de energía de 3/4" o 1".

- Largo 110 mm → G 3/4"

- Largo 130 mm → G 1"

Incluye racór precintable, portasonda en ida y en retorno (M10x1) y 3 válvulas de bola



Info Producto – Precio	Montaje horizontal		Montaje vertical	
	3/4"	1"	3/4"	1"
Nº de artículo	5006583	5006581	5006582	5006580
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	74,12 €	96,57 €	90,73	112,23 €

## Plástico

### Curvatubos 90°

Protege el tubo y mantiene la curvatura en la subida al colector y en los pasos por forjados.



Info Producto – Precio	12 mm Ø (R50°)	14 – 17 mm Ø	20 mm Ø	25 mm Ø
Nº de artículo	5002270	5000793	5000794	5001190
Unidad de embalaje	20 uds.	20 uds.	20 uds.	20 uds.
PVP/ud.	1,99 €	2,20 €	3,31 €	4,74 €

## Para colector **PLÁSTICO**

### Juego de Válvulas

Kit de 2 válvulas de bola de latón con mando de mariposa para los conductos de ida y retorno.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006905
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	43,79€

## Para colector **PLÁSTICO**

### Purga automática

Purga para montar enroscada en colectores de plástico monobloc o modulares.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5007105
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	22,96 €

## Para colector **PLÁSTICO**

### Válvula By-pass

Válvula By-pass de presión diferencial



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006906
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	97,86 €

## Para los armarios de colector

### Cerradura con llave

Con llave para substituir el cierre original.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	1160656
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	25,52 €

# Armarios para colectores

## Nuestra variante "premium": de pared (AP) y empotrados (UP).

Los armarios de colector se colocan fácilmente y se adaptan sin problemas a las más diversas condiciones de las obras.

De manera rápida y limpia se montan en estos armarios todos los componentes oportunos de los sistemas de superficies radiantes.

Disponible en las siguientes variantes para colectores de tipo 90-3

### UP 90



La variante **UP 90 para empotrar en paredes** con profundidad variable desde 90 hasta 140 mm se compone de:

- Bastidor de chapa de acero galvanizado.
- Paneles laterales dotados cada uno de 2 pasos pretroquelados.
- Pies regulables en altura con tuercas de mariposa en el interior del armario para fijar la altura deseada.
- Panel posterior con borde estabilizador inferior.
- Carril DIN para el montaje de los módulos de regulación varimatic.
- Carril inferior y superior para la fijación de los soportes de colector inoxidable.
- Kit de soportes de colector premontado con abrazaderas cuadradas isofónicas.
- El panel frontal inferior de protección incorpora un separador para acomodar la entrada y salida de los circuitos.
- Marco y panel frontal ajustables en profundidad, pintados por pulverización en color blanco RAL 9016.
- Dentro del embalaje del armario, el marco y el panel frontal son protegidos por una protección adicional de cartón ondulado.
- La pintura del marco y del panel frontal está protegida por un film.

Datos técnicos	Tipo UP 90-0	Tipo UP 90-1	Tipo UP 90-2	Tipo UP 90-3	Tipo UP 90-4
Altura en mm*	770 – 910	770 – 910	770 – 910	770 – 910	770 – 910
Anchura en mm*	470	670	870	1.070	1.370
Profundidad en mm*	90 – 140	90 – 140	90 – 140	90 – 140	90 – 140
Info Producto – Precio					
Nº de artículo	5006452	5006453	5006454	5006456	5006457
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	194,02 €	202,98 €	222,30 €	266,67 €	298,44€

\* dimensiones de nicho

Los modelos AP 90 y AP 140 **para montaje superficial** tienen una profundidad de 90 o 140 mm respectivamente. Estos armarios son de color blanco RAL 9016 y se componen de:

Estándar en blanco RAL 9016



Disponibles en las siguientes variantes para colectores de tipo 90-3

## AP 90 & AP 140

- Bastidor de chapa de acero galvanizado.
- Panel posterior extraíble con borde estabilizador inferior.
- Carril DIN para el montaje de los módulos de regulación varimatic.
- Carril inferior y superior para la fijación de los soportes de colector inoxidable.
- Rodapié de protección extraíble.
- Panel frontal con cierre.
- Kit de soportes de colector premontado con abrazaderas cuadradas isofónicas.

Datos técnicos	Tipo AP 90-0	Tipo AP 90-1	Tipo AP 90-2	Tipo AP 90-3	Tipo AP 90-4
Altura en mm	690	690	690	690	690
Anchura en mm	470	690	890	1.090	1.390
Profundidad en mm	90	90	90	90	90
Info Producto – Precio					
Nº de artículo	5006458	5006459	5006490	5006491	5006492
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	179,74 €	187,30 €	211,51 €	248,75 €	285,02 €

Datos técnicos	Tipo AP 140-0	Tipo AP 140-1	Tipo AP 140-2	Tipo AP 140-3	Tipo AP 140-4
Altura en mm	690	690	690	690	690
Anchura en mm	470	690	890	1.090	1.390
Profundidad en mm	140	140	140	140	140
Info Producto – Precio					
Nº de artículo	5006493	5006494	5006495	5006498	5006499
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	184,50 €	201,44 €	221,32 €	259,68 €	292,56 €

# Armarios para colectores

## La alternativa económica: de pared (AP) y empotrados (UP).

Los nuevos armarios son la alternativa sencilla y económica, especialmente recomendados para proyectos grandes.



### Modelo UP 110

La variante UP 110 para empotrar en las paredes con profundidad variable desde 110 hasta 160 mm se compone de:

- Bastidor de chapa de acero galvanizado.
- Paneles laterales dotados cada uno de los pasos pretroquelados.
- Pies regulables en altura con tuercas de mariposa exteriores.
- 2 carriles verticales para la fijación de los soportes de colector.
- Puerta frontal con cerradura.
- Puerta y marco desmontables, pintados por pulverización en color blanco similar RAL 9016.

En el caso del colector inoxidable tipo 90-3, el juego de soportes (no. de artículo 5004824, página 45) se tiene que pedir por separado.

Datos técnicos	Tipo UP 110-1	Tipo UP 110-2	Tipo UP 110-3	Tipo UP 110-4
Altura en mm*	505 – 605	505 – 605	505 – 605	505 – 605
Anchura en mm*	670	830	1.030	1.130
Profundidad en mm*	110 – 160	110 – 160	110 – 160	110 – 160
Info Producto - Precio				
Nº de artículo	5006945	5006946	5006947	5006948
Unidad de embalaje	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.
Precio/unidad	<b>92,14 €</b>	<b>102,57 €</b>	<b>121,93 €</b>	<b>162,29 €</b>

\* Dimensiones de nicho

**NUEVO****Modelo****AP 120**

La variante AP 120 para montaje superficial con profundidad reducida de 120 mm se compone de:

- Bastidor de chapa de acero galvanizado.
- 2 carriles verticales para la fijación de los soportes de colector
- Puerta con cerradura
- Conjunto pintado por pulverización en color blanco similar a RAL 9016

En el caso del colector inoxidable tipo 90-3, el juego de soportes (no.de artículo 5004824, página 47) se tiene que pedir por separado.

Datos técnicos	Tipo AP 120-1	Tipo AP 120-2	Tipo AP 120-3
Altura en mm	600	600	600
Anchura en mm	690	830	1.090
Profundidad en mm	120	120	120
Info Producto - Precio			
Nº de artículo	5006871	5006872	5006873
Unidad de embalaje	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.
PVP/ud.	<b>86,32 €</b>	<b>139,50 €</b>	<b>160,79 €</b>

# Cálculo de armarios

Elija el armario idóneo según la configuración de colector y componentes

## 1 Colectores

Para una información más detallada consultar la sección de colectores en pág. 40 y siguientes.



Circuitos	COLECTOR CON AUTO-EQUILIBRADO CONFORT 90		COLECTOR CONFORT 90		COLECTORES DE PLÁSTICO		COLECTORES DE PLÁSTICO MODULARES	
	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud*
1							5007028	152
2	4037250	170	3053410	170	5006853	202	5007029	202
3	4037251	220	3053411	220	5006854	252	5007040	252
4	4037252	270	3053412	270	5006855	302	5007041	302
5	4037253	320	3053413	320	5006856	352	5007042	352
6	4037254	370	3053414	370	5006857	402	5007043	402
7	4037255	420	3053415	420	5006858	452		
8	4037256	470	3053416	470	5006859	502		
9	4037257	520	3053417	520	5006900	562		
10	4037258	570	3053418	570	5006901	602		
11	4037259	620	3053419	620	5006902	652		
12	4037260	670	3053420	670	5006903	702		
13			3053421	720				
14			3053422	770				

\* En la longitud está incluida la medida del Colector Plástico Basic ref. 5007026 que siempre se añade a los módulos en el montaje.

## 2 Componentes

Consulte en la sección de Accesorios en pág. 45 y siguientes.

Combinado con	Referencia	Longitud	Combinado con	Referencia	Longitud
Juego de válvulas horizontal <b>INOX</b>	5000732 5004132	70 mm	Codo conector <b>INOX</b>	2107843	55 mm
Juego de válvulas Vertical <b>INOX</b>	5006585	150 mm	Codo conector + adaptador <b>PLÁSTICO</b>	2107843	60 + 55 mm
Válvula de presión diferencial <b>INOX</b>	1258095	55 mm	Kit de control de zona 1" <b>INOX</b>	3082628 3082627 3108693 3108694	185 mm
Juego de Válvulas <b>PLÁSTICO</b>	5006905	70 mm	Juego de válvulas horizontal + Válvula de presión diferencial <b>INOX</b>	5000732 / 5004132 + 1258095	70 + 55 mm
Válvula By-pass <b>PLÁSTICO</b>	5006906	85 mm	Válvula By-pass + Válvula de presión diferencial <b>INOX</b>	4035247 4036942 + 1258095	186 + 55 mm
Bombas recirculadoras Varimat F y Varimat WR	4035247 4036942	186 mm	Juego de Válvulas + Válvula By-pass <b>PLÁSTICO</b>	5006905 + 5006906	70 + 85 mm

## Cómo calcular qué modelo de armario necesitamos para nuestra instalación


Dentro del armario hemos de integrar toda una serie de componentes de un modo holgado y eficiente. Para hacer el cálculo, primero elegiremos el modelo de armario que necesitamos: premium, de obra, empotrado o de montaje superficial (ver abajo Tabla 3). Luego debemos saber que colector precisamos en nuestra instalación y componentes que integraremos a él. Con estos datos, aplicaremos la siguiente fórmula:

$$\text{Longitud Colector (tabla 1) + Longitud Componente/s (tabla 2) + 60mm = X}$$


En la página anterior tenemos dos tablas, una de Colectores (1) y otra de Componentes (2). Entonces, cogemos la longitud del colector que montaremos y la sumamos a la del componente o conjunto de ellos, finalmente añadiremos 60 mm de los márgenes y sumamos. Después dirijase a la tabla 3 y busque -en la columna del armario previamente elegido- una longitud que sea igual o superior al resultado **X**. En el caso de los armarios de obra **se añadirán 150 mm a la suma** de la centralita varimatic que se monta en vertical.

**Ejemplo:** vamos a montar un colector inox de 8 circuitos que tiene una longitud de 470 mm en un armario UP90, añadiremos una válvula de presión diferencial (+55mm) y una bomba recirculadora (+186). Sumamos:  $470 + 55 + 186 + 60 = 771$  mm. Ahora buscamos, en la tabla 3 de armarios la columna correspondiente a UP90, un tipo que sea igual o superior. El que más se acerca es el tipo 2 de 870 mm. Este será el armario adecuado para nuestro montaje.

### Armarios Premium UP 90 / AP90 & AP140

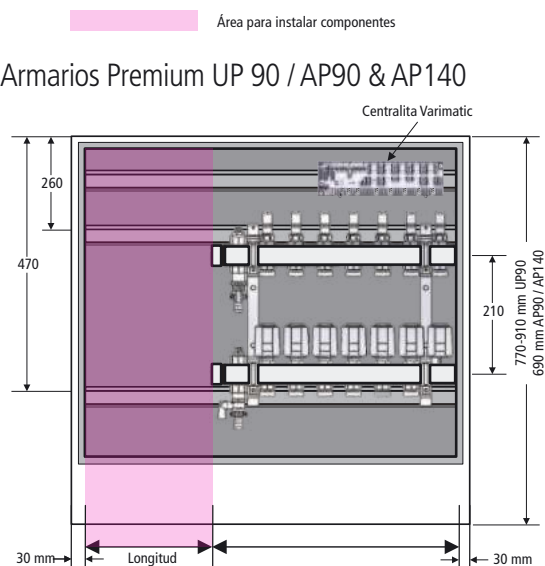

### Armarios de Obra UP110 / AP120

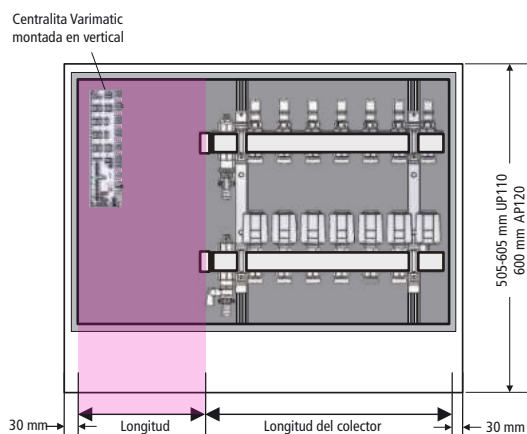

## 3 Armarios

Consultar información más detallada de nuestros armarios en la pág. 50 y siguientes.



Empotrado (UP)



Superficial (AP)



Empotrado (UP)



Superficial (AP)

Tipo	ARMARIOS PREMIUM						ARMARIOS DE OBRA			
	UP 90		AP 90		AP 140		UP 110		AP 120	
	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud	Referencia	Longitud
0	5006452	470	5006458	490	5006493	490	-	-	-	-
1	5006453	670	5006459	690	5006494	690	5006945	670	5006871	690
2	5006454	870	5006490	890	5006495	890	5006946	830	5006872	830
3	5006456	1.070	5006491	1.090	5006498	1.090	5006947	1.030	5006873	1.090
4	5006457	1.370	5006492	1.390	5006499	1.390	5006948	1.130	-	-

**NUEVO**

# Eleva el confort de tu hogar a otro nivel

## Un sistema integral con el que puedes interactuar dondequiera que estés

Con la nueva generación de sistemas de regulación de la temperatura ambiental se consigue un máximo de confort y eficiencia energética en instalaciones de superficies radiantes de baja temperatura.

### Razones para elegir Varimatic Smart IA



#### Climatización multiestacional

Nuestro sistema proporciona calefacción y refrigeración radiante adaptándose a cada estación del año.



#### Facilidad de instalación

El montaje es sencillo, con manuales de instalación y documentación detallada.



#### Ahorro en conexiones

Un sólo gateway permite centralizar el control remoto de varios sistemas SMART IA.



#### Equilibrado de flujo de carga

Equilibra el flujo de carga necesaria que precisa cada estancia, generando un importante ahorro energético.



#### Accesibilidad total

Mediante una aplicación de móvil optimizada para poder controlar a distancia la climatización.



#### Control de la humedad

Con termostatos que miden la humedad relativa para poder regular el sistema evitando la condensación.



#### Eficiencia energética


Cumpliendo con todas las normativas vigentes de la construcción y de ecosostenibilidad de la UE.



El sistema **Varimatic Smart IA** solo requiere unos pocos componentes. Los termostatos se comunican por radio con la centralita informando de las necesidades de calefacción y refrigeración de los espacios.

En la centralita los termostatos se asocian con una o varias zonas de climatización. La centralita concentra la información de todos los termostatos y en función de esta información controla el arranque - paro de otros elementos del sistema de climatización.

Los datos de medición de la temperatura ambiental de cada espacio son evaluados y convertidos en órdenes de ajuste para conseguir una temperatura ideal con la máxima eficiencia energética. En todo momento el usuario tiene el control total de la instalación tanto si interviene directamente en los termostatos como mediante la aplicación Alpha Smart. El control remoto se realiza a través

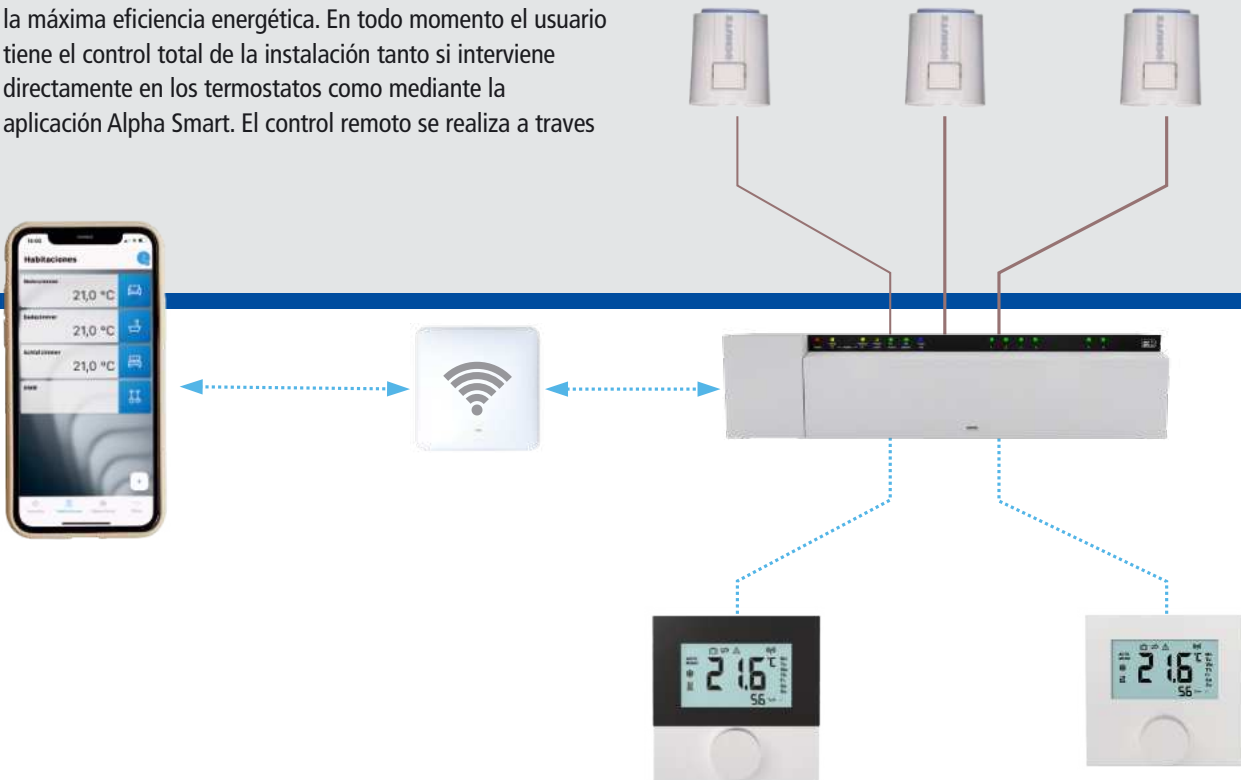

## App Alpha Smart

La aplicación que le permite controlar el clima interior del hogar desde cualquier lugar y en todo momento. Gracias a la solución de calefacción inteligente, ahorrará energía y costes.

- Instalación y configuración sencilla e intuitiva
- Visualización remota del estado y el control del sistema de calefacción
- Interfaz de usuario moderna y con un diseño claro e intuitivo
- Se pueden programar perfiles de calefacción para ajustar la temperatura en función del día y la hora
- Ofrece una cómoda visión general de los dispositivos y las habitaciones
- Soporta múltiples propiedades



# Componentes

## Regulación inalámbrica Smart IA

### Varimatic SMART IA **NUEVO**

Módulo de regulación SCHÜTZ Varimatic SMART IA. Para 6-10 zonas y 10-14 actuadores según modelo. Tensión de trabajo y de salida para cabezales de 230V. Conexión inalámbrica con termostatos SMART IA y cableada con bomba de recirculación y cabezales. Asociación de cabezales a termostatos mediante botón "Pairing". En combinación con el Gateway (ref. 5008060) y la app Alpha Smartware los termostatos pueden ser controlados en modo remoto.

- Modos de funcionamiento: protección antihelada, calefacción, refrigeración, modo de ahorro y automático.
- Con LED's testigos para el modo de calefacción y refrigeración.
- Módulo de control de bomba recirculadora integrado y parametrizable, salida de control de caldera, conexión para STB, modo de protección de bomba integrado.
- Con conexión para sensor de humedad.
- Apto para edificios de varias plantas mediante interconexión de hasta 7 módulos.

#### Módulo de regulación Varimatic Smart IA MB6

Datos técnicos	6 zonas y 10 actuadores	
Tensión de trabajo	230 V	
Info Producto – Precio	Sólo Calor	Calor-Frío
Nº de artículo	5008054	5008056
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	331,80 €	379,30 €



#### Módulo de regulación Varimatic Smart IA MB10

Datos técnicos	10 zonas y 14 actuadores	
Tensión de trabajo	230 V	
Info Producto – Precio	Sólo Calor	Calor-Frío
Nº de artículo	5008055	5008057
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	355,50 €	426,70 €



### Varimatic Smart gateway **NUEVO**

Puerta de acceso que se integra en la red WLAN y permite el control remoto de los dispositivos a través de la aplicación Alpha Smartware. Se entrega con alimentador USB 5V.

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5008060
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	237,30 €



**Alpha Smart app.**  
Control total desde aplicación instalada en móvil.



Un sólo dispositivo gateway es capaz de centralizar el control remoto de varios sistemas Varimatic SMART IA lo que supone un ahorro sobre otros sistemas que precisan uno por módulo de regulación.

## Termostato digital inalámbrico varimatic SMART LCD

**NUEVO**

Este termostato digital IA con pantalla LCD permite la conexión inalámbrica con la centralita Varimatic SMART IA. Con un control preciso de la temperatura. Pantalla con información por iconos.

- Dimensiones reducidas: 86 x 86 mm Pantalla LCD resistente de 60 x 40 mm
- Indicación permanente de temperatura ambiental, hora, modo de trabajo y humedad relativa.
- Rueda giratoria de control con confirmación por pulsación
- Rango de temperatura de consigna desde 5 hasta 30 °C
- Tecnología de transmisión inalámbrica en la banda segura de 868 MHz Libre ubicación de los termostatos y gran ahorro de costes por evitar los trabajos de cableado.



Termostato con marco blanco



Termostato con marco negro

### Cronotermostato digital marco blanco

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5008058
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	117,50 €

### Cronotermostato digital marco negro

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5008059
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	123,80 €

## Embellecedor para termostatos Varimatic

Marco embellecedor de color blanco, de 10 mm de anchura alrededor del termostato. Dimensiones externas de 94 x 94 mm.

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5007871
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	12,50 €



Para la instalación fija en pared de los termostatos Varimatic

# Accesorios

## Sistemas de regulación varimatic Classic

### Termostato electrónico analógico

## Termostato varimatic

Control y ajuste preciso gracias a la tecnología de la modulación de pulsaciones, reducción de temperatura de consigna de 2K a través de reloj externo, evaluación permanente de la temperatura de consigna. Dimensiones:

86 x 29 x 86 mm

Grado de protección: IP20

Clase de protección:

2 (230V) / 3 (24V)



#### Modelo Estándar – funciones básicas:

- Ajuste mediante rueda giratoria
- Protección contra heladas
- Calibrado de la temperatura de consigna

#### Modelo Confort – funciones adicionales:

- Modos calor | frío – CO con señal externa
- Función de protección de válvulas

### Termostato electrónico digital – LCD

## Termostato varimatic

El termostato SCHÜTZ con pantalla LCD de 24 V o 230V para la regulación de la temperatura de consigna de sistemas de suelos radiantes.

Dimensiones:

86 x 31 x 86 mm

Grado de protección: IP20

Clase de protección:

2 (230V) / 3 (24V)



#### Modelo Estándar – funciones básicas:

- Ajuste mediante rueda giratoria
- Indicación permanente de temperatura ambiental
- 3 modos de trabajo: Día, Noche, Automático
- Funciones de protección de válvulas y contra heladas
- Termostato electrónico con pantalla LCD preconfigurado para sistemas de suelo radiante calor
- Ajuste preciso de la temperatura
- Montaje en pared

#### Modelo Confort – funciones adicionales:

- Modos calor | frío – CO con señal externa
- Retro-iluminación de la pantalla
- Ajuste libre de la temperatura reducida

#### Modelo Control – funciones adicionales:

- Reloj interno para programación horaria, función inteligente de paro / arranque, salida externa de la señal horaria

Datos técnicos	Analógico		Digital	
	230 V	24 V	230 V	24 V
Cabezales	10	5	5	5
Potencia conmutación	15 W	15 W	15 W	15 W
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.
<b>Estándar</b>				
Nº de artículo	5006002	5006000	5006006	5006004
PVP/ud.	24,31 €	24,31 €	47,32 €	47,32 €
<b>Confort</b>				
Nº de artículo	5006001	5005999	5006005	5006003
PVP/ud.	46,01 €	46,01 €	60,74 €	60,74 €
<b>Control</b>				
Nº de artículo	–	–	5006248	5006247
PVP/ud.	–	–	91,54 €	91,54 €

## Termostato electrónico digital – LCD

# Termostato Varimatic Smart plus digital

**NUEVO**

Termostato cableado de 230V (4 hilos) - Modo calor y frío - Control remoto via conexión Wifi con router y app



### Info Producto – Precio

Nº de artículo	5008087
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	216,90 €

## Para termostatos y cabezales varimatic

### Módulo básico 6 zonas 230 V

Variante Estándar: base de conexiones, bornes de fijación por presión, reducción de temperatura por reloj externo, contactos para 6 termostatos y hasta 15 cabezales, indicación por LED de funciones activas.

Variante Confort: funciones adicionales:

Cambio de calor – frío mediante señal externa, control de bomba recirculadora y caldera, entrada para sensor de humedad.



Datos técnicos	Estándar	Confort
Dimensiones (A x a x L)	90 x 52 x 327 mm	
Nº de artículo	5005995	5005997
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	87,45 €	146,44 €

### Módulo básico 10 zonas 230 V

Variante Estándar: base de conexiones, bornes de fijación por presión, reducción de temperatura mediante reloj externo, contactos para 10 termostatos y hasta 18 cabezales, indicación por LED de funciones activas.

Variante Confort: funciones adicionales:

Cambio de calor – frío mediante señal externa, control de bomba recirculadora y caldera, entrada para sensor de humedad.



Datos técnicos	Estándar	Confort
Dimensiones (A x a x L)	90 x 52 x 327 mm	
Nº de artículo	5005996	5005998
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	102,96 €	155,69 €

### Módulo básico 6 zonas 24 V

Variante Estándar: base de conexiones, bornes de fijación por presión, reducción de temperatura mediante reloj externo, contactos para 6 termostatos y hasta 15 cabezales, indicación por LED de funciones activas.

Variante Confort: funciones adicionales:

Cambio de calor – frío mediante señal externa, control de bomba recirculadora y caldera, entrada para sensor de humedad.



Datos técnicos	Estándar	Confort
Dimensiones (A x a x L)	90 x 52 x 408 mm	
Nº de artículo	5006323	5005992
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	139,44 €	186,75 €

### Módulo básico 10 zonas 24 V

Variante Estándar: base de conexiones, bornes de fijación por presión, reducción de temperatura mediante reloj externo, contactos para 10 termostatos y hasta 18 cabezales, indicación por LED de funciones activas.

Variante Confort: funciones adicionales:

Cambio de calor – frío mediante señal externa, control de bomba recirculadora y caldera, entrada para sensor de humedad.



Datos técnicos	Estándar	Confort
Dimensiones (A x a x L)	90 x 52 x 408 mm	
Nº de artículo	5006215	5005994
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	151,90 €	214,49 €

# Accesorios

## Control de válvulas de retorno varimatic

varimatic

### Cabezal eléctrico "Ahorra-energía"

Cabezal eléctrico con fuerza de empuje de 100 N para el control de válvulas. Montaje mediante presión sobre el adaptador; cerrado sin corriente (NC). Estado de suministro: abierto para facilitar el montaje. Recorrido del eje de empuje: 4 mm.



Datos técnicos	230 V	24 V
Clase de protección	II	-
Grado de protección	IP 54	IP 54
Intensidad de arranque	550 mA (máx. 100ms)	300 mA (máx. 2 min)
Potencia consumida	1 W	1 W

#### Info Producto – Precio

Nº de artículo	5004134	5004135
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	29,59 €	29,74 €

varimatic

### Cabezal eléctrico "Smart Drive"

Cabezal eléctrico para montaje en los colectores con equilibrado automático. Fuerza de empuje de 90 N (24 V) / 90 N (230 V) para el control de válvulas. Estado de suministro "abierto" para facilitar el montaje. Recorrido del eje de empuje: 3,5 mm.



Datos técnicos	230 V	24 V
Clase de protección	II	III
Grado de protección	IP 54	IP 54
Intensidad de arranque	550 mA (máx. 100ms)	300 mA (máx. 2 min)
Potencia consumida	1,2 W	1,2 W

#### Info Producto – Precio

Nº de artículo	5005121	5005909
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	23,38 €	23,38 €

varimatic

### Cabezal eléctrico con microrruptor

Variante del cabezal eléctrico "Ahorra-energía" que dispone de un contacto auxiliar seco para el control de un dispositivo externo.



Info Producto – Precio	230 V	24 V*
Nº de artículo	5001821	5004570
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.
PVP/ud.	52,12 €	52,55 €

\*Pedir por separado Adaptador cabezal n.º. art. 1191616 PVP 1,50 EUR

varimatic

### Casquillo regulador manual

Para ajustar manualmente el caudal de las válvulas de regulación del colector de retorno. Montaje e instalación sujetos a normas vigentes.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5000880
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	1,34 €

# Accesorios

## varimatic

varimatic

## Termostato de contacto

Termostato de seguridad para montaje en el conducto de ida mediante abrazadera elástica. Rango de temperatura ajustable entre 30 °C y 90 °C mediante rueda de ajuste externo. Tensión 220 V, potencia máxima 15 A. Instalación según normas vigentes.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5000940
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	26,23 €

varimatic

## Sensor de humedad por condensación

Protección contra la condensación en techos de refrigeración. Contacto de salida sin potencial para 24V y 230V. Indicador LED. Entrada de cable M20.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5008015
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	184,86 €

varimatic

**NOVEDAD**

## Módulo básico "Auto-Balance" 8 zonas 230 V

Centralita con equilibrado hidráulico automático, certificado por el TÜV. Identificación automática de los termostatos conectados, contactos de conexión rápida a presión. Conexiones para hasta 8 termostatos y un máximo de 17 cabezales térmicos.

Con conexiones auxiliares para el control de generados y recirculadora, sensor de condensación y programador horario.



Datos técnicos	230 V
Dimensiones (A x a x L)	90 x 52 x 327 mm

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5007061
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	361,53 €

varimatic

**NOVEDAD**

## Actuador "Ego"

Actuador inteligente 230 V NC, M30 x 1,5 m para equilibrado automático mediante sensores de temperatura de impulsión y retorno y un chip KI integrado. Cerrado en ausencia de corriente y con limitador de temperatura de impulsión integrado. Camino de cierre de 11,8 mm\*



Datos técnicos	230 V
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 54
Intensidad de arranque	130 mA (máx. 200 ms)
Potencia consumida	1,7 W

Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5007065
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	91,67 €

\* Observación: para su correcto funcionamiento el actuador "Ego" precisa termostatos todo/nada.

# varimat grupo de impulsión

## varimat F y varimat WR

Se utiliza en instalaciones mixtas de radiadores y suelo radiante donde la temperatura de impulsión del sistema de suelo radiante es inferior a la requerida por el sistema de radiadores. En aquellos casos donde no existe o no puede instalarse un segundo circuito primario de calefacción a baja temperatura, se impone una reducción descentralizada de la temperatura de impulsión para los colectores de suelo radiante.

Disponible en las variantes

varimat F | varimat WR



### Grupo de impulsión varimat F

Regulación de temperatura de impulsión fija mediante el ajuste de un cabezal termostático.



### Grupo de impulsión varimat WR

Regulación modulante de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior y opcionalmente en función de la temperatura ambiente.

#### Ventajas:

Se aprovecha el circuito primario existente y se ahorra en el coste de un circuito primario adicional con regulación a baja temperatura y de los trazados de este circuito entre generador de calor y colectores.

\* Observación: Cuando ninguno de los termostatos de ambiente solicita calor procede parar la bomba recirculadora secundaria por motivos hidráulicos. Así mismo se requiere un bypass (Art. 1258095) entre la impulsión y el retorno del circuito secundario. Las aplicaciones expuestas no pueden responder de las condiciones particulares de los proyectos y por ello no pueden reclamarse responsabilidades en base a lo expuesto.

# Accesorios

## varimat modelos

varimatic

### Centralita 230 V

Centralita de control modulante de la temperatura de impulsión según la temperatura exterior. Compuesto por: centralita, sensor de temperatura exterior, sensor de temperatura de impulsión con abrazadera de muelle.



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006538
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	490,31 €

varimatic

### Servomotor 230 V

Para centralita con salida conmutador de 3 puntos. Fuerza de empuje de 120 N



Info Producto – Precio	
Nº de artículo	5006030
Unidad de embalaje	1 ud.
PVP/ud.	171,61 €

# Accesorios

## Varimat modelos

### Varimat F

Conjunto compacto premontado, listo para conexión a colector que consiste en: bomba recirculadora Wilo Para 25/6 SC\* de 130 mm de largo; válvula mezcladora termostática; con limitador de temperatura máxima cableado con la bomba y válvula angular con termómetro en el circuito de impulsión.

**Las válvulas de conexión se piden por separado**  
(ver sección Accesorios colectores)



Datos técnicos	varimat F
Nº de artículo	4035247
Caudal máximo	3,2 m³/h
Altura máxima	6,7 m
Tensión	230 V +20%/-15%, 50/60 Hz
Potencia consumida	3 – 43 W
Grado de protección	IPX 4D
Conexiones bomba	1½"
Altura bomba	130 mm
Temperatura medio bombeado	+3 °C hasta +95 °C

### Varimat WR

Conjunto compacto premontado, listo para conexión a colector que consiste en: bomba recirculadora Wilo Para 25/6 SC\* de 130 mm de largo; válvula mezcladora con rosca para la fijación del servomotor de 230V (ver pág. 65); con limitador de temperatura máxima cableado con la bomba y válvula angular con termómetro en el circuito de impulsión.

**El servomotor y las válvulas de conexión se piden por separado**  
(ver sección Accesorios colectores)



Datos técnicos	varimat WR
Nº de artículo	4036942
Caudal máximo	3,2 m³/h
Altura máxima	6,7 m
Tensión	230 V +10%/-15%, 50/60 Hz
Potencia consumida	3–43 W
Grado de protección	IPX 4D
Conexiones bomba	1½"
Altura bomba	130 mm
Temperatura medio bombeado	+3 °C hasta +95 °C

\* Reservado el derecho de modificaciones técnicas

Datos técnicos	Grupo de impulsión varimat F	Grupo de impulsión sin bomba varimat F	Grupo de impulsión varimat WR*
<b>Dimensiones exteriores (A x a x P)</b>	Aprox. 302 x 186 x 93 mm	Aprox. 302 x 186 x 93 mm	Aprox. 302 x 186 x 93 mm
<b>Conexiones</b>	DN 25	DN 25	DN 25
<b>Presión máxima de trabajo</b>	6 bar	6 bar	6 bar
<b>Limitador de temperatura máxima</b>			
<b>Rango de ajuste</b>	+20 °C hasta +90 °C	+20 °C hasta +90 °C	+20 °C hasta +90 °C
<b>Ajuste de fábrica</b>	+60 °C	+60 °C	+60 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	-20 °C hasta +60 °C	-20 °C hasta +60 °C	-20 °C hasta +60 °C
<b>Diferencial de corte</b>	+/- 2 K	+/- 2 K	+/- 2 K
<b>Válvula mezcladora de 3 vías</b>			
<b>Rango de trabajo</b>	+2 °C hasta +130 °C	+2 °C hasta +130 °C	+2 °C hasta +130 °C
<b>Conexión con rosca</b>	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5
<b>Presión diferencial de regulación</b>	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
<b>Valor kvs</b>	3,3 m³/h	3,3 m³/h	5,0 m³/h
<b>Info Producto – Precio</b>			
<b>Nº de artículo</b>	4035247	4035251	4036942
<b>Unidad de embalaje</b>	1 ud.	1 ud.	1 ud.
<b>PVP/ud.</b>	<b>814,28 €</b>	<b>476,49 €</b>	<b>927,52 €</b>
<b>Componentes adicionales</b>	Válvula termostática (incluida)		Centralita y actuador (se piden por separado, página 65)

#### SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

##### PRODUCTOS Y SISTEMAS

Se fabrican en nuestras propias instalaciones, son reciclables y ecológicos  
 Totalmente aprovechables, fáciles de montar, su utilización garantiza racionalidad y rentabilidad  
 Diseñados y fabricados conforme a las normas DIN y EN vigentes y reglamentos legales  
 Cumplen lo establecido en la norma UNE EN 1264, parte 2 Métodos para la determinación de la emisión térmica de los suelos radiantes por cálculo y ensayo

##### COOPERACIONES

BDH Bundesindustrieverband Deutschland  
 Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V.  
 DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH  
 FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz  
 BEB Bundesverband Estrich und Belag e.V.  
 SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum e.V.  
 WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH

#### Observaciones generales

Emplee siempre la versión más actualizada de la presente lista de precios ya que nuestros conocimientos y experiencia se hallan en continua evolución. Consúltanos en caso de duda. Las áreas de aplicación descritas no contemplan condiciones particulares de situaciones individuales por lo cual no se asumirá ninguna responsabilidad. Al margen de eso, se aplicarán nuestras condiciones de entrega y pago. Los tiempos de montaje son orientativos y no se consideran vinculantes. Salvo error u omisión de precios. Válido desde Abril 2022. Debido a las fuertes oscilaciones de los precios para la adquisición de plástico y otros materiales en el pasado, resulta poco factible prever la evolución de los mismos en el futuro. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a rectificar los precios a corto plazo en caso de que se modificaran aquellos de materias primas y compras complementarias.

## NUESTROS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS A SU SERVICIO

SCHÜTZ lleva más de 60 años desarrollando productos innovadores en el sector de las tecnologías de la construcción: sistemas flexibles, compatibles entre sí, que ofrecen soluciones para atender cualquier necesidad. SCHÜTZ suministra sistemas que se instalan de forma rápida y sencilla. SCHÜTZ fabrica todos los componentes importantes y los somete a los más estrictos controles de calidad.

ADEMÁS DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE  
NOS COMPLACE PROPONERLES NUESTRA OFERTA ADICIONAL  
DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS:

### Kits completos de almacenamiento de agua



Kits con capacidad de almacenamiento de 12.000 litros. Se adquieren en un pack todo en uno que incluye los depósitos Aquablock XL con una capacidad de 12.000 litros, más los Kits de conexión correspondientes. Una solución económica al almacenamiento de grandes cantidades de agua.



**SCHÜTZ Ibérica, S.L.** · Pol. Ind. Parc Pla · ES-43810 Pla de Sta. Maria  
Teléfono +34 977 631 748 - mail: infov02.iberica@schuetz.net

Schütz GmbH & Co. KGaA · Schützstraße 12 · D-56242 Selters  
Teléfono +49 2626 77 0 - mail: info2@schuetz.net



[www.schuetz-energy.net](http://www.schuetz-energy.net)