
IQSA

COM TRIAR LES CONNEXIONS D'UNA RENTADORA

SOLUCIONS SEGURES, DURADORES I ADAPTADES A CADA INSTAL·LACIÓ

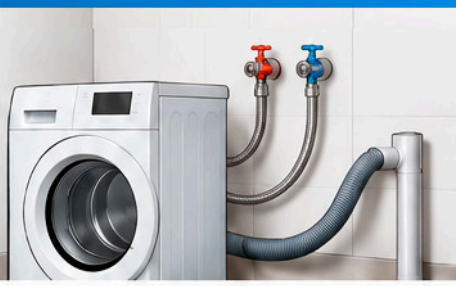

1 ALIMENTACIÓ D'AIGUA: TRIA SEGONS L'EXIGÈNCIA

Disposem de diferents solucions per adaptar-nos a cada necessitat d'instal·lació, totes fabricades segons la norma **UNE-EN 61770.**

A Trenat d'acer inoxidable

Una solució per a instal·lacions més exigents



- Tub interior d'**EPDM**
- Trenat d'acer inoxidable **AISI 304**
- Apte per a aigua freda i calenta
- Opció amb colze per estalviar espai
- Pressió màxima: **20 bar**
- Temperatura màxima: **90 °C**
- Fabricat segons la norma **UNE-EN 61770**

B PVC reforçat

Per a rentadores i rentaplats



- Mànega de PVC reforçat
- Disponible amb femella metàl·lica o de poliamida (Niló 6,6)
- Diferents longituds
- Opció amb colze per estalviar espai
- Pressió màxima: **20 bar**
- Temperatura màxima: **60 °C**
- Fabricat segons la norma **UNE-EN 61770**

2 ESPAI DISPONIBLE

Quan l'electrodomèstic està molt a prop de la paret, l'extrem acodat facilita la connexió i evita corbes forçades o pinçaments.

Amb extrem acodat

- Ideal per a espais reduïts
- Connexió més còmoda
- Evita corbes forçaldes



Sense colze en espais reduïts

- Provoca corbes forçades
- Risc de pinçaments
- Més desgast del tub



3 EVACUACIÓ D'AIGUA

Tub de descàrrega de PVC en diferents longituds i configuracions, incloses opcions extensibles, per adaptar el recorregut a les necessitats de cada instal·lació.



- Diverses longituds i configuracions
- Opcions extensibles
- Fàcil connexió amb l'electrodomèstic i el desguàs



Recorregut correcte

- Sense estrangulaments
- Pendent adequat
- Connexió segura al desguàs

4 LLISTA DE COMPROVACIÓ ABANS D'INSTAL·LAR

Revisa aquests punts per triar les connexions adequades i garantir una instal·lació segura i duradora.

1. **Temperatura de l'aigua**
   Només freda o també calenta? Tria el material segons la temperatura.
2. **Espai darrere de l'electrodomèstic**
   Si hi ha poc espai, utilitza un extrem acodat.
3. **Longitud necessària**
   Assegura la longitud correcta sense tensar el tub.
4. **Connexió i recorregut del desguàs**
   Utilitza un tub adequat, sense estrangulaments i amb un bon recorregut.

No triïs només pel preu:
material, temperatura, espai i recorregut determinen les connexions adequades.